

HJM

ventilación

2020



VM553

EAN: 8425120098553

PACKING: 2

POTENCIA: 35 W

Ventilador metálico "vintage"

Aspas de goma eva de 30 cm

3 velocidades de ventilación

Cabezal oscilante y fijo

Ventoinha metálica "vintage"

Pás de borracha eva de 30 cm

3 velocidades de ventilação

Cabeça oscilante ou fixa

ventiladores SOBREMESA

Ventoinhas de mesa



VM23

EAN: 8425120093671

PACKING: 4

POTENCIA: 21 W

Aspas de 23 cm

2 velocidades de ventilación

Cabezal oscilante y fijo

Pás de 23 cm

2 velocidades de ventilação

Cabeça oscilante ou fixa

VM30

EAN: 8425120093688

PACKING: 4

POTENCIA: 40 W

Aspas de 30 cm

3 velocidades de ventilación

Cabezal oscilante y fijo

Pás de 30 cm

3 velocidades de ventilação

Cabeça oscilante ou fixa

VM40

EAN: 8425120093695

PACKING: 3

POTENCIA: 50 W

Aspas de 40 cm

3 velocidades de ventilación

Cabezal oscilante y fijo

Pás de 40 cm

3 velocidades de ventilação

Cabeça oscilante ou fixa



Con depósito para fragancias

ventiladores DE PIE

Ventoinhas de pé



VP40

EAN: 8425120093701

PACKING: 3

POTENCIA: 50 W

Aspas de 40 cm

3 velocidades de ventilación

Cabezal oscilante y fijo

Altura regulable

Pás de 40 cm

3 velocidades de ventilação

Cabeça oscilante ou fixa

Altura regulável



FS-40MD

EAN: 8425120091257

PACKING: 2

POTENCIA: 45 W

Mando a distancia

3 velocidades

Temporizador 7,5 horas

3 modos de funcionamiento

Aspas de 40 cm

Cabezal oscilante y fijo

Altura regulable

Comando à distância

3 velocidades

Temporizador 7,5 horas

3 modos de funcionamento

Pás de 40 cm

Cabeça oscilante ou fixa

Altura regulável



VP577

EAN: 8425120098577

PACKING: 1

POTENCIA: 60 W

Ventilador de pie con depósito

para fragancias

Aspas de 40 cm

3 velocidades de ventilación

Cabezal oscilante y fijo

Altura regulable

Ventoinha de pé com depósito

para fragancias

Pás de 40 cm

3 velocidades de ventilação

Cabeça oscilante ou fixa

Altura regulável

ventiladores ALTA POTENCIA

Ventoinhas de alta potencia

para exterior

VIP003

EAN: 8425120098003
PACKING: 1 (MOTOR) + 1 (ASPAS)
POTENCIA: 210W

Ventilador de pared para exterior
Aspas de aluminio de 75 cm
Flujo de aire: 170 m³/min
3 velocidades de ventilación
Cabezal oscilante

Ventoinha industrial de parede
Pás de aluminio de 75 cm
Circulação de ar: 170 m³/min
3 velocidades de ventilação
Cabeça oscilante



FES-45C

EAN: 8425120091318

PACKING: 2

POTENCIA: 110 W

Aspas de 45 cm
3 velocidades de ventilación
Altura regulable
Cabezal oscilante y fijo

Pás de 45 cm
3 velocidades de ventilação
Altura regulável
Cabeça oscilante ou fixa



VIS680

EAN 8425120099680

PACKING: 1 (motor) + 1 (base)+ 1 (aspas) + (mástil)

POTENCIA: 160W

Diámetro de la rejilla: 60 cm

Velocidades: 3

3 Aspas de aluminio

RPM: 1350

Flujo de aire: 190 m³/min

Mástil de 1,3 m regulable en altura

Cabezal oscilante o fijo

Diámetro da grade: 60 cm

Velocidades: 3

3 Pás de aluminio

RPM: 1350

Circulação de ar: 190 m³/min

Mastro de 1,3 m. Altura regulável

Cabeça oscilante ou fixa



FE-45

EAN: 8425120091325
 PACKING: 2
 POTENCIA: 110 W
 Aspas de 45 cm
 3 velocidades de ventilación
 Asa para transportar
 Pás de 45 cm
 3 velocidades de ventilación
 Asa para transportar

FE-40

EAN: 8425120091332
 PACKING: 2
 POTENCIA: 90 W
 Aspas de 40 cm
 3 velocidades de ventilación
 Asa para transportar
 Pás de 40 cm
 3 velocidades de ventilación
 Asa para transportar

FE-30

EAN: 8425120091349
 PACKING: 2
 POTENCIA: 40 W
 Aspas de 30 cm
 3 velocidades de ventilación
 Asa para transportar
 Pás de 30 cm
 3 velocidades de ventilación
 Asa para transportar

ventiladores DE TORRE

Ventoinhas de torre



TF40

EAN: 8425120096887
 PACKING: 4
 POTENCIA: 50 W
 Oscilante
 3 velocidades de ventilación
 Temporizador 2 horas
 Oscilante
 3 velocidades de ventilación
 Temporizador 2 horas

TF40RC

EAN: 8425120096894
 PACKING: 4
 POTENCIA: 50 W
 Mando a distancia
 Oscilante
 3 velocidades de ventilación
 Timer de 7,5 horas
 3 modos de funcionamiento
 Comando a distancia
 Oscilante
 3 velocidades de ventilación
 Timer de 7,5 horas
 3 modos de funcionamiento

VT560

EAN: 8425120098560
 PACKING: 4
 POTENCIA: 40 W
 Compacto (18x78,5x18 cm)
 Oscilante
 3 velocidades de ventilación
 Temporizador 2 horas
 Compacto (18x78,5x18 cm)
 Oscilante
 3 velocidades de ventilación
 Temporizador 2 horas

GLAZIAR 2 SECCIONES

EAN: 0637913438479

PACKING: 1

POTENCIA: 45 W

2 ventiladores en 1: un único ventilador con salida de aire orientada en dos direcciones diferentes al mismo tiempo

Color: negro

Caudal: 7 m³/seg

Volumen máximo dB: 35

Pantalla LCD

Oscilación seleccionable

Temporizador: 12 h

Velocidades: 9

Modo sueño

Modo bajo consumo

Base con adaptador 15V

Mando a distancia

Dimensiones del producto: 33x33x95 cm

Peso neto: 4,6 kg

2 ventiladores em 1: um único ventilador com saída de ar orientada em duas direções ao mesmo tempo

Cor: preto

Caudal: 7 m³/seg

Volumen máximo dB: 35

Ecrã LCD

Oscilação seleccionável

Temporizador: 12 h

Velocidades: 9

Modo sono

Modo baixo consumo

Base em adaptador 15V

Comando à distância

Dimensões produto: 33x33x95 cm

Peso líquido: 4,6 kg



2x1

Salida de aire orientable en diferentes direcciones
Saída de ar orientável em diferentes direções

**mando a distancia
integrado**



3x1

GLAZIAR 3 SECCIONES

EAN: 0637913171833

PACKING: 1

POTENCIA: 45 W

3 ventiladores en 1: un único ventilador con salida de aire orientada en tres direcciones diferentes al mismo tiempo.

Color: blanco y negro

Caudal: 7 m³/seg

Volumen máximo dB: 50

Pantalla LCD

Oscilación seleccionable

Temporizador: 12 h

Velocidades: 9

Modo sueño

Modo bajo consumo

Base con adaptador 15V

Mando a distancia

Dimensiones del producto: 33x33x130 cm

Peso neto: 6 kg

2 ventiladores em 1: um único ventilador com saída de ar orientada em três direções ao mesmo tempo

Cor: preto e branco

Caudal: 7 m³/seg

Volumen máximo dB: 50

Ecrã LCD

Oscilação seleccionável

Temporizador: 12 h

Velocidades: 9

Modo sono

Modo baixo consumo

Base em adaptador 15V

Comando à distância

Dimensões produto: 33x33x130 cm

Peso líquido: 6 kg

ventilador NEBULIZADOR

Nebulizador

VIT990

EAN: 8425120097990
 PACKING: 1 (ASPAS) + 1 (MÁSTIL) + 1 (DEPÓSITO)
 POTENCIA: 230 W
 Ventilador nebulizador industrial para exterior
 Aspas de 65 cm
 Depósito 40 L
 Flujo de aire: 138 m³/min
 Área a cubrir: 30 m²
 3 velocidades
 Oscilación automática de 90 grados
 Ventilador industrial para exterior
 Pásde 65cm
 Depósito: 40 L
 Circulação de ar: 138 m³/min
 Área a cobrir: 30 m²
 3 velocidades
 Oscilação automática de 90 graus



para exterior

aromaterapia



3 niveles
de luz



humidificador LÁMPARA

Humidificador - lâmpada

NESS

EAN: 0637913408854
 PACKING: 1
 POTENCIA: 95 W
 Capacidad del depósito: 2,4 L
 Nivel de ruido: 45 dB
 Mando a distancia
 Depósito aromaterapia
 Filtro de agua
 Vapor frío: 80 ml/h - 180ml/h
 Vapor cálido: 110 ml/h - 230 ml/h
 Control de luz led: alto - medio - bajo
 Control de vapor: alto - bajo
 Temporizador: 1 h, 2 h, 3 h
 Dimensiones: 21x31,5x21 cm
 Peso: 2 kg

Capacidade do depósito: 2,4 L
 Nivel de ruido: 45 dB
 Comando a distância
 Depósito aromaterapia
 Filtro de água
 Brisa frío: 80 ml/h - 180ml/h
 Brisa quente: 110 ml/h - 230 ml/h
 Controlo de luz led: alto - medio - baixo
 Control de brisa: alto - baixo
 Temporizador: 1 h, 2 h, 3 h
 Dimensões: 21x31,5x21 cm
 Peso: 2 kg

ventilador DE PARED

Ventoinha de parede

WF40D

EAN: 8425120096900
 PACKING: 4
 POTENCIA: 60 W
 Aspas de 40 cm
 Ángulo de inclinación ajustable
 Oscilante y fijo
 3 velocidades de ventilación
 Pásde 40cm
 Angulo de inclinação ajustável
 Oscilante ou fixa
 3 velocidades de ventilação



ventilador BOX-FAN

Box-fan

VB30

EAN: 8425120093718
 PACKING: 4
 POTENCIA: 45 W
 Aspas de 30 cm
 Difusor rotativo
 Timer 2 horas
 3 velocidades de ventilación
 Pás de 30 cm
 Difusor rotativo
 Timer de 2 horas
 3 velocidades de ventilação



ventiladores DE TECHO

Ventoinhas de tecto

CF-52

EAN: 8425120091196
PACKING: 1
POTENCIA: 60 W
Aspas de 130 cm
3 velocidades de ventilación
4 aspas
Función reverse verano/invierno
Tirador
Con luz

Pás de 130 cm
3 velocidades de ventilação
4 pás
Função reverse verão/inverno
Tirador
Luz



Aspas decorativas
con rejilla



Función "reverse": reparte el calor en invierno

Função "reverse": distribui o calor no inverno

CF-42

EAN: 8425120091189
PACKING: 2
POTENCIA: 50 W
Aspas de 105 cm
3 velocidades de ventilación
4 aspas
Función reverse verano/invierno
Tirador
Con luz

Pás de 105 cm
3 velocidades de ventilação
4 pás
Função reverse verão/inverno
Tirador
Luz



FD2-5

EAN: 8425120090052
PACKING: 2
POTENCIA: 80 W
Aspas de 140 cm
5 velocidades de ventilación
3 aspas
Doble mecanismo de seguridad
Regulador

Pás de 140 cm
5 velocidades de ventilação
3 pás
Duplo mecanismo de segurança
Regulador



climatizadores evaporativos

CON TECNOLOGÍA i-pure

Aire fresco, filtrado.
Reduce alérgenos y olores.



Panel de control digital



Bajo consumo

DIET 8i

EAN: 8901791100455

DIET 22i

EAN: 8901791100479

DIET 35i

EAN: 8901791100394

DIET 50i

EAN: 8901791100486

3 funciones:
climatizador
purificador
humidificador

3 funciones:
climatizador
purificador
humidificador

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

PARÁMETROS	STORM 70i	DIET 8i	DIET 22i	DIET 35i	DIET 50i
Para habitaciones de hasta (metros cuadrados)	80	12	20	25	30
Turbina/ventilador	turbina	turbina	turbina	turbina	turbina
Diámetro de turbina (cm)	240	132	180	180	180
Velocidades	7	3	3	3	3
Motor (RPM)	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
Flujo de Aire (m³/h)	3.500	600	1.100	1.200	1.500
Potencia (W) 230V/50 Hz	365	80	170	170	170
Capacidad de depósito de agua (l)	70	5,5	22	35	50
Control remoto	Si	Si	Si	Si	Si
Movimiento de rejillas automático	Si	Si	Si	Si	Si
Cámara de hielo	No	Si	Si	Si	Si
Red para mosquitos/Filtro para polvo	No	Si	Si	Si	Si
Alarma del depósito de agua vacío	Si	No	Si	Si	Si
Tipo de filtro	HoneyComb	HoneyComb	HoneyComb	HoneyComb	HoneyComb
Dimensiones del producto (cm)					
Ancho	63,5	30	30	43	36,3
Profundidad	50	33	33	36	36
Alto	112,5	78	94,3	115,5	131,5
Peso del producto incluido el embalaje (kg)	17	7,5	9,7	12,5	13,5

CAUDAL
3.500 m³/hora

Atractivo Display LCD



STORM 70i

EAN: 8901791100271

climatizadores/calefactores

Climatizadores/aquecedores

Aire fresco, filtrado y limpio

Aire caliente, filtrado y limpio

NOBLE

EAN: 8901791101049

PACKING: 1

POTENCIA: 65W (230V / 50HZ)

Para habitaciones de hasta 15 m²

Caudal 510 m³/h

Velocidades: 3

Mando a distancia

Función de temporizador de 0,5 a 7,5 horas.

Capacidad del depósito: 6,5 L

Tecnología i-pure

Alarma depósito vacío

Dimensiones: 36x 27,5x 70,3 cm

Peso: 6,5 kg

Para quartos de até 15 m²

Circulação de ar: 510 m³/h

Velocidades: 3

Comando a distância

Função de temporizador de 0,5 a 7,5 horas.


Capacidade do depósito: 6,5 L

Tecnologia i-pure

Alarme de tanque vazio

Dimensões: 36x 27,5x 70,3 cm

Peso: 6,5 kg

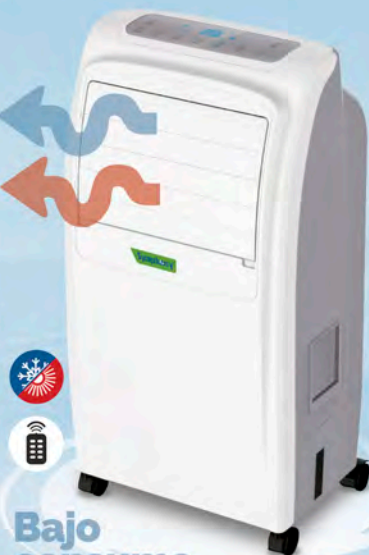

Bajo consumo

4 funciones:
climatizador
purificador
humidificador
calefactor

4 funções:
climatizador
purificador
humidificador
aquecedor

silencioso

AM52

EAN 8425120091370

PACKING: 1

POTENCIA: 70W (REFRIGER.) – 1000W/2000W (CALEFACTOR)

Voltaje: 220-240 V/ 50 Hz

Volumen de aire: 300 m³/h

Velocidades: 3

Mando a distancia

Temporizador de 4 horas

Filtro

Capacidad de depósito: 5 L

Peso: 7,5 kg

Dimensiones: 65,7x33,6x25 cm

Voltaje: 220-240 V/ 50 Hz

Circulação de ar: 300 m³/h

Velocidades: 3

Comando a distância

Temporizador de 4 horas

Filtro

Capacidade do depósito: 5 L

Dimensões: 65,7x33,6x25 cm

Peso: 7,5 kg



Fábrica: Gutenberg 91-93

Oficinas: Esposos Curie, 44

Villares de la Reina 37184 Salamanca (España)

Tel.: (+34) 923 22 22 77 | (+34) 923 22 22 82

Fax: (+34) 923 22 33 97

www.hjm.es

DEX-TEC, LDA

Delegação Portugal, HJM

Av. da Boavista 832, 4 Fr

4100-112 Porto

Telef.: 22 6062706

Fax: 22 6006566

email: ernesto.oliv@gmail.com

HJM se reserva el derecho de realizar variaciones de colores en sus aparatos
HJM reserva-se no direito a realizar variações de cores nos seus aparelhos



Catálogo Calor



Fábrica: Gutenberg 91-93
Oficinas: Esposos Curie, 44
Villares de la Reina 37184 Salamanca (España)
Tel.: (+34) 923 22 22 77 | (+34) 923 22 22 82
www.hjm.es

DEX-TEC, LDA
Delegação Portugal, HJM
Av. da Boavista 832, 4 Fr
4100-112 Porto
Telef.: 22 6062706
email: ernesto.oliv@gmail.com

HJM se reserva el derecho de realizar variaciones de colores en sus aparatos
HJM reserva-se no direito a realizar variações de cores nos seus aparelhos



2020

Emisor móvil de aluminio analógico

Emissor móvel em alumínio analógico



Emisor móvil de tecnología seca, pensado para ser utilizado sin fijación mural y en cualquier estancia de su hogar.

Diseñados de forma eficiente con dos resistencias de aluminio en su interior con gran superficie de disipación.

Emissor móvel de tecnologia seca, pensado para ser utilizado sem fixação na parede e em qualquer sala em casa.

Projetado com eficiência com dois resistores de alumínio dentro com grande superfície de dissipação.



- 6 Potencias.
- Termostato analógico.
- Fabricado en aluminio.
- Sistema de seguridad antivuelco.
- Conmutador para seleccionar dos potencias diferentes.
- Emisor móvil, con ruedas para facilitar su desplazamiento.
- Clase I.

- 6 Potências.
- Termostato analógico.
- Feito de alumínio.
- Sistema de segurança anti-dica.
- Alterne para seleccionar dois potências diferentes.
- Emissor móvel, com rodas para facilitar seu movimento.
- Classe I.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
IRIS1000	8425120011095	500/1000 W	40,9x63,4x22 cm	1
IRIS1500	8425120011101	750/1500 W	53,9x63,4x22 cm	1
IRIS2000	8425120011118	1000/2000 W	66,9x63,4x22 cm	1

Emisor térmico seco en aluminio extruido

Emissor térmico seco em alumínio extruído



Emisor de tecnología seca. Salida de aire frontal para una mejor distribución de la convección.

Resistencia blindada con aletas para una mayor difusión del calor.

- Kit de soportes de fijación a la pared incluidos.
- Fabricado en **aluminio extruido**.

Emissor de tecnologia seca. Saída de ar frontal para melhor distribuição de convecção. Resistência blindada alheteadada para uma melhor difusão.

- Kit de suportes de fixação à parede incluídos.
- Fabricado em **alumínio extruído**.

Crono-termostato digital programable

Cronotermostato digital programável



4 Programas personalizables por el usuario, por horas, días, semanas, y 9 programas preestablecidos de fábrica.

4 Programas personalizáveis pelo usuário, por horas, dias, semanas e 9 programas pré configurados na fábrica.

Funciones Funções



Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
ESD04	8425120090731	500 W	43,9x57,5x10 cm	1
ESD06	8425120090748	750 W	55,2x57,5x10 cm	1
ESD08	8425120090755	1000 W	68,2x57,5x10 cm	1
ESD10	8425120090762	1250 W	78,5x57,5x10 cm	1
ESD12	8425120090779	1500 W	94,2x57,5x10 cm	1

Emisor móvil de aluminio electrónico

Emissor móvel em alumínio eletrônico



Emisor móvil de tecnología seca, pensado para ser utilizado sin fijación mural y en cualquier estancia de su hogar. Diseñado de forma eficiente con dos resistencias de aluminio en su interior con gran superficie de disipación.

- 3 Potencias.
- Termostato electrónico.
- Fabricado en aluminio.
- Sistema de seguridad antivuelco.
- Emisor móvil, con ruedas para facilitar su desplazamiento.
- Clase I.

Emissor móvel de tecnologia seca, pensado para ser utilizado sem fixação na parede e em qualquer sala em casa. Projetado com eficiência com dois resistores de alumínio dentro com grande superfície de dissipação.

- 3 Potencias.
- Termostato eletrônico.
- Feito de alumínio.
- Sistema de segurança anti-dica.
- Emissor móvel, com rodas para facilitar seu movimento.
- Classe I.

Crono-termostato digital programable

Cronotermostato digital programável



4 Programas personalizables por el usuario, por horas, días, semanas, y 9 programas preestablecidos de fábrica.

4 Programas personalizáveis pelo usuário, por horas, dias, semanas e 9 programas pré configurados na fábrica.

Funciones Funções



Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
ALEA1000	8425120011125	1000 W	39,4x63,4x22 cm	1
ALEA1500	8425120011132	1500 W	52,4x63,4x22 cm	1
ALEA2000	8425120011149	2000 W	65,4x63,4x22 cm	1

Fabricado en España CE

Emisor térmico seco en aluminio extruido

Emissor térmico seco em alumínio extruído



Emisor de tecnología seca. Radiador con frontal de aluminio para una mayor difusión del calor.

- Kit de soportes de fijación a la pared incluidos.
- Fabricado en **aluminio**.

Emissor térmico com tecnologia seca. Radiador com frontal de alumínio para maior difusão de calor.

- Kit de suportes de fixação à parede incluídos.
- Fabricado em **alumínio**.

Crono-termostato digital programable

Cronotermostato digital programável



4 Programas personalizables por el usuario, por horas, días, semanas, y 9 programas preestablecidos de fábrica.

4 Programas personalizáveis pelo usuário, por horas, dias, semanas e 9 programas pré configurados na fábrica.

Funciones Funções



Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
PE 500	8425120090823	500 W	57,5x55x7,5 cm	1
PE 1000	8425120090830	1000 W	81,5x55x7,5 cm	1
PE 1500	8425120090847	1500 W	105,5x55x7,5 cm	1

Fabricado en España CE

Emisor térmico cerámico

Emissor térmico cerámico



ELVA

Emisor de tecnología cerámica.
Interior con bloques acumuladores de material refractario que ofrecen mayor inercia térmica.
Salida de aire frontal para una mejor distribución de la convección.

- Kit de soportes de fijación a la pared incluidos.
- Fabricado en **acero y aluminio**.

Emissor de tecnologia cerâmica.
Interior com blocos acumuladores em material refratário proporcionando uma maior inércia térmica.

Saída de ar frontal para melhor distribuição de convecção.

- Kit de suportes de fixação à parede incluídos.
- Fabricado em **aço e alumínio**.

Crono-termostato digital programable

Cronotermóstato digital programável



1 Programa personalizable por el usuario, por horas, días, semanas, y 2 programas preestablecidos de fábrica.

1 Programa personalizável pelo usuário, por horas, dias, semanas e 2 programas pré configurados na fábrica.

Funciones Funcões



Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
ELVA500	8425120010005	500 W	40,5x58,5x12,5 cm	1
ELVA1000	8425120099116	1000 W	53,5x58,5x12,5 cm	1
ELVA1500	8425120099130	1500 W	66,5x58,5x12,5 cm	1
ELVA2000	8425120099147	2000 W	79,5x58,5x12,5 cm	1

Emisor térmico cerámico en aluminio inyectado

Emissor térmico cerámico em alumínio injectado



RCL

Emisor de tecnología cerámica, fabricado sin la utilización de ningún fluido en su interior. La inercia térmica la proporcionan bloques de material refractario de alto rendimiento incorporados en el núcleo de un radiador convencional de aluminio.

- Kit de soportes de fijación a la pared incluidos.
- Fabricado en **aluminio inyectado**.

Emissor de tecnologia cerâmica. Fabricados sem a utilização de qualquer fluido no seu interior. A inércia térmica é proporcionada pelos blocos de material refratário de alto rendimento incorporados no núcleo de um radiador de alumínio convencional.

- Kit de suportes de fixação à parede incluídos.
- Fabricado em **aluminio injetado**.

Crono-termostato digital programable

Cronotermóstato digital programável



1 Programa personalizable por el usuario, por horas, días, semanas, y 2 programas preestablecidos de fábrica.

1 Programa personalizável pelo usuário, por horas, dias, semanas e 2 programas pré configurados na fábrica.

Funciones Funcões



Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
RCL 500	8425120098287	500 W	39,6x58x12,5 cm	1
RCL 1000	8425120098294	1000 W	63,5x58x12,5 cm	1
RCL 1500	8425120098300	1500 W	87,5x58x12,5 cm	1

Emisor térmico cerámico en aluminio extruido

Emissor térmico cerámico em alumínio extruído



RFC

Emisor de tecnología cerámica.
Interior con bloques acumuladores de material refractario que ofrecen mayor inercia térmica.
Salida de aire frontal para una mejor distribución de la convección.

- Kit de soportes de fijación a la pared incluidos.
- Fabricado en **aluminio extruido y acero**.

Emissor de tecnologia cerâmica.
Interior com blocos acumuladores em material refratário proporcionando uma maior inércia térmica.

Saída de ar frontal para melhor distribuição de convecção.

- Kit de suportes de fixação à parede incluídos.
- Fabricado em alumínio extruído e aço.

Crono-termostato digital programable

Cronotermóstato digital programável



4 Programas personalizables por el usuario, por horas, días, semanas, y 9 programas preestablecidos de fábrica.

4 Programas personalizáveis pelo usuário, por horas, dias, semanas e 9 programas pré configurados na fábrica.

Funciones Funcões



Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
RFC 500	8425120097556	500 W	38x58,5x10,5 cm	1
RFC 1000	8425120097068	1000 W	51x58,5x10,5 cm	1
RFC 1500	8425120097075	1500 W	64x58,5x10,5 cm	1
RFC 2000	8425120097082	2000 W	77x58,5x10,5 cm	1

Emisor térmico con hierro fundido

Emissor térmico com ferro fundido



EFH

Emisor basado en la utilización de planchas de hierro fundido, con resistencias blindadas en el interior. Estructura de aluminio extruido.

Fachada posterior fría. Dirige todo el calor por convección y radiación frontal, protegiendo de temperaturas elevadas la pared donde se instala, evitando consumos de energía innecesarios.

- Kit de soportes de fijación a la pared incluidos.
- Fabricado en **aluminio y acero**.

Emissor baseado na utilização de lingotes de ferro fundido no seu interior.
Fachada posterior fria. Direciona todo o calor por convecção e radiação frontal, protegendo as paredes onde instalado das temperaturas elevadas, evitando custos energéticos desnecessários.

- Kit de suportes de fixação à parede incluídos.
- Fabricado em **aluminio e aço**.

Crono-termostato digital programable

Cronotermóstato digital programável



1 Programa personalizable por el usuario, por horas, días, semanas, y 2 programas preestablecidos de fábrica.

1 Programa personalizável pelo usuário, por horas, dias, semanas e 2 programas pré configurados na fábrica.

Funciones Funcões



Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
EFH1000	8425120096979	1000 W	63,5x59x14,2 cm	1
EFH1500	8425120096986	1500 W	76,5x59x14,2 cm	1
EFH2000	8425120096993	2000 W	89,5x59x14,2 cm	1

Emisor térmico con fluido en aluminio inyectado

Emissor térmico com fluido em alumínio injetado



Cuerpo en aluminio inyectado con acabado epoxi inalterable a la acción del tiempo y a la corrosión.

Fluido térmico de alta inercia térmica y máximo rendimiento.

- Kit de soportes de fijación a la pared incluidos.
- Fabricado en **aluminio inyectado**.

Corpo em alumínio injetado com acabamento epoxi inalterável à ação do tempo e à corrosão.

Fluido térmico de elevada inércia térmica e elevado rendimento.

- Kit de suportes de fixação à parede incluídos.
- Fabricado em **aluminio inyectado**.

Crono-termostato digital programable

Cronotermóstato digital programável



4 Programas personalizables por el usuario, por horas, días, semanas, y 9 programas preestablecidos de fábrica.

4 Programas personalizáveis pelo usuário, por horas, dias, semanas e 9 programas pré configurado na fábrica.

Funciones Funcões



Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
ECD 500	8425120093589	500 W	43,9x57,5x12,5 cm	1
ECD 1000	8425120093596	1000 W	59,9x57,5x12,5 cm	1
ECD 1300	8425120093602	1300 W	75,9x57,5x12,5 cm	1
ECD 1500	8425120093619	1500 W	83,9x57,5x12,5 cm	1

Nuevos emisores con tecnología WIFI:

control total del consumo, en cualquier momento, desde cualquier lugar

Con todas las funcionalidades que ya conocen de nuestros emisores cerámicos y ahora además, con todas las ventajas que supone poder programar nuestros emisores a distancia para ajustarlos a nuestro ritmo de vida, y poder anticipar o retrasar el encendido de los aparatos en nuestros hogares, segundas viviendas, etc. En definitiva, poder tener un control total del consumo y evitar gastos innecesarios de electricidad.

Com todos os recursos já conhecidos pelos nossos emissores, e agora com todas as vantagens de programar nossos transmissores remotos para ajustá-los ao nosso ritmo de vida, e para antecipar ou atrasar a ignição de aparelhos em nossas casas, segundas residências. Em resumo, poder ter controle total do consumo e evitar custos desnecessários de eletricidade.



Con nuestro menú intuitivo podrá: controlar fácilmente el estado de los radiadores, temperatura ambiente, programar la temperatura y horas de funcionamiento en los modos: confort, económico y antihielo.

Com o nosso menu intuitivo, você pode: controlar facilmente o estado de radiadores, temperatura ambiente, programar a temperatura e as horas de operando em modos: conforto, economizando e anti-gelo.

Emisores térmicos de última generación

Emissores térmicos de última geração



Emisores inteligentes

que detectan por geolocalización GPS su presencia y bajan automáticamente la temperatura cuando se aleje de la vivienda, a los que podrá dar órdenes de programación con simples **comandos de voz**, con un **completo menú** con el que ver el estado de los radiadores, temperatura ambiente, agregar, eliminar o priorizar aparatos; con el que podrá ver estadísticas de consumo, y una interesante función para **invitar a otro usuario**, ideal para residencias de estudiantes, viviendas de alquiler...

Emissores inteligentes que detectam por geolocalização GPS sua presença e abaixe automaticamente a temperatura quando afastar-se da casa, para o qual você pode dar ordens programação com comandos de voz simples, com um menu completo com o qual ver o estado do radiadores, temperatura ambiente, adicionar, remover ou priorizar dispositivos, com os quais você pode ver estatísticas de consumo, e uma função interessante para convidar outro usuário, ideal para residências estudantis, aluguer de habitação ...

iAsí de fácil! Assim tão fácil!

1. Descargue nuestra app gratuita disponible en Google Play y App Store.
2. Conecte la SMARTBOX y regístrela en la app.
3. Asocie los radiadores a la SMARTBOX...

app HJM gratuita



smartbox (vendida aparte)



emisor WIFI HJM



... y comience a controlar la programación, y por tanto, el consumo de su instalación vía smartphone, tablet o PC.

1. Descarregue a nossa app.
 2. Conecte a smartbox (não incluída).
 3. Associe os radiadores à smartbox...
- E comece a controlar o consumo da sua instalação através do seu telemóvel, tablet, PC

Emisor térmico cerámico con WIFI

Emissor térmico cerámico com WIFI



Emisor de tecnología cerámica. Interior con bloques acumuladores de material refractario que ofrecen mayor inercia térmica. Salida de aire frontal para una mejor distribución de la convección.

- Kit de soportes de fijación a la pared incluidos.
- Fabricado en **aluminio extruido**.

Emissor de tecnologia cerâmica. Interior com blocos acumuladores em material refratário proporcionando uma maior inércia térmica. Saída de ar frontal para melhor distribuição de convecção.

- Kit de suportes de fixação à parede incluídos.
- Fabricado em **aluminio extruido**.

Crono-termostato programable manual/ smartphone



Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
RFC500-W	8425120010012	500 W	38x58,5x10,5 cm	1
RFC1000-W	8425120099840	1000 W	51x58,5x10,5 cm	1
RFC1500-W	8425120099857	1500 W	64x58,5x10,5 cm	1
RFC2000-W	8425120099864	2000 W	77x58,5x10,5 cm	1

SMARTBOX Recuerde que la smartbox, no incluida en la caja del producto es necesaria para el funcionamiento WIFI. Necesário para se beneficiar das funcionalidades wifi do emissor.

Funciones Funcões



Emisor térmico cerámico con WIFI

Emissor térmico cerâmico com WIFI



Emisor de tecnología cerámica, fabricado sin la utilización de ningún fluido en su interior. La inercia térmica la proporcionan bloques de material refractario de alto rendimiento incorporados en el núcleo de un radiador convencional de aluminio.

- Kit de soportes de fijación a la pared incluidos.
- Fabricado en **aluminio inyectado**.

Emissor com tecnologia cerâmica. Fabricados sem a utilização de qualquer fluido no seu interior. A inércia térmica é proporcionada pelos blocos de material refratário de alto rendimento incorporados no núcleo de um radiador de alumínio convencional.

- Kit de suportes de fixação à parede incluídos
- Fabricado em **alumínio injetado**.

Crono-termostato programable manual/
smartphone Cronotermóstato programável manual/
smartphone



Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
RCL-C3W	8425120099208	500 W	39,5x58x12,5 cm	1
RCL-C5W	8425120099338	750 W	55,5x58x12,5 cm	1
RCL-C6W	8425120099215	1000 W	63,5x58x12,5 cm	1
RCL-C8W	8425120099345	1250 W	79,5x58x12,5 cm	1
RCL-C9W	8425120099222	1500 W	87,5x58x12,5 cm	1

SMARTBOX Recuerde que la smartbox, no incluida en la caja del producto es necesaria para el funcionamiento WIFI.
Necessário para se beneficiar das funcionalidades wifi do emissor.

Funciones Funcões



Fabricado en España CE

Smartbox y medidor de consumo

Smartbox e medidor de consumo

La smartbox se vende por separado y es esencial para el funcionamiento wifi del aparato. Con una sola smartbox conectada al router de su hogar, podrá controlar hasta 30 emisores HJM, (incluso distribuidos en diferentes plantas). Necesaria para beneficiarse de las funcionalidades wifi del emisor, y poder comunicarse con la app de su smartphone y tener acceso al menú, GPS, comunicación con Alexa de Amazon...

Com um único smartbox conectado ao seu router doméstico, pode controlar até 30 emissores HJM (mesmo distribuídos em diferentes plantas). Necessário para se beneficiar das funcionalidades wifi do emissor, e ser capaz de se comunicar com a app em seu smartphone e ter acesso ao menu, GPS, comunicação com Alexa da Amazon...

KIT WIFI -no incluido-



Si ya ha adquirido nuestra SMARTBOX, complete el control de su consumo eléctrico con nuestro medidor de consumo. Obtendrá información sobre estadísticas de consumo y potencias consumidas a través de nuestra app.

Se você já comprou o nosso SMARTBOX, controle total do seu consumo elétrico com nosso medidor de consumo. Informações sobre estatísticas de consumo e potências consumidos nosso app.

Modelo	Código EAN	Dimensiones	Packing
Smartbox Ref.201147	8425120099185	7,5x10x3,5 cm	1
Medidor de Consumo Ref.201148	8425120099192	9,5x6x2 cm	1

Soportes para emisores HJM

Suportes para emissores HJM

Soportes con ruedas para emisores serie ECD/RCL

Suportes com rodas para emissores serie ECD/RCL



Modelo	Código EAN	Dimensiones	Packing
200-911	8425120092506	14x25x4 cm	12

Soportes para emisores serie ESD/ELVA

Suportes para emissores serie ESD



Modelo	Código EAN	Dimensiones	Packing
200910	84251200990953	17x25x4 cm	12

Soportes para emisores serie RFC

Suportes para emissores serie RFC



Modelo	Código EAN	Dimensiones	Packing
200-912	8425120099246	14x25x4 cm	12

Secatoallas Radiador secatoallas sin fluido

Radiador seca-toalhas sem fluido



Doble función - Dupla função
calefacción para su baño
+
secatoallas
aquecimento
+
seca-toalhas

Calor inmediato. Máximo confort a la hora del baño. Tecnología sin fluido (seco): evita los riesgos de fuga.
- Kit de soportes de fijación a la pared incluidos.
- **Radiador secatoallas en aluminio.** Resistente a la corrosión.

Calor imediato. Máximo conforto ao hora do banho. Tecnologia sem fluido (seco): evita os riscos de fuga de água.
- Kit de suportes de fixação à parede incluídos.
- Fabricado em **alumínio.** Resistente à corrosão.

Crono-termostato digital programable

Cronotermóstato digital programável



1 Programa personalizable por el usuario, por horas, días, semanas, y 2 programas preestablecidos de fábrica.

1 Programa personalizável pelo usuário, por horas, dias, semanas e 2 programas pré configurados na fábrica.

Funciones Funcões



Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
ENYA750	8425120010104	750 W	76x46x12,5 cm	1
ENYA1000	8425120010111	1000 W	110x46x12,5 cm	1

Fabricado en España CE

Radiador secatoallas sin fluido

Radiador seca-toalhas sem fluido



NOOR

Calor inmediato. Máximo confort a la hora del baño.
Tecnología sin fluido (seco): evita los riesgos de fuga.
- Kit de soportes de fijación a la pared incluidos.
- Radiador secatoallas en aluminio.
Resistente a la corrosión.

Calor inmediato. Máximo conforto ao hora do baño.
Tecnologia sem fluido (seco): evita os riscos de fuga de água.

- Kit de suportes de fixação á parede incluídos.
- Fabricado em alumínio.

Crono-termostato digital programable
Cronotermóstato digital programável



NOOR750 NOOR500



Sencilla programación diaria/semanal con diferentes modos de confort.
Programação diária / semanal simples com diferentes modos de conforto.

Funciones Funções



Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
NOOR500	8425120010029	500 W	78,5X50,5X10 cm	1
NOOR750	8425120010036	750 W	110x50,5x10 cm	1

Radiador secatoallas sin fluido

Radiador seca-toalhas sem fluido



NERIS

Calor inmediato. Máximo confort a la hora del baño.
Tecnología sin fluido (seco): evita los riesgos de fuga.
- Kit de soportes de fijación a la pared incluidos.
- Fabricado en aluminio.

Calor imediato. Máximo conforto ao hora do baño.
Tecnologia sem fluido (seco): evita os riscos de fuga de água.
- Kit de suportes de fixação á parede incluídos.
- Fabricado em alumínio.

Crono-termostato digital programable
Cronotermóstato digital programável



NERIS750 NERIS500



Sencilla programación diaria/semanal con diferentes modos de confort.
Programação diária / semanal simples com diferentes modos de conforto.

Funciones Funções



Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
NERIS500	8425120010128	500 W	78,5X50,5X10 cm	1
NERIS750	8425120010135	750 W	114x50,5x10 cm	1

Fabricado en España CE

Secatoallas sin fluido

Seca-toalhas sem fluido



DANAE

Calor inmediato. Máximo confort a la hora del baño.
Tecnología sin fluido (seco): evita los riesgos de fuga.
- Kit de soportes de fijación a la pared incluidos.
- Fabricado en aluminio.
Interruptor on/off con piloto luminoso.


Calor imediato. Máximo conforto ao hora do baño.
Tecnologia sem fluido (seco): evita os riscos de fuga de água.

- Kit de suportes de fixação á parede incluídos.
- Fabricado em alumínio.
Interruptor on/off com luz piloto.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
DANAE 250	8425120010142	250 W	81,7X50,5X10 cm	1

Radiador secatoallas con fluido

Radiador seca-toalhas con fluido

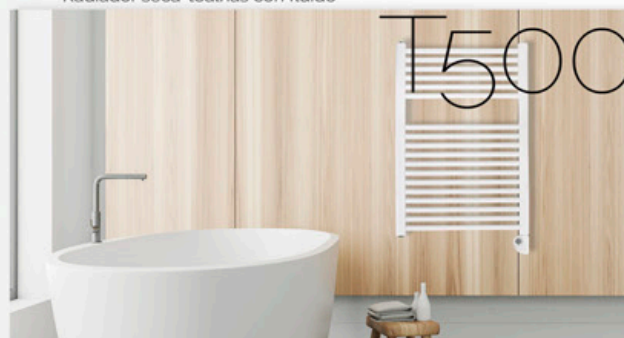

T500

Diseñado para su instalación en aseos y baños. Acelera el proceso de secado de las toallas y reduce el grado de humedad ambiental dentro de los baños.
- Termostato regulable de 7 a 35° C.
- Modo espera/Modo continuo.

Concebido para instalar em casas de banho. Aceleram o proceso de secagem das toalhas e reduzem o teor de humidade dentro da casa de banho.
- Termostato ajustável de 7 a 35° C.
- Modo de espera / modo continuo.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
T500	8425120097402	500 W	89X50,5X9 cm	1

Secatoallas mural

Seca-toalhas de parede



RSC

Diseñados para su instalación en aseos y baños. Aceleran el proceso de secado de las toallas y reduce el grado de humedad ambiental dentro de los baños.

Concebido para instalar em casas de banho. Aceleram o proceso de secagem das toalhas e reduzem o teor de humidade dentro da casa de banho.



Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
RSP	8425120092476	80 W	65x50x10 cm	1
RSC	8425120092483	50 W	65x50x10 cm	1

Fabricado en España CE

Radiadores de aceite

Irradiadores a óleo



Elegante y novedoso diseño.
Design elegante e innovador.

- Termostato de ambiente y seguridad.
- Asa trasera.
- Termostato de sala e segurança.
- Pega traseira.



Recoge cables oculto
Recolhe cabos oculto



Humidificador integrado
Umidificador integrado



Bandeja superior
Bandeja superior

Modelo	Código EAN	Potencia	Elementos	Dimensiones	Packing
G5	8425120011293	1000 W	5	67,7x33,5x15 cm	1
G7	8425120011354	1500 W	7	67,7x41,5x15 cm	1
G9	8425120011316	2000 W	9	67,7x49,5x15 cm	1

Modelo	Código EAN	Potencia	Elementos	Dimensiones	Packing
G5 (negro)	8425120011323	1000 W	5	67,7x33,5x15 cm	1
G7 (negro)	8425120011330	1500 W	7	67,7x41,5x15 cm	1
G9 (negro)	8425120011347	2500 W	9	67,7x49,5x15 cm	1

Convector 707

Convector 707



- Permite una óptima dispersión del aire caliente.
- Ocupa un espacio reducido.
- Totalmente silencioso.
- Incorpora selectores de potencia y termostato que desconectan el aparato cuando se alcanza la temperatura deseada.

- Permite uma ótima dispersão de ar quente.
- Ocupa um espaço muito reduzido.
- Totalmente silencioso.
- Incorpora selectores de potência e termostato que desliga o aparelho quando se alcançada a temperatura desejada.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
707	8425120099277	2000 W	44x64x22,5 cm	1

Convector analógico VESUBIO 2000

Convector analógico VESUBIO 2000



- Su diseño y movilidad los hacen diferentes.
- Protección contra sobrecalentamientos.
- Termostato de ambiente y selector de potencia.
- Recogecable y ruedas que facilitan su movilidad.

- Seu design e mobilidade os tornam diferentes.
- Proteção contra o superaquecimento.
- Termostato e seletor de potência.
- Recolhe-cabos e rodas que facilitam sua mobilidade.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
VESUBIO 2000	0637913351389	2000 W	32x59x61 cm	1

Convector electrónico VESUBIO 2000i

Convector eletrônico VESUBIO 2000i



- Su diseño y movilidad los hacen diferentes.
- Protección contra sobrecalentamientos.
- Termostato de ambiente y selector de potencia.
- Recogecable y ruedas que facilitan su movilidad.
- Display LCD.
- Temporizador.
- Mando a distancia.

- Seu design e mobilidade os tornam diferentes.
- Proteção contra o superaquecimento.
- Termostato e seletor de potência.
- Recolhe-cabos e rodas que facilitam sua mobilidade.
- Display LCD.
- Temporizador.
- Comando à distância.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
VESUBIO 2000i (blanco)	0637913210778	2000 W	32x59x61 cm	1
VESUBIO 2000i (negro)	0637913013454	2000 W	32x59x61 cm	1

Calefactor split

Aquecedor split



- Diseño más compacto.
- Mando a distancia.
- Temporizador 7,5 horas.
- Protección contra sobrecalentamientos.
- Termostato de ambiente.

- Formato mais compacto.
- Comando a distância.
- Temporizador de 7,5 horas.
- Proteção contra sobreaquecimentos.
- Termostato de ambiente.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
641	8425120099260	2000 W	45,5x18,5x11 cm	1

Termoventilador para pared

Termoventilador vertical para parede



- Salida de aire oculta.
- Mando a distancia.
- Temporizador 7,5 horas.
- Protección contra sobrecalentamientos.
- Adecuado para cuartos de baño.
- Disponible en tres colores.

- Saída de ar oculta.
- Comando a distância.
- Temporizador de 7,5 horas.
- Proteção contra sobreaquecimentos.
- Adequado para casas de banho.
- Fabricados em três cores.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
637 A	8425120090311	2000 W	43x33x8 cm	4
637 B	8425120090342	2000 W	43x33x8 cm	4
637 G	8425120090328	2000 W	43x33x8 cm	4

Termoventilador horizontal

Termoventilador horizontais



- Fabricado en material autoextinguible y provisto de protector térmico que desconecta el aparato en caso de funcionamiento anómalo.
- Selector de potencia y termostato regulable de ambiente.

- Fabricado com plásticos auto-extinguível e provido de um protector térmico que desliga o aparelho em caso de funcionamento anómalo.
- Selector de potência e termostato regulável de ambiente.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
618	8425120010098	1000/2000 W	26x25x10 cm	6

Termoventilador vertical para suelo y pared

Termoventilador vertical para chão e parede



- Motor silencioso.
- Sistema antivuelco.
- Termostato de ambiente y seguridad.
- Selector de potencia.
- Disponible en tres colores: azul, verde rojo.

- Motor silencioso.
- Interruptor anti-queda.
- Termostato de segurança e ambiente.
- Selector de potência.
- Disponível em três cores: azul, verde, vermelho.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
638 A	8425120090816	2000 W	38,2x29x12 cm	4
638 V	8425120090809	2000 W	38,2x29x12 cm	4
638 R	8425120090793	2000 W	38,2x29x12 cm	4

Termoventiladores verticales para suelo

Termoventiladores verticales para chão



639

- Motor silencioso. Para suelo.
- Sistema antivuelco.
- Termostato de ambiente y seguridad.
- Selector de potencia.
- Disponible en tres colores: azul, verde rojo.

- Motor silencioso. Para chão.
- Interruptor anti-queda.
- Termostato de segurança e ambiente.
- Selector de potência.
- Disponível em três cores: azul, verde, vermelho.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
639 A	8425120091868	2000 W	30,5x22,8x12,5 cm	4
639 V	8425120091882	2000 W	30,5x22,8x12,5 cm	4
639 R	8425120091875	2000 W	30,5x22,8x12,5 cm	4



609



615

- Fabricados en material autoextinguible y provistos de protector térmico que desconecta el aparato en caso de funcionamiento anómalo.
- Selectores de potencia y termostato regulable de ambiente.
- Mod. 607 con mando a distancia y temporizador de 7,5 horas.

- Fabricados com plásticos auto-extinguíveis e providos de um protector térmico que desliga o aparelho em caso de funcionamento anómalo.
- Selectores de potência e termostato regulável de ambiente.
- Mod. 607 com comando a distância e temporizador de 7,5 horas.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
609	8425120090243	1000/2000 W	24x18,5,14 cm	6
615	8425120099253	1000/2000 W	25x19x13,5 cm	6
607RC	8425120078692	1000/2000 W	23x23x14,3 cm	6



607RC

Termoventiladores cerámicos

Termoventiladores cerâmicos



SIROCO



CALIMA

- Oscilación 90°.
- Bajo nivel de ruido.
- Temperatura (Celsius) 15-32°.
- 2 Velocidades de ventilador (SIROCO).
- 3 Velocidades de ventilador (CALIMA).
- Interruptor antivuelco.
- Mando a distancia.
- Temporizador por horas.

- Oscilação 90°.
- Baixo nível de ruído.
- Temperatura (Celsius) 15-32°.
- 2 Velocidades de ventilador (SIROCO).
- 3 Velocidades de ventilador (CALIMA).
- Interruptor de viragem.
- Comando a distância.
- Temporizador de hora em hora.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
SIROCO	0637913227851	1500 W	21,5x20,5x34,3 cm	1
CALIMA	0637913039508	1500 W	28,4x28,4x32 cm	1



625

NSB-200 C1

- Resistencias cerámicas.
- Termostato de seguridad y ambiente.
- Interruptor antivuelco.
- Oscilante.

- Resistências cerâmicas.
- Termostato de segurança e ambiente.
- Interruptor anti-queda.
- Oscilante.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
NSB-200 C1	8425120078265	750/1500 W	42x15,5x18 cm	4
625	8425120079057	1000/2000 W	73x22,5x22,5 cm	2

- Resistencias cerámicas.
- Termostato de seguridad y ambiente.
- Interruptor antivuelco.
- Oscilante.
- Control electrónico.
- Mando a distancia.
- Temporizador.
- Pantalla LCD.

- Resistências cerâmicas.
- Termostato de segurança e ambiente.
- Interruptor anti-queda.
- Oscilante.
- Controle eletrônico.
- Comando a distância.
- Temporizador.
- Ecrã LCD.

Radiador infrarrojos de baño

Radiador infravermelhos para parede



510

- En su fabricación predomina el aluminio para evitar oxidaciones en baños.
- Orientable.
- Dispone de un sistema sencillo y cómodo para su instalación en la pared.

- No seu fabrico predomina o alumínio para evitar eventuais oxidações.
- Orientável.
- Dispõe de um sistema de instalação simples e cómodo.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
510	8425120010159	600/1200 W	56x10x5 cm	6

Radiadores infrarrojos

Radiadores infravermelhos



301



303-N



306

- Reflectores de aluminio de alto brillo.
- Fabricados con barras de cuarzo.
- Sistema antivuelco.
- Modelo 303-N con ruedas giratorias.

- Reflectores de alumínio de alto brilho.
- Fabricado com barras de quartzo.
- Sistema antiqueda.
- Modelo 303-N com rodas rotativas.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
301	8425120003014	330/660/1000 W	38x31x15,8 cm	5
303-N	8425120013037	600/1200 W	24x50x19,5 cm	6
306	8425120003069	600/1200 W	21x40,7x17,8 cm	6

Brasero eléctrico

Braseiro eléctrico



100

- Adaptado a las normas de seguridad actuales.
- Sistema de reflexión y rejilla de máxima seguridad.

- Adaptado às normas em vigor.
- Sistema de reflexão e grelha de máxima segurança.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
100	8425120001003	400/500/900 W	38x38x10 cm	6

Manta eléctrica

Manta elétrica



400-M

- Controlador automático con establecimiento de temperatura y tiempo.
- Conexión extraíble.
- Doble protección.
- 100% poliéster-lana.

- Controlador electrónico automático com escolha de temperatura e tempo cabo de alimentação extraível.
- Dupla protecção.
- 100% poliéster-lana.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
400-I	8425120078661	60 W	150x80 cm	8
400-M	8425120078678	120 W	160x140 cm	8

Termocalentador portátil

Botija



410

- Con varios minutos encendido, se consiguen varias horas de calor.
- Piloto señalizador y doble sistema de seguridad.

- Ligada alguns minutos conseguimos horas de calor.
- Piloto sinalizador e duplo sistema de segurança.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
410	8425120004103	850 W	18,5x18,5x5 cm	12

Secador de ropa

Secador de roupa



5001

- Práctico: pensado para ser fijado sobre la pared.
- Seguro: el aparato está fabricado en material ignífugo y dotado de 2 termostatos de seguridad.

- Prático: concebido para ser fixado à parede.
- Seguro: o aparelho é fabricado com materiais auto-extinguíveis e dotado de 2 termostatos de segurança.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
5001	8425120079064	1000 W	57x54x24 cm	1

Deshumidificadores

Desumidificadores



DHM12L

- Antihielo.
- Refrigerante R290.
- Aviso de depósito lleno.
- Depósito 2,2 L.
- Tubo de drenaje incluido.
- Bajo nivel de ruido.
- Filtro de carbón activo lavable.

- Descongelación automática.
- Refrigerante R290.
- Indicação de depósito cheio.
- Depósito 2,2 L.
- Tubo de drenagem.
- Baixo nível de ruído.
- Filtro de carvão ativado lavável.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
DHM12L	8425120011279	210 W	46x28x24 cm	1



GDN16

- Control del nivel de humedad.
- Botón de velocidad del ventilador.
- Modo de temporizador de 4 horas o 2 horas.
- Indicador de depósito lleno con alarma.
- 16 L.

- Controlo de humidade.
- Botão de velocidade do ventilador.
- Modo temporizador, de 2 ou 4 horas ligado/desligado.
- Indicador depósito cheio com alarme.
- 16 L.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
GDN16	8425120090861	400 W	55,5x34,5x24,5	1



DHM20L

- Electrónico.
- Pantalla LED.
- Función de secado de ropa.
- Función ventilador.
- Temporizador 24 H.
- Antihielo.
- 2 Velocidades.
- Memoria.
- Indicador de nivel de humedad.
- Aviso de depósito lleno.
- Capacidad de deshumidificación 20 L/día.
- Depósito 5.5 L.
- Filtro de carbono activo lavable.
- Tubo de drenaje.
- Bajo nivel de ruido.

- Electrónico.
- LED.
- Função de ventoinha.
- Função secagem de roupa.
- Temporizador 24H.
- Descongelação.
- 2 Velocidades.
- Memória.
- Detetor do nível de humidade.
- Indicador do depósito cheio.
- Capacidade de desumidificação 20 L/dia.
- Refrigerante R290.
- Depósito 5.5 L.
- Filtro de carvão ativado lavável.
- Tubo de drenagem.
- Baixo nível de ruído.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
DHM20L	8425120011286	320 W	55x34x21 cm	1

Humidificador ultrasónico

Umificador ultrasónico



GS5003

- Salida orientable 360°.
- Autoprotección en caso de falta de agua.
- Volumen de vapor ajustable.
- Depósito 5 L.

- A saída pode ser rodada a 360°.
- Protecção a falta de água.
- O volume de névoa ajustável.
- Depósito 5L.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
GS5003	8425120091820	25 W	32,5x25x13 cm	6

Humidificador evaporativo

Umificador evaporativo



GSZ3001

- 3 Modos de funcionamiento: estándar, noche y ahorro.
- Filtro de carbón activo.
- Autoprotección en caso de falta de agua.
- Apto para la utilización de esencias.
- Para estancias de 30 m³.
- Depósito 3 L.

- 3 Tipos de modo: normal, nocturno e poupança de energia.
- Filtro de carbono activo.
- Protecção automática para falta de água.
- Função de fragância.
- Área máxima de utilização 30 m³.
- Tanque de 3 L.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
GSZ3001	8425120091813	330 W	33,5x29,5x17,5 cm	4

Humidificador lámpara LED

Umificador luminária LED



NESS

- 2 Niveles de vapor, 3 potencias de luz.
- Silencioso.
- Capacidad del depósito: 2,4L.
- Depósito aromaterapia.
- Temporizador: 1h, 2h, 3h.
- Mando a distancia.

- 2 Níveis de vapor, 3 potências da luz.
- Silencioso.
- Capacidade do tanque: 2.4L.
- Tanque de aromaterapia.
- Temporizador: 1h, 2h, 3h.
- Comando a distância.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
NESS	0637913408854	95 W	21,5 x 21,5 x 31,5 cm	1

Estufas de gas

Aquecedores a gás



Estufa de gas catalítica GC2800



Estufa de gas "llama azul" GA4200

Doble sistema de seguridad:

- Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO2 en el ambiente. En caso de superar los niveles marcados por la norma (1,5%) se desconecta automáticamente.
- Encendido piezoeléctrico.

Mod. GC2800 catalítica: 3 niveles de potencia (máximo, medio, mínimo)
Mod. GA4200 "llama azul": 3 niveles de potencia (máximo, medio, mínimo)

Duplo sistema de segurança:
- Analizador de atmosfera que controla os níveis de CO2 no ambiente, desliga automaticamente o aparelho quando este nível superar os limites mencionados na norma (1,5%).
- Accionamiento piezoeléctrico

Mod. GC2800 catalítica: 3 níveis de potência (máximo, médio, mínimo)
Mod. GA4200 "chama azul": 3 níveis de potência (máximo, médio, mínimo)

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
GC2800	8425120092223	2,8 Kw	73,5x43,5x34,5 cm	1
GA4200	8425120092216	4,2 Kw	73,5x43,5x34,5 cm	1

Estufas de exterior

Aquecedores de exterior



Estufa de gas EGA-12000

- Encendido piezoeléctrico y potencia regulable.
- Sistema antivuelco.

- Accionamiento piezoeléctrico e potência regulável.
- Sistema de segurança anti-queda.



Estufa eléctrica 2028-P

- Tres cabezales calefactores.
- Tres niveles de potencia.
- Rejilla de seguridad y sistema antivuelco.
- Uso interior y exterior.
- Conexión de tres metros.

- Três elementos calefactores.
- Três níveis de potência.
- Grelha de segurança e sistema anti-queda.
- Uso interno e externo.
- Ligação de três metros.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
EGA-12000	8425120091806	14 Kw	225x80x80 cm	1
2028-P	8425120091776	650/1300/2000 W	83x83x11 cm	1

Termoventiladores industriales

Termoventiladores industriais



CT005



CT994

- Provistos de protector térmico que desconecta el aparato en caso de funcionamiento anómalo.
- Selectores de potencia y termostato regulable de ambiente.

- Providos de um protector térmico que desliga o aparelho em caso de funcionamento anómalo.
- Selectores de potência e termostato regulável de ambiente.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
CT005	8425120010166	3300 W	40x26x25 cm	1
CT994	8425120099994	3000 W	31x26x21 cm	1

Estufas de leña

Fogões a lenha



ELS114

ESTUFA DE LEÑA CON CALIENTA PLATOS

- Interior de material refractario para aprovechar mejor la leña y generar una combustión más limpia.
- Horno superior calienta platos.
- Cristal vitrocerámico: 750°C (resistencia).
- Pintura anticorrosiva: 800°C (resistencia).
- Salida de humos trasera, diámetro 12-12,5 cm.
- Dimensiones de entrada de leña: 22x35 cm.

- Interior refratário para fazer melhor uso da lenha e gerar queima mais limpa.
- O forno superior aquece a louça.
- Vidro vitrocerâmico: 750°C (resistência).
- Tinta resistente ao fogo até: 800°C.
- Saída de fumaça traseira, diâmetro 12-12,5 cm.
- Dimensões de entrada de lenha: 22x35 cm.



ELM121

ESTUFA DE LEÑA

- Interior de material refractario para aprovechar mejor la leña y generar una combustión más limpia.
- Cristal vitrocerámico: 750°C (resistencia).
- Pintura anticorrosiva: 800°C (resistencia).
- Salida de humos superior, diámetro: 15 cm.
- Dimensiones de entrada de leña: 22x35 cm.

- Interior refratário para fazer melhor uso da lenha e gerar queima mais limpa.
- Vidro vitrocerâmico: 750°C (resistência).
- Tinta resistente ao fogo até: 800°C.
- Saída de fumaça superior diâmetro 15 cm.
- Dimensões de entrada de lenha: 22x35 cm.



ELH107

ESTUFA DE LEÑA CON HORNO

- Interior de material refractario para aprovechar mejor la leña y generar una combustión más limpia.
- Horno superior con superficie en acero inoxidable y termómetro incorporado.
- Cristal vitrocerámico: 750°C (resistencia).
- Pintura anticorrosiva: 800°C (resistencia).
- Salida de humos superior, diámetro: 15 cm.
- Dimensiones del horno: 24x31x34 cm.
- Dimensiones de entrada de leña: 24x35 cm.

- Interior refratário para fazer melhor uso da lenha e gerar queima mais limpa.
- Forno superior com superfície em aço inoxidável e termômetro embutido.
- Vidro vitrocerâmico: 750°C (resistência).
- Tinta resistente ao fogo até: 800°C.
- Saída de fumaça superior diâmetro 15 cm.
- Dimensões do forno: 24x31x34 cm.
- Dimensões de entrada de lenha: 24x35 cm.

Modelo	Código EAN	Potencia	Dimensiones	Packing
ELS114	8425120093114	10,6 Kw	62x51x42 cm	1
ELM121	8425120093121	8,6 Kw	75x63x48 cm	1
ELH107	8425120093107	10,5 Kw	100x63x48 cm	1