Orbegozo



# Aire acondicionado

## Ar condicionado

# 2020


24
Orbegozo
28
ON/OFF
MODE
FAN
TEMP
SLEEP
TURBO
Orbegozo

# ÍNDICE


6 **MODELO: FDI 93 | 123 | 183 | 243**
Aire acondicionado split con bomba de calor
Ar condicionado split com bomba calor

8 **MODELO: FDI 94 | 124 | 184 | 244**
Aire acondicionado split con bomba de calor
Ar condicionado split com bomba calor

11 **MODELO: CAS 128**
Aire acondicionado cassete type INVERTER con bomba de calor
Cassete ar condicionado INVERTER con bomba de calor

12 **MODELO: CAS 188 | 248 | 368-1 | 489**
Aire acondicionado cassete type INVERTER con bomba de calor
Cassete ar condicionado INVERTER con bomba de calor

14 **MODELO: DUCT 128 | 188 | 249 | 369 | 488-1**
Aire acondicionado conductos con bomba de calor
As conductas de ar condicionado com bomba de calor

16 **MODELO: SUTE 188 | 248 | 368-1 | 488-1**
Aire acondicionado suelo / techo INVERTER con bomba de calor
Ar condicionado split piso / tecto INVERTER com bomba de calor

19 **AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL**

ADR 91

ADR 92

ADR 95

ADR 121

ADR 125

ADR 126

25 **ACCESORIOS / ACESSÓRIOS**

# 3DC Inverter A++

La nueva generación dispone de la tecnología 3DC Inverter.
Tanto el compresor, como los motores de losventiladores son inverter,
lo que favorece una adaptación a los cambios de carga reflejándose en un ahorro
energético de hasta un 50% respecto a otros modelos convencionales,
aumentando la vida del productoy el confort para las personas.

## Equipo Orbegozo

Orbegozo se adapta a las exigencias demandadas en climatización. Debido a ello los aires acondicionados FDI incorporan componentes de última generación. El compresor varía la velocidad en función de la carga, adaptándose a los requisitos del local. El ventilador axial de la unidad exteriorestá diseñado para conseguir una alta eficiencia. El sistema inverter de Orbegozo tiene electrónica vanguardista. La tecnología inverter evita continuas paradas y arranques del compresor, favoreciendo el ahorro energético y el confort.

La nueva gama Orbegozo FDI,

presenta un nuevo diseño de líneas

curvas que se integra en cualquier escenario.

Debido a sus altas prestaciones y óptimo diseño,

los aires acondicionados FDI reducen el consumo energético.

clasificación
energética

**A++**




## Tecnología y alto rendimiento

- Ahorro energético del 50%
- Gran capacidad de enfriamiento
- Preciso control de temperatura
- Refrigerante ecológico R410A

Los nuevos equipos FDI incorporan un visor de temperatura oculta, el cual se retroiluminamostrando los indicadores de funcionamiento y temperatura.
Además, la nueva serie de Orbegozo FDI,detecta la fuga de refrigerante, mostrando en la pantalla el mensaje “EC” cuando se efectúa una fuga. Esta serie también trabaja en modo frío con temperaturas exteriores de hasta -15°C, lo que permite su trabajo efectivo para enfriar habitaciones con, por ejemplo, equipos informáticos.

DETALLE visor de temperatura oculta, el cual se retroilumina mostrando los indicadores de funcionamiento y temperatura




## PRESTACIONES DE LA SERIE FDI.

Para que pueda obtener el máximo rendimiento a su equipo de aire acondicionado Orbegozo, a continuación les detallamos las principales prestaciones:

**DRY:** podrá reducir la humedad de la habitación.

**LED DISPLAY:** podrá encender o apagar la pantalla digital de la unidad interior.
**SWING:** esta función le permite distribuir uniformemente la temperatura por el local mediante el movimiento de las lamas.

**TIMER ON / OFF:** le permitirá programar el encendido y apagado del equipo.

**TURBO:** al activar esta función, el equipo aumenta su potencia de funcionamiento para obtener la temperatura establecida lo antes posible.

**SLEEP:** esta función le permitirá funcionar con modo ahorro de energía.


SPLIT

# FDI 93-123-183-243



## DATOS TÉCNICOS

| Modelo: | | FDI 93 | FDI 123 |
|---|---|---|---|
| Kilofrigorías - kilocalorías/hora | Kilofrigorías - quilocalorias/hora | 2250 / 2500 | 3000 / 3250 |
| Clase de energía frío/calor | Classe de energia | A++ / A++ | A++ / A++ |
| SEER/SCOP | | 6,2 / 4,9 | 6,1 / 4,6 |
| Refrigerante | Resfriamento | R32 | R32 |
| Voltaje y frecuencia | Tensão e frequência | 220-240 ~ 50 Hz | 220-240 ~ 50 Hz |
| Rango de potencia frio/calor | Potência frío/calor | 100-1240 / 120-1200 | 130-1580 / 100-1680 |
| Intensidad máxima (A) | Corrente máxima (A) | 10 | 10 |
| Caudal de aire (m3/hora) | Fluxo de ar (m3/h) | 466 / 360 / 235 | 534 / 404 / 305 |
| EAN CODE U.I. | | 8436044538155 | 8436044538179 |
| Unidad interna (código) | | 17235 | 17237 |
| Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm) | | 805 x 285 x 194 | 805 x 285 x 194 |
| Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | | |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 7,6 / 9,7 | 7,6 / 9,7 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 22 / 52 | 24 / 52 |
| EAN CODE U.E. | | 8436044538148 | 8436044538162 |
| Unidad externa (código) | | 17234 | 17236 |
| Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm) | | 700 x 550 x 270 | 700 x 550 x 270 |
| Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | | |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 22,8 / 25,2 | 22,8 / 25,2 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 60 | 64 |
| Diametro tuberías | Tubos de diâmetro | 17234 | |
| Liquido mm/pulg. | Líquido mm/pulg. | 6.35 / 1/4" | 6.35 / 1/4" |
| Gas mm/pulg | Gas mm/pulg | 9,52 / 3/8" | 9,52 / 3/8" |
| Rango de funcionamiento °C | Faixa de operação °C | Frío -15 a 50°<br>Calor -15 a 30° | Frío -15 a 50°<br>Calor -15 a 30° |

Aire acondicionado split con bomba de calor

Ar condicionado split com bomba calor



R32 Refrigerante ECOLÓGICO

A ++

## DATOS TÉCNICOS

| Modelo: | | FDI 183 | FDI 243 |
|---|---|---|---|
| Kilofrigorías - kilocalorías/hora | Kilofrigorías - quilocalorias/hora | 4500 / 4750 | 6000/6250 |
| Clase de energía frío/calor | Classe de energia | A++ / A++ | A++ / A++ |
| SEER/SCOP | | 7,1 / 5,2 | 6,1 / 5 |
| Refrigerante | Resfriamento | R32 | R32 |
| Voltaje y frecuencia | Tensão e frequência | 220-240 ~ 50 Hz | 220-240 ~ 50 Hz |
| Rango de potencia frio/calor | Potência frío/calor | 140-2360 / 200-2410 | 160-2960 / 260-3140 |
| Intensidad máxima (A) | Corrente máxima (A) | 13,5 | 17,5 |
| Caudal de aire (m3/hora) | Fluxo de ar (m3/h) | 840 / 680 / 540 | 980 / 817 / 662 |
| EAN CODE U.I. | | 8436044538193 | 8436044538216 |
| Unidad interna (código) | | 17239 | 17241 |
| Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm) / Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | 957 x 302 x 213 | 1040 x 327 x 220 |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 11 /13 | 12,3 / 15,8 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 26,5 / 55 | 301 / 59 |
| EAN CODE U.E. | | 8436044538186 | 8436044538209 |
| Unidad externa (código) | | 17238 | 17240 |
| Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm) / Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 34 / 36,7 | 51,5 / 54,5 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 61 | 67 |
| Diametro tuberías | Tubos de diâmetro | | |
| Liquido mm/pulg. | Líquido mm/pulg. | 6,35 / 1/4" | 9.52 / 3/8" |
| Gas mm/pulg | Gas mm/pulg | 12,7 / 1/2" | 15.9 / 5/8" |
| Rango de funcionamiento °C | Faixa de operação °C | Frío -15 a 50° Calor -15 a 30° | Frío -15 a 50° Calor -15 a 30° |

# FDI 94-124-184-244



## DATOS TÉCNICOS

| Modelo: | | FDI 94 | FDI 124 |
|---|---|---|---|
| Kilofrigorías - kilocalorías/hora | Kilofrigorías - quilocalorias/hora | 2250 / 2500 | 3000 / 3250 |
| Clase de energía frío/calor | Classe de energia | A++ / A++ | A++ / A++ |
| SEER/SCOP | | 6,1 / 4,9 | 6,1/4,9 |
| Refrigerante | Resfriamento | R410A | R410A |
| Voltaje y frecuencia | Tensão e frequência | 220-240 ~ 50 Hz | 220-240 ~ 50 Hz |
| Rango de potencia frio/calor | Potência frío/calor | 100-1240 / 120-1200 | 100-1580 / 130-1510 |
| Intensidad máxima (A) | Corrente máxima (A) | 9,5 | 10 |
| Caudal de aire (m3/hora) | Fluxo de ar (m3/h) | 420 / 320 / 270 | 570 / 470 / 370 |
| EAN CODE U.I. | | 8436044539527 | 8436044539541 |
| Unidad interna (código) | | 17715 | 17417 |
| Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm) | | 715 x 285 x 194 | 805 x 285 x 194 |
| Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | | |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 6.8 / 8.9 | 7.2 / 9.6 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 23 / 53 | 24 / 53 |
| EAN CODE U.E. | | 8436044539510 | 8436044539534 |
| Unidad externa (código) | | 17414 | 17416 |
| Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm) | | 770 x 555 x 300 | 770 x 555 x 300 |
| Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | | |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 25.2 / 27.4 | 25.5 / 27.7 |
| Nivel de ruído (db) max | Nivel de ruido (db) max | 61 | 61 |
| Diametro tuberías | Tubos de diâmetro | - | |
| Liquido mm/pulg. | Líquido mm/pulg. | 6.35 / 1/4" | 6.35 / 1/4" |
| Gas mm/pulg | Gas mm/pulg | 9,52 / 3/8" | 9,52 / 3/8" |
| Rango de funcionamiento °C | Faixa de operação °C | Frío -15° a 50°<br>Calor -15° a 30° | Frío -15° a 50°<br>Calor -15° a 30° |

# INVERTER

Aire acondicionado split con bomba de calor

Ar condicionado split com bomba calor




## DATOS TÉCNICOS

| Modelo: | | FDI 184 | FDI 244 |
|---|---|---|---|
| Kilofrigorías - kilocalorías/hora | Kilofrigorías - quilocalorias/hora | 4500 / 4750 | 6000/6250 |
| Clase de energía frío/calor | Classe de energia | A++ / A+++ | A++/A+ |
| SEER/SCOP | | 6,7 / 5,4 | 6,1 / 4,4 |
| Refrigerante | Resfriamento | R410A | R410A |
| Voltaje y frecuencia | Tensão e frequência | 220-240 ~ 50 Hz | 220-240 ~ 50 Hz |
| Rango de potencia frio/calor | Potência frío/calor | 140-2360 / 200-2410 | 240-3030 260-3140 |
| Intensidad máxima (A) | Corrente máxima (A) | 13 | 17 |
| Caudal de aire (m3/hora) | Fluxo de ar (m3/h) | 840 / 680 / 540 | 980/820/640 |
| EAN CODE U.I. | | 8436044539565 | 8436044539589 |
| Unidad interna (código) | | 17419 | - |
| Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm) | | 957 x 302 x 213 | 1040 x 327 x 220 |
| Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | | |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 10.5 / 13.6 | 11,9 / 15.2 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min /max | 26,5 / 55 | 30 / 59 |
| EAN CODE U.E. | | 8436044539558 | 8436044539572 |
| Unidad externa (código) | | 17418 | - |
| Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm) | | 800 x 554 x 333 | 845 x 363 x 702 |
| Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | | |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 35.1 / 37.9 | 48.4 / 51.6 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 63 | 65 |
| Diametro tuberías | Tubos de diâmetro | | |
| Liquido mm/pulg. | Líquido mm/pulg. | 6,35 / 1/4" | 9.52 / 3/8" |
| Gas mm/pulg | Gas mm/pulg | 12,7 / 1/2" | 15.9 / 5/8" |
| Rango de funcionamiento °C | Faixa de operação °C | Frío -15° a 50°<br>Calor -15° a 30° | Frío -15 a 50°<br>Calor -15 a 30° |



# SERIE PROFESIONAL

# INVERTER

Aire acondicionado cassette type INVERTER con bomba de calor
INVERTER cassette ar condicionado com bomba de calor






## DATOS TÉCNICOS

| Modelo: | | CAS 128 |
|---|---|---|
| Kilofrigorías - kilocalorías/hora | Kilofrigorías - quilocalorias/hora | 3000 / 3500 |
| Clase de energía frío/calor | Classe de energia | A++ / A++ |
| Refrigerante | Resfriamento | R410A |
| Voltaje y frecuencia | Tensão e frequência | 220-240 ~ 50Hz |
| Potencia Máxima (w) | | 1900 |
| Intensidad máxima (A) | Corrente máxima (A) | 9 |
| Caudal de aire (m3/hora) | Fluxo de ar (m3/h) | 650 / 530 / 260 |
| EAN CODE U.I. | EAN CODE U.I. | 8436044532795 |
| Unidad interna (código) | | 16624 |
| Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad CUERPO | | 570 x 260 x 570 |
| Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad PANEL | | 647 x 50 x 647 |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 16 / 9 |
| Peso Neto/Bruto del marco | Net/Peso Bruto del marco | 2,5 / 4,5 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 34 / 58 |
| EAN CODE U.E. | | 8436044532788 |
| Unidad externa (código) | | 16623 |
| Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm) | | 810 x 558 x 310 |
| Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 33,8 / 36,6 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 62 |
| Diametro tuberías | Tubos de diâmetro | |
| Liquido mm/pulg. | Líquido mm/pulg. | 6,35 / 1/4" |
| Gas mm/pulg | Gas mm/pulg | 9,52 / 3/8" |

# CAS 188-248-368/1-489





## DATOS TÉCNICOS

| Modelo: | | CAS 188 | CAS 248 |
|---|---|---|---|
| Kilofrigorías - kilocalorías/hora | Kilofrigorías - quilocalorias/hora | 4500 / 4750 | 6000 / 6000 |
| Clase de energía frío/calor | Classe de energia | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Refrigerante | Resfriamento | R410A | R410A |
| Voltaje y frecuencia | Tensão e frequência | 220-240 ~ 50Hz | 220-240 ~ 50Hz |
| Potencia Máxima (w) | | 2200 | 2950 |
| Intensidad máxima (A) | Corrente máxima (A) | 10 | 14 |
| Caudal de aire (m3/hora) | Fluxo de ar (m3/h) | 1000 / 800 / 700 | 1450 / 1250 / 1100 |
| EAN CODE U.I. | EAN CODE U.I. | 84360445328 18 | 84360445328 32 |
| Unidad interna (código) | | 16626 | 16628 |
| Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad CUERPO | | 840 x 205 x 840 | 840 x 245 x 840 |
| Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad PANEL | | 950 x 55 x 950 | 950 x 55 x 950 |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 21,3 / 25 | 24 / 28 |
| Peso Neto/Bruto del marco | Net/Peso Bruto del marco | 5 / 8 | 5 / 8 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 46 / 56 | 46 / 62 |
| EAN CODE U.E. | | 84360445328 01 | 84360445328 25 |
| Unidad externa (código) | | 16625 | 16627 |
| Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm) | | 810 x 558 x 310 | 845 x 700 x 320 |
| Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | | |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 38 / 41 | 48 / 50 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 64 | 69 |
| Diametro tuberías | Tubos de diâmetro | | |
| Liquido mm/pulg. | Líquido mm/pulg. | 6,35 / 1/4" | 9,52 / 3/8" |
| Gas mm/pulg | Gas mm/pulg | 12,7 / 1/2" | 15,9 / 5/8" |

# INVERTER

Aire acondicionado cassette type INVERTER con bomba de calor
INVERTER cassette ar condicionado com bomba de calor

U.E MOD. CAS 188

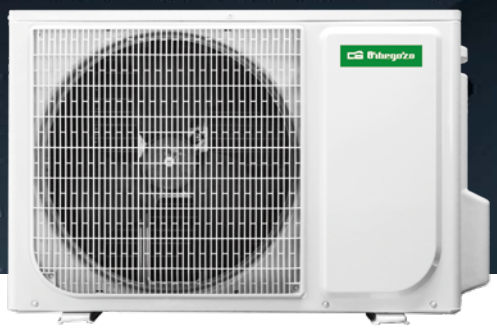


U.E MOD. CAS 248



## DATOS TÉCNICOS

| Modelo: | | CAS 368-1 | CAS 489 |
|---|---|---|---|
| Kilofrigorías - kilocalorías/hora | Kilofrigorías - quilocalorias/hora | 9000 / 9500 | 12.000 /13750 |
| Clase de energía frío/calor | Classe de energia | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Refrigerante | Resfriamento | R410A | R410A |
| Voltaje y frecuencia | Tensão e frequência | 220-240 ~ 50Hz | 220-240 ~ 50Hz |
| Potencia Máxima (w) | | 4500 | 5740 / 5355 |
| Intensidad máxima (A) | Corrente máxima (A) | 21 | 26 |
| Caudal de aire (m3/hora) | Fluxo de ar (m3/h) | 1900 / 1750 / 1640 | 1715 / 1568 / 1381 |
| EAN CODE U.I. | EAN CODE U.I. | 8436044532870 | 8435568400023 |
| Unidad interna (código) | | 16632 | 17466 |
| Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad CUERPO | | 840 x 245 x 840 | 840 x 287 x 840 |
| Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad PANEL | | 950 x 55 x 950 | 950 x 950 x 55 |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 26,5 / 29,6 | 29 / 32.7 |
| Peso Neto/Bruto del marco | Net/Peso Bruto del marco | 5 / 8 | 5 / 8 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 56 / 65 | 57 / 64 |
| EAN CODE U.E. | | 8436044532863 | 8435568400016 |
| Unidad externa (código) | | 16631 | 17465 |
| Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm) | | 945 x 810 x 395 | 952 x 1333 x 410 |
| Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | | |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 69,5 / 73,8 | 95.1 / 108.4 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 70 | 73 |
| Diametro tuberías | Tubos de diâmetro | | |
| Liquido mm/pulg. | Líquido mm/pulg. | 9,52 / 3/8" | 9,52 / 3/8" |
| Gas mm/pulg | Gas mm/pulg | 15,9 / 5/8" | 15,9 / 5/8" |

# DUCT 128-188-149-369-488/1

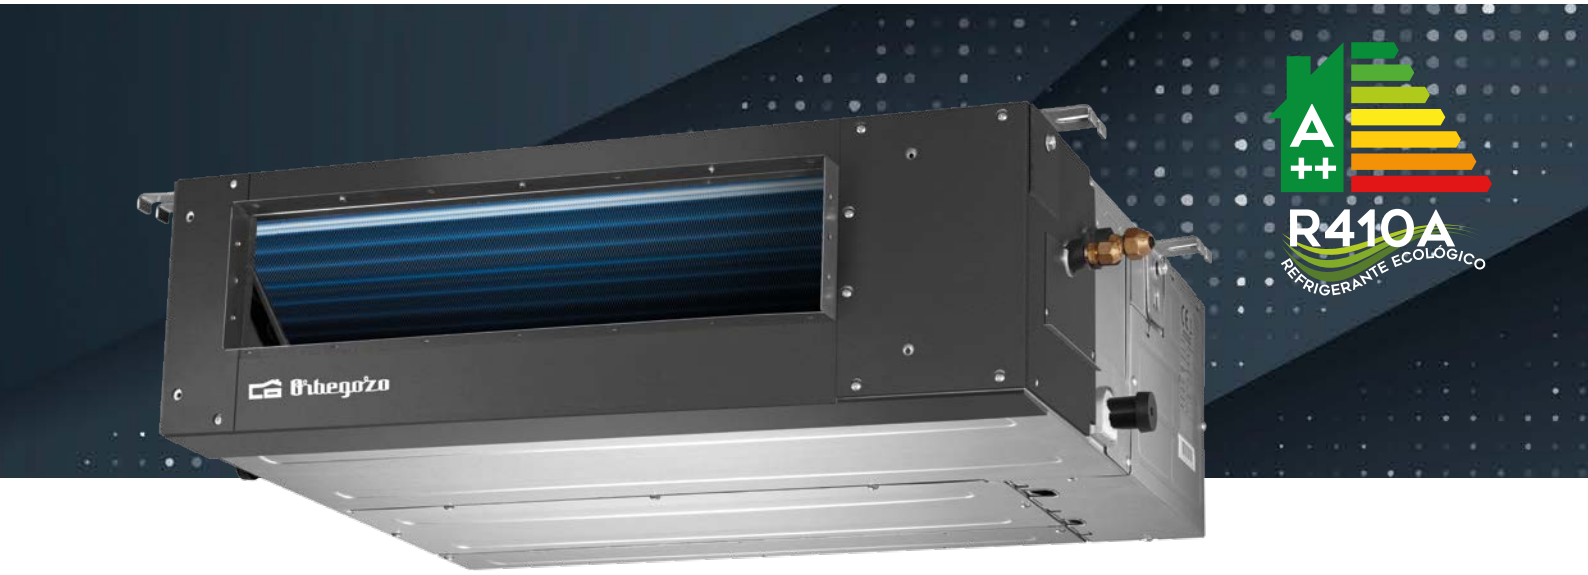


## DATOS TÉCNICOS

| Modelo: | | DUCT 128 | DUCT 188 | DUCT 249 |
|---|---|---|---|---|
| Kilofrigorías - kilocalorías/hora | Kilofrigorías - quilocalorias/hora | 3000 / 3250 | 4500 / 4750 | 6000 / 6500 |
| Clase de energía frío/calor | Classe de energia | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Refrigerante | Resfriamento | R410A | R410A | R410A |
| Voltaje y frecuencia | Tensão e frequência | 220-240 ~ 50Hz | 220-240 ~ 50Hz | 220-240 ~ 50Hz |
| Potencia Máxima (w) | | 1900 | 2200 | 2175 / 2050 |
| Intensidad máxima (A) | Corrente máxima (A) | 9 | 10 | 14 |
| Caudal de aire (m3/hora) | Fluxo de ar (m3/h) | 680 / 580 / 450 | 1050 / 900 / 780 | 1248 / 1054 / 839 |
| EAN CODE U.I. | EAN CODE U.I. | 8436044532917 | 8436044532931 | 8435568400061 |
| Unidad interna (código) | | 16636 | 16638 | 14770 |
| Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)<br>Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | 700 x 210 x 365 | 920 x 270 x 365 | 1100 x 249 x 774 |
| Peso Neto (kg) | Peso Net Bruto (kg) | 18,4 | 26,9 | 31.5 |
| Peso Bruto (kg) | Peso Bruto (kg) | 22,7 | 31,5 | 38.9 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 42 / 59 | 44 / 57 | 47 / 64 |
| EAN CODE U.E. | | 8436044532900 | 8436044532924 | 8435568400054 |
| Unidad externa (código) | | 16635 | 16637 | 14769 |
| Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)<br>Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | 810 x 558 x 310 | 810 x 558 x 310 | 845 x 702 x 363 |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 33,8 / 36,6 | 38 / 41 | 49 / 51.5 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 62 | 64 | 65 |
| Diametro tuberías | Tubos de diâmetro | | | |
| Liquido mm/pulg. | Líquido mm/pulg. | 6,35 / 1/4" | 6,35 / 1/4" | 9,52 / 3/8" |
| Gas mm/pulg | Gas mm/pulg | 9,52 / 3/8" | 12,7 / 1/2" | 15,9 / 5/8" |

# INVERTER

Aire acondicionado conductos con bomba de calor
As conductas de ar condicionado com bomba de calor




## DATOS TÉCNICOS

| Modelo: | | DUCT 369 | DUCT 488-1 |
|---|---|---|---|
| Kilofrigorías - kilocalorías/hora | Kilofrigorías - quilocalorias/hora | 9000 / 9500 | 12000 / 13750 |
| Clase de energía frío/calor | Classe de energia | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Refrigerante | Resfriamento | R410A | R410A |
| Voltaje y frecuencia | Tensão e frequência | 220-240 ~ 50Hz | 220-240 ~ 50Hz |
| Potencia Máxima (w) | | 4058 / 3085 | 5900 |
| Intensidad máxima (A) | Corrente máxima (A) | 10 | 26 |
| Caudal de aire (m3/hora) | Fluxo de ar (m3/h) | 1400 / 1150 /750 | 2200 / 1900 / 1600 |
| EAN CODE U.I. | EAN CODE U.I. | 8435568400085 | 8436044533037 |
| Unidad interna (código) | | 17472 | 16648 |
| Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)<br>Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | 1360 x 249 x 774 | 1200 x 300 x 856 |
| Peso Neto (kg) | Peso Net Bruto (kg) | 40.5 | 43,2 |
| Peso Bruto (kg) | Peso Bruto (kg) | 48.5 | 51,6 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 49 / 64 | 51 / 70 |
| EAN CODE U.E. | | 8435568400078 | 8436044533020 |
| Unidad externa (código) | | 17471 | 16637 |
| Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)<br>Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | 946 x 810 x 410 | 938 x 1369 x 392 |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 67.2 / 72.9 | 92 / 104,2 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 69 | 78 |
| Diametro tuberías | Tubos de diãmetro | | |
| Liquido mm/pulg. | Líquido mm/pulg. | 9,52 / 3/8" | 9,52 / 3/8" |
| Gas mm/pulg | Gas mm/pulg | 15,9 / 5/8" | 15,9 / 5/8" |



TECHO



SUELO

## DATOS TÉCNICOS

| Modelo: | | SUTE 188 | SUTE 248 |
|---|---|---|---|
| Kilofrigorías - kilocalorías/hora | Kilofrigorías - quilocalorias/hora | 4500 / 4750 | 6000 / 6000 |
| Clase de energía frío/calor | Classe de energia | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Refrigerante | Resfriamento | R410A | R410A |
| Voltaje y frecuencia | Tensão e frequência | 220-240 ~ 50Hz | 220-240 ~ 50Hz |
| Potencia Máxima (w) | | 2200 | 2950 |
| Intensidad máxima (A) | Corrente máxima (A) | 10 | 14 |
| Caudal de aire (m3/hora) | Fluxo de ar (m3/h) | 900 / 800 / 700 | 1180 / 1050 / 850 |
| EAN CODE U.I. | EAN CODE U.I. | 8436044533174 | 8436044533075 |
| Unidad interna (código) | | 16662 | 16652 |
| Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad<br>Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | 1060 x 235 x 675 | 1068 x 235 x 675 |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 25,8 / 30,6 | 25 / 30 |
| Peso Neto/Bruto del marco | | | |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 34 / 56 | 42 / 64 |
| EAN CODE U.E. | | 8436044533167 | 8436044532924 |
| Unidad externa (código) | | 16661 | 16651 |
| Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)<br>Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | 810 x 558 x 310 | 845 x 700 x 320 |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 38 / 41 | 48 / 50 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 64 | 69 |
| Diametro tuberías | Tubos de diâmetro | | |
| Liquido mm/pulg. | Líquido mm/pulg. | 6,35 / 1/4" | 9,52 / 3/8" |
| Gas mm/pulg | Gas mm/pulg | 12,7 / 1/2" | 15,9 / 5/8" |

# INVERTER

Aire acondicionado suelo/techo INVERTER con bomba de calor
Ar condicionado piso/teto INVERTER com bomba de calor




## DATOS TÉCNICOS

| Modelo: | | SUTE 368-1 | SUTE 488-1 |
|---|---|---|---|
| Kilofrigorías - kilocalorías/hora | Kilofrigorías - quilocalorias/hora | 9000 / 9500 | 12000 / 14000 |
| Clase de energía frío/calor | Classe de energia | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Refrigerante | Resfriamento | R410A | R410A |
| Voltaje y frecuencia | Tensão e frequência | 220-240 ~ 50Hz | 220-240 ~ 50Hz |
| Potencia Máxima (w) | | 4500 | 5900 |
| Intensidad máxima (A) | Corrente máxima (A) | 21 | 26 |
| Caudal de aire (m3/hora) | Fluxo de ar (m3/h) | 1850 / 1650 / 1450 | 2100 / 1800 / 1400 |
| EAN CODE U.I. | EAN CODE U.I. | 8436044533112 | 8436044533150 |
| Unidad interna (código) | | 16656 | 16660 |
| Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad<br>Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | 1650 x 235 x 675 | 1650 x 235 x 675 |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 40,3 / 46,9 | 38,2 / 44,6 |
| Peso Neto/Bruto del marco | | | |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 50 / 65 | 41 / 66 |
| EAN CODE U.E. | | 8436044533105 | 8436044533143 |
| Unidad externa (código) | | 16655 | 16659 |
| Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)<br>Dimensões: profundidade x altura x largura (mm) | | 945 x 810 x 395 | 938 x 1369 x 392 |
| Peso Neto/Bruto (kg) | Net/Peso Bruto (kg) | 69,3 / 73,8 | 92 / 104,2 |
| Nivel de ruído (db) min/max | Nivel de ruido (db) min/max | 70 | 78 |
| Diametro tuberías | Tubos de diâmetro | | |
| Liquido mm/pulg. | Líquido mm/pulg. | 9,52 / 3/8" | 9,52 / 3/8" |
| Gas mm/pulg | Gas mm/pulg | 15,9 / 5/8" | 15,9 / 5/8" |



# AIRE PORTÁTIL

# ADR 91











- Potencia: 1015 W.
- Kilofrigorías / hora: 2250.
- Potencia frigorífica: 2,6 kW.
- Clase energética frío: A.
- EER: 2,6.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Control del panel digital.
- Posibilidad de encender y apagar el display.
- Nivel sonoro: 65 dB.
- Área de aplicación: 13 - 22 m2.
- Capacidad deshumidificadora (L / hora): 1.
- 2 velocidades.
- Temporizador: 24 horas.
- Mando a distancia.
- Dimensiones (ancho x alto x profundo) 345 x 700 x 380 mm.
- Tamaño compacto.
- Indicador de temperatura.
- Airflow (m3 / hora): 300.
- Voltaje: 220 - 240 ~ 50 Hz
- Peso: 23,2 kg.

- Potência: 1015 W.
- Kilofrigorías / hora: 2250.
- Potência de refrigeração: 2,6 kW.
- Classe de energia fria: A.
- EER: 2,6.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Controle do painel digital.
- Possibilidade de ligar e desligar a pantalla.
- Nível de som: 65 dB.
- Área de aplicação: 13 - 22 m2.
- Capacidade de desumidificação (L / hora): 1.
- 2 velocidades.
- Temporizador: 24 horas.
- Controle remoto.
- Dimensões (largura x altura x profundidade) 345 x 700 x 380 mm.
- Tamanho compacto.
- Indicador de temperatura.
- Fluxo de ar (m3 / hora): 300.
- Tensão: 220 - 240 ~ 50 Hz.
- Peso: 23,2 kg.

EAN CODE: 8436044533990 / PACKING: 1

R410A
REFRIGERANTE ECOLÓGICO







MANDO A DISTANCIA

# ADR 92











- Potencia: 1000 W.
- Kilofrigorías / hora: 2250.
- Clase energética: A.
- Tres modos de funcionamiento: frío, ventilación y deshumidificación.
- Capacidad de deshumidificación: 2,5 L/h.
- 2 filtros extraíbles.
- Pantalla digital.
- 3 velocidades de ventilación.
- Temporizador hasta 24 h.
- Mando a distancia.
- Ruedas pivotantes.
- Lamas direccionales con posibilidad de cierre completo.
- Indicador de depósito lleno.
- Nivel sonoro: 65 dB.
- Caudal de aire: 300 m/h.
- Dimensiones (ancho x alto x profundo) 350 x 700 x 328 mm,
- Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- Potência: 1000 W.
- Kilofrigorías / hora: 2250.
- Classe de energia: A.
- Três modos de operaçäo:: frio, ventilaçäo y deshumidificaçäo.
- Capacidade de deshumidificaçäo: 2,5 L/h.
- 2 filtros removível.
- Tela digital.
- 3 velocidades de ventilação..
- Temporizador até 24 h.
- Controle remoto.
- Rodas giratórias..
- Lâminas direcionals com possibilidade de fechamento completo.
- Indicador do tanque chelo.
- Nível de som: 65 dB.
- Fluxo de ar: 300 m/h.
- Dimensões (largura x altura x profundidade) 350 x 700 x 328 mm,
- Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

R410A
REFRIGERANTE ECOLÓGICO






MANDO A DISTANCIA

EAN CODE: 8436044538247 / PACKING: 1

# ADR 95











- Kilofrigorías / hora: 2250.
- Potencia frigorífica: 2,6 kW.
- Kilocalorías / hora: 2000.
- Potencia calorífica: 2,3 kW.
- Clase energética frío/ calor: A / A +.
- EER: 2,6-COP: 2,6.
- 3 velocidades.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Control del panel digital.
- Nivel sonoro: 65 dB.
- Área de aplicación: 13 - 22 m2.
- Potencia frio/calor: 1000 W / 940 W.
- Capacidad deshumidificadora (L / hora): 1.8.
- Temporizador: 24 horas.
- Mando a distancia.
- Dimensiones (ancho x alto x profundo) 420 x 705 x 351 mm.
- Caudal de aire (m3 / hora): 225.
- Peso: 25,5 kg.
- Conexión: 220 - 240 ~ 50 Hz.

- Kilofrigorías / hora: 2250.
- Potência de refrigeração: 2,6 kW.
- Kilocalorías / hora: 2000.
- Potência de calor: 2,3 kW.
- Classe de energia frio / calor: A / A +.
- EER: 2.6-COP: 2.6.
- 3 velocidades.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Controle do painel digital.
- Ruído: 65 db.
- Área de aplicação: 13-22 m2.
- Potência frio/calor: 1000 W / 940 W.
- Capacidade de desumidificação (L / hora): 1.8.
- Temporizador: 24 horas.
- Controle remoto.
- Dimensões (largura x altura x profundidade) 420 x 705 x 351 mm.
- Fluxo de ar (m3 / hora): 225.
- Peso: 25,5 kg.
- Tensão: 220 - 240 ~ 50 Hz.

R410A
REFRIGERANTE ECOLÓGICO






MANDO A DISTANCIA

EAN CODE: 8436044530715 / PACKING: 1


BOMBA DE CALOR

# ADR 121











- Potencia: 1300 W.
- 3000 kilofrigorías/hora.
- Clase energética fría: A.
- Modos de funcionamiento: frío, ventilación y deshumidificación.
- Capacidad de deshumidificación: 3 L/h.
- 3 velocidades de ventilación.
- Temporizador de 24 h.
- Posibilidad de apagar el display
- Mando a distancia.
- Display superior y frontal.
- Ruedas pivotantes.
- Lamas direccionales.
- Indicador de depósito lleno.
- Nivel sonoro: 65dB.
- Caudal de aire: 300 m3/h.
- Dimensiones (ancho x alto x fondo) 450 x 730 x 400 mm.
- Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- Potência: 1300 W.
- Kilofrigorías / hora: 3000.
- Classe energética: A.
- Modos de funcionamento: arrefecimento, ventilador e desumidificador.
- Capacidade de desumidificação: 3 L/h.
- 3 velocidade do ventilador.
- Temporizador até 24 h.
- Possibilidade de não acender a Display.
- Controle remoto.
- Disolay superior e frontal.
- Rodas pivotantes.
- Lâminas direcionals.
- Sinal de depósito completo.
- Nível de som: 65dB.
- Fluxo de ar: 300 m3/h.
- Dimensões (largura x altura x profundidade): 450 x 730 x 400 mm.
- Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

R410A
REFRIGERANTE ECOLÓGICO






MANDO A DISTANCIA

EAN CODE: 8436044535727 / PACKING: 1



# ADR 125











- Kilofrigorías/hora: 3000.
- Kilocalorías/hora: 2500.
- Potencia frigorífica: 3500 W.
- Clase energética frío: A.
- EER: 2,6.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Control del panel digital.
- Nivel sonoro: 65 dB.
- Área de aplicación: 18-29 m2.
- Potencia: 1300 W.
- Capacidad deshumidificadora: 2 L/h.
- 3 velocidades.
- Temporizador: 24 horas.
- Mando a distancia.
- Dimensiones (ancho x alto x profundo) 450 x 747 x 408 mm.
- Caudal de aire (m3 / hora): 300.
- Peso: 33 kg.
- Conexión: 220 - 240 ~ 50 Hz.

- Kilofrigoria/hora: 3000.
- Quilocaloria/hora: 2500.
- Potência frio: 3500 W.
- Classe de energia fria: A.
- EER: 2,6.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Controle do painel digital.
- Nível de som: 65 dB.
- Área de aplicação: 18 - 29 m2.
- Potência: 1300 W.
- Capacidade de desumidificação: 2 L/h.
- 3 velocidades.
- Temporizador: 24 horas.
- Controle remoto.
- Dimensões (largura x altura x profundidade) 450 x 747 x 408 mm.
- Fluxo de ar (m3 / hora): 300.
- Peso: 33 kg.
- Tensão: 220 - 240 ~ 50 Hz.

R410A
REFRIGERANTE ECOLÓGICO






MANDO A DISTANCIA

EAN CODE: 8436044530739 / PACKING: 1


BOMBA DE CALOR

# ADR 126











- Kilofrigorías/hora: 3000.
- Kilocalorías/hora: 2750.
- Potencia en frío: 1300 W.
- Potencia en calor: 1350 W.
- Clase energética fría: A.
- Clase energética calor: A +.
- Modos de funcionamiento: frío, calor, ventilación y deshumidificación.
- Capacidad de deshumidificación: 3 L/h.
- 3 velocidades de ventilación.
- Temporizador de 24 h.
- Posibilidad de apagar el display
- Mando a distancia
- Ruedas pivotantes.
- Display superior y frontal.
- Lamas direccionales.
- Indicador de depósito lleno.
- Nivel sonoro: 65dB.
- Caudal de aire: 300 m3/h.
- Dimensiones (ancho x alto x fondo) 450 x 730 x 400 mm.
- Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- Kilofrigoria/hora: 3000.
- Quilocaloria/hora: 2750.
- Potência refrigerando: 1300 W.
- Potência de aquecimento: 1350 W.
- Classe de energia de resfriamento: A.
- Classe de energia de aquecimento: A +.
- Modos de funcionamento: arrefecimento, aquecimento, ventilador e deshumidificador
- Capacidade de desumidificação: 3 L/h.
- 3 velocidade do ventilador.
- Temporizador 24 h.
- Possibilidade de não acender a display.
- Controle remoto.
- Display superior e frontal.
- Lâminas direcionals.
- Rodas pivotantes.
- Sinal de depósito completo.
- Nível de som: 65 dB.
- Fluxo de ar: 300 m3/h.
- Dimensões (largura x altura x comprimento): 450 x 730 x 400 mm.
- Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

R410A
REFRIGERANTE ECOLÓGICO





MANDO A DISTANCIA

EAN CODE: 8436044535734 / PACKING: 1

BOMBA DE CALOR

# CONDUCTOS

AS-DUCT 50/10





AS-DUCT 80

AS-DUCT 40



| MODELO | MEDIDAS/DIMENSÕES (mm) | DIÁMETRO/DIÂMETRO (mm) | PARA MODELOS | EAN CODE |
|---|---|---|---|---|
| **AS-DUCT 12**<br>Adaptador de salida de conductos 3 BOQUILLAS<br>Adaptador saída de condutas 3 BOCAS | Largo x ancho x fondo<br>Comprimento x largura x profundidade<br>620 x 210 x 130 mm | Diámetro / Diâmetro (mm)<br>interior-exterior<br>148 / 153 | DUCT 128 | 8436044453228 |
| **AS-DUCT 18**<br>Adaptador de salida de conductos 3 BOQUILLAS<br>Adaptador saída de condutas 3 BOCAS | Largo x ancho x fondo<br>Comprimento x largura x profundidade<br>840 x 210 x 130 mm | Diámetro / Diâmetro (mm)<br>interior-exterior<br>145 / 150 | DUCT 182 / DUCT 186<br>DUCT 187 | 8436044526770 |
| **AS-DUCT 24**<br>Adaptador de salida de conductos BOQUILLAS 3<br>Adaptador saída de condutas 3 BOCAS | Largo x ancho x fondo<br>Comprimento x largura x profundidade<br>820 x 270 x 130 mm | Diámetro / Diâmetro (mm)<br>interior-exterior<br>192 / 200 | DUCT 188 / DUCT 242<br>DUCT 246 / DUCT 248 | 8436044526787 |
| **AS-DUCT 48**<br>Adaptador de salida de conductos 4 BOQUILLAS<br>Adaptador saída de condutas 4 BOCAS | Largo x ancho x fondo<br>Comprimento x largura x profundidade<br>1080 x 270 x 260 mm | Diámetro / Diâmetro (mm)<br>interior-exterior<br>193 / 200 | DUCT 302 / DUCT 308<br>DUCT 362-1 / DUCT 362-3<br>DUCT 366-1 / DUCT 367-1<br>DUCT 482 / DUCT 486<br>DUCT 488-1 | 8436044526794 |
| **AS-DUCT 80**<br>Central de control<br>Central de controlo | Largo x ancho x fondo<br>Comprimento x largura x profundidade<br>120 x 120 x 30 mm | – | Para todos los modelos<br>DUCT (2) (Conductos) y CAS (2) (Cassete) excepto para o modelo CAS 180-181.<br>Para todos os modelos<br>DUCTS (2) (Condutas) e CAS (2) (Cassete) excepto para o modelo CAS 180-181. | 8436044526473 |
| **AS-DUCT 60**<br>Cable alargador para receptor<br>de mando a distancia.<br>Cabo alargador para receptor de comando à distância | Longitud / longitude<br>200 cm | – | Para todos los modelos<br>DUCT (conductos) y CAS (Cassette), excepto para el modelo CAS 180-181.<br>Para todos os modelos<br>DUCT (Condutas) e CAS (Cassete) excepto para o modelo CAS 180-181 | 8436011059430 |

# ANOTACIONES

# 2020



Orbegozo


SONIFER, S.A.
Avda. de Santiago, 86.
30007 MURCIA - ESPAÑA
TLF: 968 23 16 00
Fax: 968 24 53 62
sonifer@sonifer.es
www.orbegozo.com


Orbegozo Portugal - Electrodomésticos, Unipessoal, Lda
Rua da Alegria, nº. 1956, Ent. 8, Sala 7
4200-024 Porto - Portugal
Tfs: 223 322 141- 223 322 247
Fax: 223 322 172
orbegozo@orbegozo.pt


Orbegozo 1949 since


Sonifer, S.A. se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras a plazos de entrega, así como ligeras variaciones de color. No se admiten responsabilidades por errores de impresión.

Orbegozo

2020/21

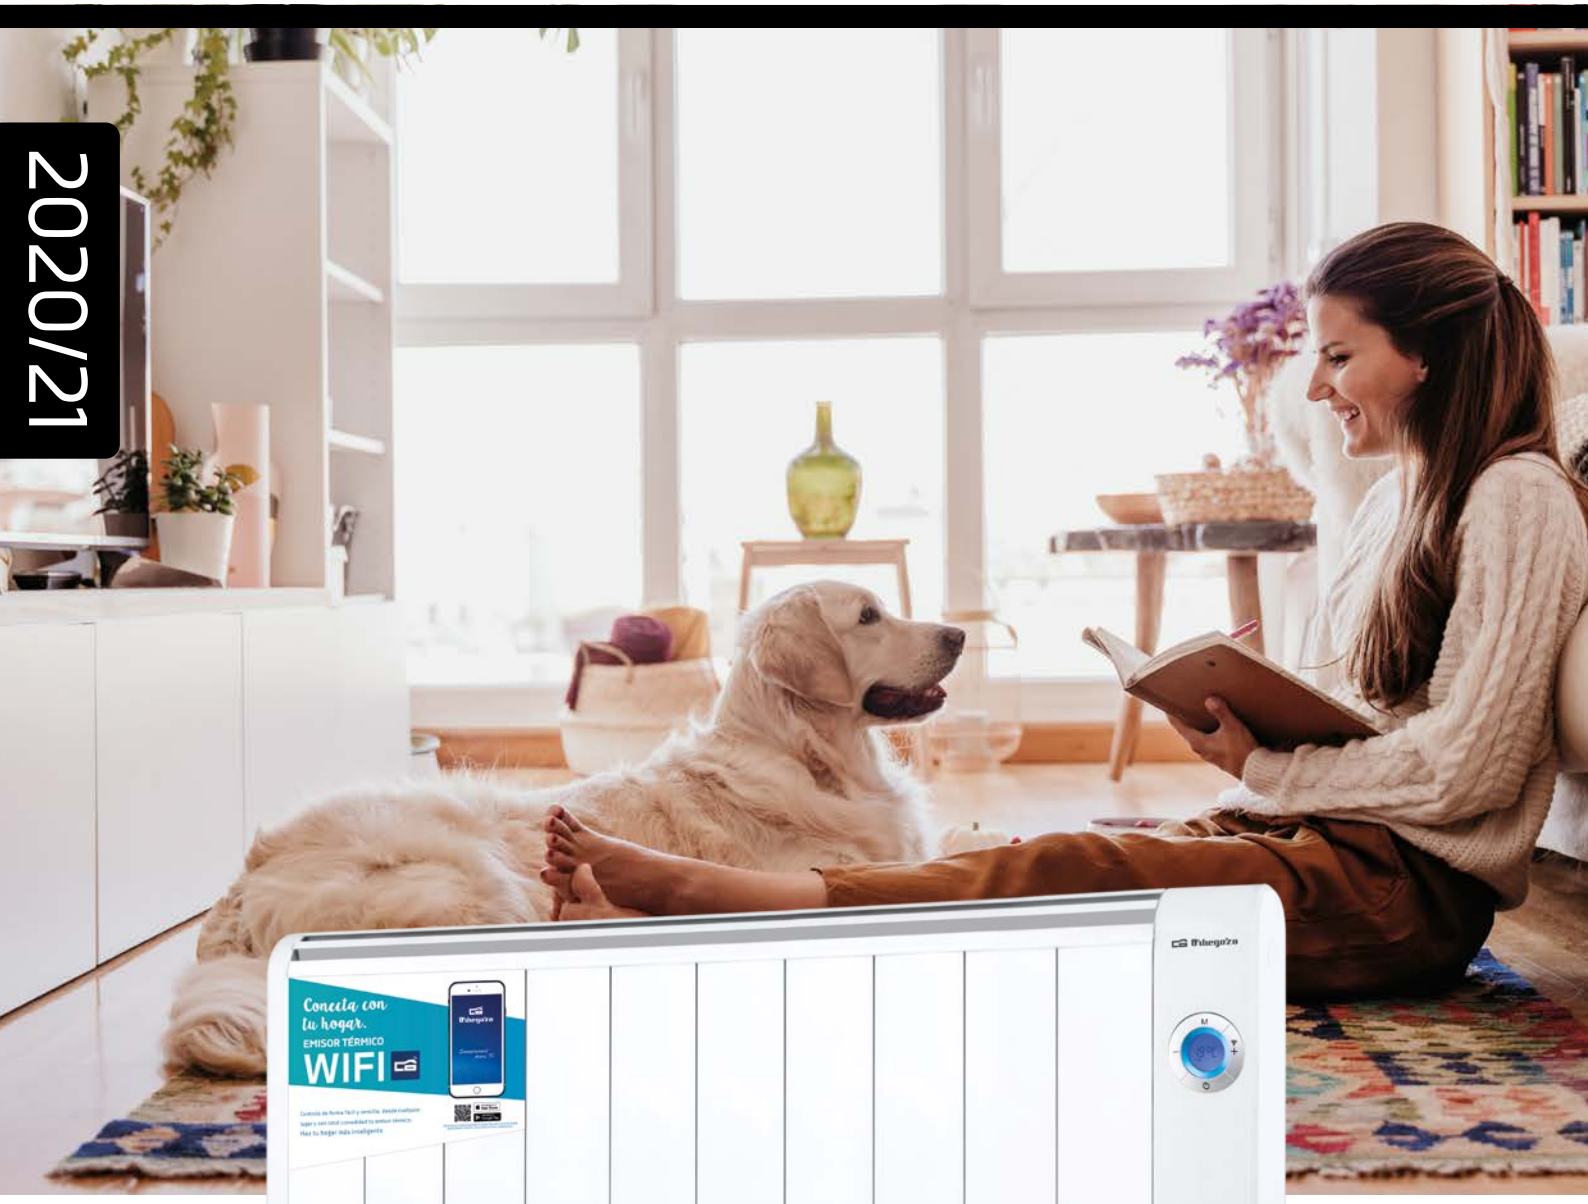




# CALEFACCIÓN | AQUECIMENTO

# ¿QUIÉNES SOMOS?

Orbegozo

Somos una marca española que desde 1949 venimos trabajando con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes un amplio abanico de productos y soluciones para el hogar, siempre bajo la premisa de calidad y precio para todos los públicos. La confianza depositada en nuestra marca y productos, nos ha ayudado a consolidarnos como una de las empresas de referencia en el ámbito nacional.

Tenemos como misión el crear confianza en los hogares ofreciendo productos que satisfaga las necesidades de cada usuario. Nuestro método de trabajo, es escuchar al cliente para encontrar la mejor manera de satisfacer sus preferencias y facilitar sus tareas cotidianas.

## GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS

Nos enorgullece poder ofrecer un extenso catálogo de electrodomésticos que abarca las principales familias de pequeño electrodoméstico, microondas, campanas extractoras, termos eléctricos y menaje. Ponemos a disposición de nuestros clientes todos aquellos artículos que necesiten para su hogar, siempre con la posibilidad de elegir entre diferentes alternativas en base a sus gustos o preferencias.

## EXPERIENCIA Y LIDERAZGO

Tenemos una larga experiencia que nos permite ser líderes en el mercado de electrodomésticos. La calidad de nuestros productos nos ha permitido construir a través de los años una relación de confianza con nuestros consumidores. La innovación y el trabajo en equipo han hecho que podamos llegar a los hogares con soluciones que simplifican las tareas cotidianas de las personas. Nuestro compromiso es con el bienestar de quienes deciden contar con nuestros productos.

EN ORBEGOZO TAMBIÉN SOMOS ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN
Pensando en el bienestar de nuestros clientes, disponemos de aire acondicionado, deshumidificadores, humidificadores y una completa oferta de artículos de calefacción y ventilación que nos convierten en una de las marcas dominantes y preferidas del sector.

## DISEÑO, INNOVACIÓN Y SEGURIDAD

Como filosofía de empresa, buscamos convertir las tareas cotidianas en experiencias extraordinarias. La innovación es parte fundamental de ella. Nuestros equipos y electrodomésticos son ingeniosos, de gran diseño y tecnología, fabricados para crear hogares más inteligentes. Además, todos nuestros electrodomésticos cumplen con todas las normativas de seguridad de la comunidad económica europea (CE).

## CALIDAD/PRECIO

Somos una marca en constante crecimiento. Nuestro esfuerzo y dedicación se ven reflejados en la calidad de nuestros productos. Queremos estar presentes en todos los hogares, por lo que ofrecemos una inmejorable relación calidad/precio para conseguirlo. Productos de alta calidad y precios para todos los públicos que consigan hacernos disfrutar de nuestro hogar.

Somos uma marca espanhola que desde 1949 trabalhamos com o objetivo de oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de produtos e soluções para o lar, sempre sob o compromisso de qualidade e preço competitivo para todos os públicos. A confiança depositada na nossa marca e nos produtos ajudou-nos a consolidar como uma das empresas líderes no mercado nacional.

A nossa missão é criar confiança, oferecendo produtos que vão de encontro às necessidades de cada utilizador. O nosso método de trabalho tem por base ouvir os consumidores para encontrar a melhor forma de satisfazer as suas preferências e com o intuito de criar produtos que facilitem as tarefas diárias.

## GRANDE VARIEDADE DE PRODUTOS

Temos orgulho em oferecer um extenso catálogo de artigos abrangendo as principais famílias de eletrodomésticos, tais como, microondas, exaustores, aquecimento, ventilação, ar condicionado e pequenos eletrodomésticos, entre outros. A possibilidade dos utilizadores escolherem entre diferentes alternativas, com base nos seus gostos e preferências, estão em permanente presença na nossa ambição de ir ao encontro de todos os consumidores.

## EXPERIÊNCIA E LIDERANÇA

Temos várias décadas de experiência que nos permitiu atingir a liderança nos diversos segmentos do mercado de eletrodomésticos. A qualidade dos nossos produtos originou a construção de uma relação de confiança com os consumidores ao longo do tempo. A inovação e o trabalho em equipa possibilitaram alcançar a liderança com soluções que simplificam as tarefas diárias das pessoas. O nosso compromisso é com o bem-estar daqueles que decidem ter os nossos produtos.

NA ORBEGOZO TAMBÉM SOMOS ESPECIALISTAS EM CONTROLO DO CLIMA
Pensando no bem estar dos nossos clientes, dispomos de ar condicionado, desumidificadores, humidificadores e uma oferta completa de produtos de aquecimento e ventilação que nos tornam uma das marcas dominantes e preferidas neste setor.

## DESIGN, INOVAÇÃO E SEGURANÇA

Como filosofia da empresa, procuramos que as tarefas diárias se tornem em experiências extraordinárias. A inovação e o desenvolvimento de novos produtos tecnologicamente evoluídos fazem parte do nosso lema em busca das melhores soluções. Os nossos equipamentos e eletrodomésticos são geniais, e construídos com superior design e tecnologia, fabricados para criar casas mais inteligentes. Além disso, todos os nossos aparelhos cumprem as normas de segurança da Comunidade Europeia (CE).

## QUALIDADE-PREÇO

Somos uma marca em constante crescimento. O nosso esforço e dedicação refletem a qualidade dos nossos produtos. Queremos estar presentes em todos os lares, por isso oferecemos uma relação qualidade / preço imbatível para alcançá-lo. Produtos de alta qualidade a preços competitivos para todos os consumidores que disfrutam dos nossos produtos nas suas casas.

Orbegozo
1949
since

# SÍMBOLOS




› Potencia máxima.
› Potência maxima.




› Niveles potencia.
› Níveis de potência.




› Temporizador.
› Temporizador.



› Elementos caloríficos.
› Elementos de aquecimento.



› Efecto fuego real.
› Efetuar fogo real.



› Detección de ventanas abiertas.
› Detecçao de janelas abertas.




› Sistema de seguridad antivuelco.
› Dispositivo de segurança anti-inclinaçao.




› Índice de protección (IP).
› Índice de proteção (IP).



› Control táctil.
› Controlo de toque.



› Interruptor por tirador.
› Interruptor por puxador.




› Alimentación mediante gas butano y propano.
› Alimentação por gás butano e propano.




› Programable: diario y semanal.
› Programável: diariamente e semanalmente.



› Indicador luminoso.
› Luz indicadora.



› Control extraíble.
› Controlador removível.




› Protección contra sobrecalentamiento.
› Proteção contra superaquecimento.



› Función turbo.
› Funçao turbo.




› Capacidad del depósito.
› Capacidade de depósito.



› Fijación mural.
› Montagem na parede.




› Función oscilante.
› Funçao oscilação.




› Área de efecto.
› Área de efeito.



› Función bloqueo para niños.
› Bloqueio infantil.



› Termostato ajustable.
› Termostato regulável.



› Salida de vapor regulable.
› Saída de vapor ajustável.



› Botón de desconexión total.
› Botão de desconexão total.



› Función de aire frío.
› Função de ar frio.



› Luz de niños para dormir.
› Luz de uma criança para dormir.



› Apto para baño.
› Adequado para banheiro.



› Filtro desmontable.
› Filtro removível.



› Difusor de esencias.
› Difusor de essências.



› Triple sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento.
› Sistema triplo de proteção contra superaquecimento.



› Asas de toque frío.
› Alças de toque frio.




› Tiempo de vapor continuo.
› Tempo de vapor contínuo.

# ÍNDICE


› Emisores térmicos
› Emissores térmicos
· Serie RRW · 6
· Serie RRE · 8
· Serie RRM · 10

› Paneles radiantes
› Painéis radiantes
· Serie REW · 12
· Serie REH · 14
· Serie REH 60 · 16

› Toalleros eléctricos
› Toalheiros elétricos
· Serie THA · 18
· Serie TH · 39

› Radiadores de aceite
› Radiadores de óleo
· Serie RJ · 20
· Serie RN · 22
· Serie RF · 24
· Serie RA · 26
· Serie RH · 27
· Serie RO · 28

› Radiadores de MICA
› Aquecedor eléctrico MICA
· Serie RMB · 29
· Serie RMN · 31
· Serie RM · 33

› Estufas de cuarzo · 34
› Estufas de quartzo

› Estufas de baño · 38
› Estufas de banho

› Convectores · 41
› Aquecedores

› Calentador halógeno · 44
› Aquecedor de halogéneo

› Calefactores split · 46
› Aquecedor de parede split

› Calefactores cerámicos · 47
› Aquecedores cerâmicos

› Calefactores · 54
› Aquecedores

› Chimenea eléctrica
› Chaminé elétrica
· CM 8000 · 71
· CM 9015 · 73

› Braseros eléctricos · 72
› Braseiros elétricos

› Calienta camas
› Aquecedor da cama
· CE 6000 · 73

› Calefactores profesionales · 74
› Aquecedores profissional

› Estufas de gas · 76
› Aquecedor de gas
· LLama azul · 76
· Chama azul
· Catalítica · 78
· Catalítico
· Cerámica · 80
· Cerámica

› Patio heater · 81
› Aquecedores para o exterior

› Calor textil
› Calor textil
· Serie AH · 89
· Serie AHC · 90
· AHL 2000 · 91
· Serie MAH · 92
· Serie CAH · 94

› Humidificadores · 96
› Umidificadores

› Deshumidificadores · 102
› Desumidificadores

› Programadores · 109
› Programadores

# SERIE RRW

EMISOR TÉRMICO WI-FI SIN ACEITE.
EMISSOR TÉRMICO WI-FI SEM ÓLEO.



**RRW 600**
› Potencia: 600 W.
› 3 elementos.
› Medidas: 33,5 x 59 x 7,5.
› Ean code: 8435568400467

**RRW 1200**
› Potencia: 1200 W.
› 6 elementos.
› Medidas: 56,5 x 59 x 7,5.
› Ean code: 8435568400474

**RRW 1500**
› Potencia: 1500 W.
› 8 elementos.
› Medidas: 72,1 x 59 x 7,5.
› Ean code: 8435568400481

**RRW 2000**
› Potencia: 2000 W.
› 10 elementos.
› Medidas: 87,5 x 59 x 7,5.
› Ean code: 8435568400498

**RRW 600**
› Potência: 600 W.
› 3 elementos.
› Medidas: 33,5 x 59 x 7,5.
› Ean code: 8435568400467

**RRW 1200**
› Potência: 1200 W.
› 6 elementos.
› Medidas: 56,5 x 59 x 7,5.
› Ean code: 8435568400474

**RRW 1500**
› Potência: 1500 W.
› 8 elementos.
› Medidas: 72,1 x 59 x 7,5.
› Ean code: 8435568400481

**RRW 2000**
› Potência: 2000 W.
› 10 elementos.
› Medidas: 87,5 x 59 x 7,5.
› Ean code: 8435568400498

Conexión inalámbrica WiFi mediante la App de ORBEGOZO.

Conexão sem fio WiFi com APP de ORBEGOZO.




ORBEGOZO

**DESCÁRGALA GRATIS**

*Crea un hogar más inteligente con nuestros nuevos sistemas de calefacción. Podrás controlar en todo momento el ambiente que deseas estés donde estés gracias a su conexión inalámbrica WIFI. Tan solo vincula tu emisor térmico a tu teléfono móvil a través de nuestra App y comienza a disfrutar de todas sus ventajas.*



MANDO A DISTANCIA




Control táctil



**TECNOLOGÍA REAL WARM ELEMENTS**
Su cuerpo de aluminio combinado con el sistema **Real Warm Elements** hará que disfrutes del mayor grado de bienestar en tu hogar con la máxima eficiencia.

**TECNOLOGIA REAL WARM ELEMENTS**
Seu corpo de alumínio combinado com o sistema **Real Warm Elements** que você desfrute do mais alto grau de bem-estar em sua casa com o máximo eficiência

**EMISOR TÉRMICO DE BAJO CONSUMO**
› Programación diaria y semanal, en franjas de una hora.
› Tres posibilidades de funcionamiento: confort, eco y antihielo.
› Función detección de ventanas abiertas.
› Optimiza su consumo energético.
› Rápida convección y difusión de calor.
› Rango de temperatura: 7 - 35 °C.
› Cuerpo de aluminio.
› Ecológico: sin aceite.
› No necesita mantenimiento.
› Mando a distancia.
› Limitador térmico de seguridad.
› Función bloqueo para niños.
› Display digital LCD.
› **Control táctil**.
› Soporte para pared y suelo (incluye útiles de instalación).
› Fácil instalación.
› Interruptor de desconexión total.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

**EMISSOR TÉRMICO DE BAIXO CONSUMO**
› Programação diária e semanal, em tiras de uma hora.
› Três modos de operação: conforto, eco e anti-gelo.
› Função de detecção de janelas abertas.
› Aperfeiçoe sua energia.
› Convecção rápida e difusão de calor.
› Faixa de temperatura: 7 - 35 °C.
› Corpo de alumínio.
› Ecológico: sem óleo.
› Não precisa de manutenção.
› Controle remoto.
› Limitador térmico de segurança.
› Função de bloqueio para crianças.
› Display LCD digital.
› **Controle de toque**.
› Suporte para parede e piso (inclui ferramentas de instalação).
› Fácil instalação.
› Total interruptor de desconexão.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# SERIE RRE

EMISOR TÉRMICO DE BAJO CONSUMO SIN ACEITE.
EMISSOR TÉRMICO DE BAIXO CONSUMO SEM ÓLEO



**RRE 510 A**
Potencia: 500 W.
3 elementos.
Medidas: 33,6 x 58,5 x 7,5.
Peso: 3,6 kg.
Ean code: 8436044534706

**RRE 810 A**
Potencia: 800 W.
5 elementos.
Medidas: 49 x 58,5 x 7,5.
Peso: 5,44 kg.
Ean code: 8436044533471

**RRE 1010 A**
Potencia: 1000 W.
6 elementos.
Medidas: 56,7 x 58,5 x 7,5.
Peso: 6,2 kg.
Ean code: 8436044534713

**RRE 1310 A**
Potencia: 1300 W.
7 elementos.
Medidas: 64,4 x 58,5 x 7,5.
Peso: 7,08 kg.
Ean code: 8436044534720

**RRE 1510 A**
Potencia: 1500 W.
8 elementos.
Medidas: 72,1 x 58,5 x 7,5.
Peso: 7,34 kg.
Ean code: 8436044534737

**RRE 1810 A**
Potencia: 1800 W.
10 elementos.
Medidas: 87,5 x 58,5 x 7,5.
Peso: 9,48 kg.
Ean code: 8436044534744

**RRE 510 A**
Potência: 500 W
3 elementos.
Medidas: 33,6 x 58,5 x 7,5.
Peso: 3,6 kg.
Ean code: 8436044534706


**RRE 810 A**
Potência: 800 W.
5 elementos.
Medidas: 49 x 58,5 x 7,5.
Peso: 5,44 kg.
Ean code: 8436044533471

**RRE 1010 A**
Potência: 1000 W.
6 elementos.
Medidas: 56,7 x 58,5 x 7,5.
Peso: 6,2 kg.
Ean code: 8436044534713

**RRE 1310 A**
Potência: 1300 W.
7 elementos.
Medidas: 64,4 x 58,5 x 7,5.
Peso: 7,08 kg.
Ean code: 88436044534720

**RRE 1510 A**
Potência: 1500 W.
8 elementos.
Medidas: 72,1 x 58,5 x 7,5.
Peso: 7,34 kg.
Ean code: 8436044534737

**RRE 1810 A**
Potência: 1800 W.
10 elementos.
Medidas: 87,5 x 58,5 x 7,5.
Peso: 9,48 kg.
Ean code: 8436044534744

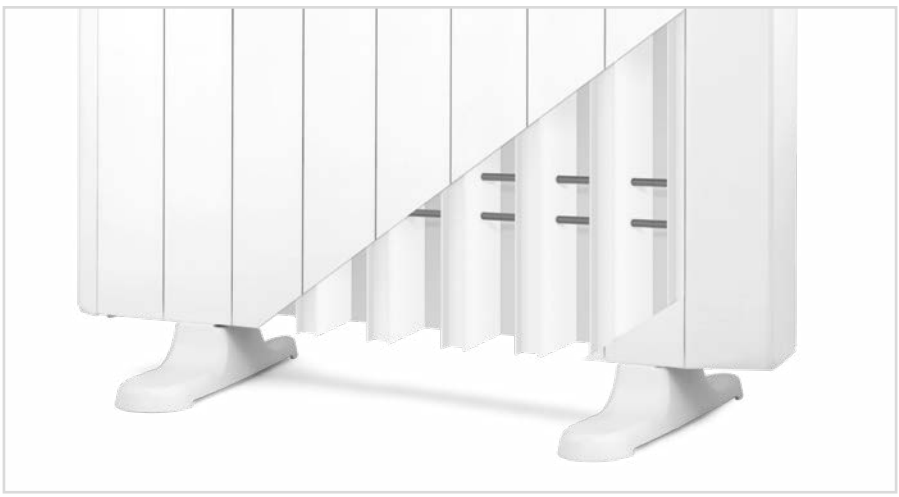

TECNOLOGÍA REAL WARM ELEMENTS
Su cuerpo de aluminio combinado con el sistema **Real Warm Elements** hará que disfrutes del mayor grado de bienestar en tu hogar con la máxima eficiencia.

TECNOLOGIA REAL WARM ELEMENTS
Seu corpo de alumínio combinado com o sistema **Real Warm Elements** que você desfrute do mais alto grau de bem-estar em sua casa com o máximo eficiência.



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |





MANDO A DISTANCIA




EMISOR TÉRMICO DE BAJO CONSUMO
› Pantalla LCD digital programable.
› Interruptor desconexión total.
› Sin aceite.
› Ecológicos.
› Fácil instalación.
› Económicos.
› Función detección de ventanas abiertas.
› Rápida convección y difusión de calor.
› Rango de temperatura: 7 - 35 °C.
› Programador diario y semanal.
› Alto rendimiento.
› No reseca el ambiente.
› Sin mantenimiento.
› Función bloqueo para niños.
› Cuerpo en aluminio.
› Pies de apoyo incluidos.
› Incluye mando a distancia.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

EMISSOR TÉRMICO DE BAIXO CONSUMO
› Display LCD programável.
› Botão sem total de desconexão.
› Sem óleo.
› Ecológicos.
› Fácil instalação.
› Econômico.
› Função de detecção de janelas abertas.
› Convecção rápida e difusão de calor.
› Faixa de temperatura: 7 - 35 °C.
› Programáveis.
› Alto rendimento.
› Não seca o ambiente.
› Sem manutenção.
› Função de bloqueio para crianças.
› Corpo em alumínio.
› Pés de apoio incluídos.
› Inclui comando à distância.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# SERIE RRM

EMISOR TÉRMICO DE BAJO CONSUMO SIN ACEITE
EMISSOR TÉRMICO DE BAIXO CONSUMO SEM ÓLEO

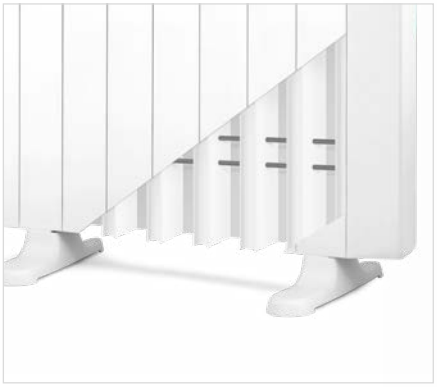



TECNOLOGÍA REAL WARM ELEMENTS
Su cuerpo de aluminio combinado con el sistema **Real Warm Elements** hará que disfrutes del mayor grado de bienestar en tu hogar con la máxima eficiencia.

TECNOLOGIA REAL WARM ELEMENTS
Seu corpo de alumínio combinado com o sistema **Real Warm Elements** que você desfrute do mais alto grau de bem-estar em sua casa com o máximo eficiência.

› Termostato regulable de ambiente de alta precisión.
› Indicador luminoso de encendido.
› Botón desconexión total.
› 2 niveles de potencia.
› Rápida convección y difusión del calor.
› Cuerpo de aluminio.
› Sin aceite y ecológicos.
› Protección sobrecalentamiento.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

› Termóstato regulável de ambiente de elevada precisão.
› Luz indicadora de funcionamento.
› Botão sem total de desconexão.
› 2 níveis de potência.
› Rápida convecção e difusão de calor.
› Corpo de alumínio.
› Sem óleo e ecológico.
› Proteção contra o aquecimento.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

RRM 510
› Potencia: 500 W.
› 3 elementos.
› Medidas: 33,6 x 58,5 x 7,5.
› Peso: 3,6 kg.
› Ean code: 8436044534751

RRM 1010 A
› Potencia: 1000 W.
› 6 elementos.
› Medidas: 56,7 x 58,5 x 7,5.
› Peso: 6,2 kg.
› Ean code: 8436044534775

RRM 1510 A
› Potencia: 1500 W.
› 8 elementos.
› Medidas: 72,1 x 58,5 x 7,5.
› Peso: 7,34 kg.
› Ean code: 8436044534799

RRM 810 A
› Potencia: 800 W.
› 5 elementos.
› Medidas: 49 x 58,5 x 7,5.
› Peso: 5,44 kg.
› Ean code: 8436044534768

RRM 1310 A
› Potencia: 1300 W.
› 7 elementos.
› Medidas: 64,4 x 58,5 x 7,5.
› Peso: 7,08 kg.
› Ean code: 8436044534782

RRM 1810 A
› Potencia: 1800 W.
› 10 elementos.
› Medidas: 87,5 x 58,5 x 7,5.
› Peso: 9,48 kg.
› Ean code: 8436044534805

RRM 510
› Potência: 500 W.
› 3 elementos.
› Medidas: 33,6 x 58,5 x 7,5.
› Peso: 3,6 kg.
› Ean code: 8436044534751

RRM 1010 A
› Potência: 1000 W.
› 6 elementos.
› Medidas: 56,7 x 58,5 x 7,5.
› Peso: 6,2 kg.
› Ean code: 8436044534775

RRM 1510 A
› Potência: 1500 W.
› 8 elementos.
› Medidas: 72,1 x 58,5 x 7,5.
› Peso: 7,34 kg.
› Ean code: 8436044534799

RRM 810 A
› Potência: 800 W.
› 5 elementos.
› Medidas: 49 x 58,5 x 7,5.
› Peso: 5,44 kg.
› Ean code: 8436044534768

RRM 1310 A
› Potência: 1300 W.
› 7 elementos.
› Medidas: 64,4 x 58,5 x 7,5.
› Peso: 7,08 kg.
› Ean code: 88436044534782

RRM 1810 A
› Potência: 1800 W.
› 10 elementos.
› Medidas: 87,5 x 58,5 x 7,5.
› Peso: 9,48 kg.
› Ean code: 8436044534805



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRE/RRM | 510 | 8m² | 7m² | 7m² | 6m² | 6m² | 5m² |
| | 810 | 11m² | 10m² | 10m² | 9m² | 9m² | 8m² |
| | 1010 | 14m² | 13m² | 13m² | 12m² | 11m² | 10m² |
| | 1310 | 17m² | 16m² | 16m² | 15m² | 14m² | 13m² |
| | 1510 | 20m² | 19m² | 19m² | 17m² | 16m² | 15m² |
| | 1810 | 23m² | 22m² | 22m² | 21m² | 20m² | 19m² |
| RRW | 600 | 9m² | 8m² | 8m² | 7m² | 7m² | 6m² |
| | 1200 | 16m² | 15m² | 15m² | 14m² | 13m² | 12m² |
| | 1500 | 20m² | 19m² | 19m² | 17m² | 16m² | 15m² |
| | 2000 | 25m² | 24m² | 24m² | 24m² | 23m² | 22m² |



**Clima oceánico suave.**
Clima oceânico suave.

**Clima cálido/suave.**
Clima deserto/suave.

**Clima mediterráneo suave.**
Clima mediterrânico suave.


**Clima continental frío.**
Clima continental frio.

**Clima atlántico frío.**
Clima atlântico frio.

**Clima montaña extrafrío.**
Clima montanha extrafrio.

# SERIE REW

PANEL RADIANTE WIFI
PAINEL RADIANTE WIFI

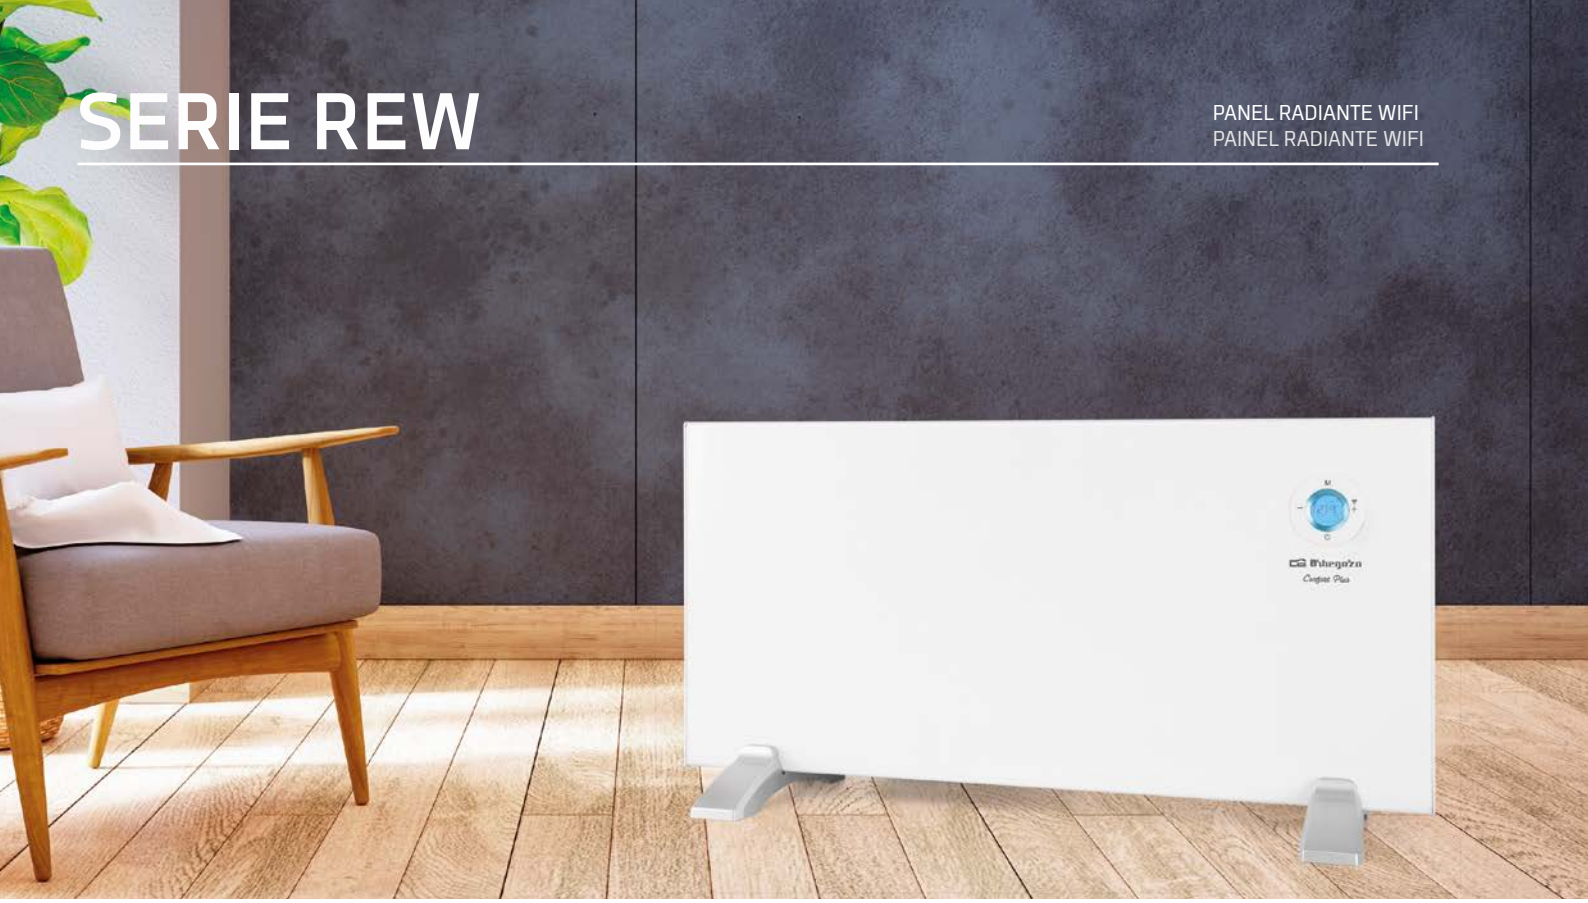

**REW 500**
› Potencia: 500 W.
› Índice de protección IP-21.
› Medidas: 54 x 38 x 7.
› Peso: 3,6 kg.
› Ean code: 8435568400504

**REW 1000**
› Potencia: 1000 W.
› Medidas: 79 x 38 x 7.
› Peso: 5 kg.
› Ean code: 8435568400511

**REW 1500**
› Potencia: 1500 W.
› Medidas: 91 x 38 x 7.
› Peso: 6,5 kg.
› Ean code: 8435568400528

**REW 2000**
› Potencia: 2000 W.
› Medidas: 104 x 38 x 7.
› Peso: 7,9 kg.
› Ean code: 8435568400535

**REW 500**
› Potência: 500 W.
› Índice de proteção IP-21.
› Medidas: 54 x 38 x 7.
› Peso: 3,6 kg.
› Ean code: 8435568400504

**REW 1000**
› Potência: 1000 W.
› Medidas: 79 x 38 x 7.
› Peso: 5 kg.
› Ean code: 8435568400511

**REW 1500**
› Potência: 1500 W.
› Medidas: 91 x 38 x 7.
› Peso: 6,5 kg.
› Ean code: 8435568400528

**REW 2000**
› Potência: 2000 W.
› Medidas: 104 x 38 x 7.
› Peso: 7,9 kg.
› Ean code: 8435568400535

Conexión inalámbrica WiFi mediante la App de ORBEGOZO.

Conexão sem fio WiFi com APP de ORBEGOZO.




ORBEGOZO

**DESCÁRGALA GRATIS**



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

*Crea un hogar más inteligente con nuestros nuevos sistemas de calefacción. Podrás controlar en todo momento el ambiente que deseas estés donde estés gracias a su conexión inalámbrica WIFI. Tan solo vincula tu emisor térmico a tu teléfono móvil a través de nuestra App y comienza a disfrutar de todas sus ventajas.*








MANDO A
DISTANCIA

› Conexión inalámbrica WiFi mediante ORBEGOZO APP.
› Programación diaria y semanal, en franjas de una hora.
› Tres posibilidades de funcionamiento: confort, eco y antihielo.
› Función detección de ventanas abiertas.
› Optimiza su consumo energético.
› Rápida convección y difusión de calor.
› Rango de temperatura: 7 - 35 °C.
› Resistencia de aluminio.
› Mando a distancia.
› Limitador térmico de seguridad.
› Función bloqueo para niños.
› Display digital LCD.
› Control táctil.
› Soporte para pared y suelo (incluye útiles de instalación).
› Fácil instalación.
› Interruptor de desconexión total.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz

› Conexão sem fio WiFi com APP ORBEGOZO.
› Programação diária e semanal, em tiras de uma hora.
› Três modos de operação: conforto, eco e anti-gelo.
› Função de detecção de janelas abertas.
› Aperfeiçoe sua energia.
› Convecção rápida e difusão de calor.
› Faixa de temperatura: 7 - 35 °C.
› Elemento de alumínio.
› Controle remoto.
› Limitador térmico de segurança.
› Função de bloqueio para crianças.
› Display LCD digital.
› Controle de toque.
› Suporte para parede e piso (inclui ferramentas de instalação).
› Fácil instalação.
› Total interruptor de desconexão.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



DISEÑO SLIM

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# SERIE REH

PANEL RADIANTE
PAINEL RADIANTE



**REH 500 A**
› Potencia: 500 W.
› Medidas: 54 x 38,5 x 7.
› Peso: 3,6 kg.
› Ean code: 8436044536878

**REH 1000 A**
› Potencia: 1000 W.
› Medidas: 79 x 38,5 x 7.
› Peso: 5 kg.
› Ean code: 8436044536892

**REH 1500 A**
› Potencia: 1500 W.
› Medidas: 104,5 x 38,5 x 7.
› Peso: 6,5 kg.
› Ean code: 8436044536915

**REH 2000 A**
› Potencia: 2000 W.
› Medidas: 129,5 x 38,5 x 7.
› Peso: 7,9 kg.
› Ean code: 8436044536922

**REH 500 A**
› Potência: 500 W.
› Medidas: 54 x 38,5 x 7.
› Peso: 3,6 kg.
› Ean code: 8436044536878

**REH 1000 A**
› Potência: 1000 W.
› Medidas: 79 x 38,5 x 7.
› Peso: 5 kg.
› Ean code: 8436044536892

**REH 1500 A**
› Potência: 1500 W.
› Medidas: 104,5 x 38,5 x 7.
› Peso: 6,5 kg.
› Ean code: 8436044536915

**REH 2000 A**
› Potência: 2000 W.
› Medidas: 129,5 x 38,5 x 7.
› Peso: 7,9 kg.
› Ean code: 8436044536922




› Programador diario y semanal.
› Temporizador semanal e diário.

› Control táctil.
› Controlo de toque.

› Protección contra sobrecalentamiento.
› Proteção contra superaquecimento.

› Soporte para pared y suelo.
› Suporte de parede e solo.

› Función bloqueo para niños.
› Bloqueio infantil.

› Interruptor desconexión total.
› Interruptor total desconexão.



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

*En Orbegozo, seguimos innovando y presentamos nuestra nueva gama de paneles radiantes. Su formato **SLIM** y su versatilidad en la programación, nos permite ofrecerle un producto de altas prestaciones que se integra perfectamente en cualquier ambiente.*






MANDO A DISTANCIA

- Pantalla LCD.
- Rápida convección y difusión del calor.
- Resistencia de aluminio.
- **Control táctil.**
- Rango de temperatura: 7 - 35 °C.
- Mando a distancia.
- Programador diario y semanal.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Función bloqueo para niños.
- Termostato digital.
- Soporte para pared y suelo.
- Fácil instalación.
- Interruptor desconexión total.
- Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- Visor LCD.
- Convecção e difusão de calor rápido.
- Resistencia de alumínio.
- **Controlo de toque.**
- Rango de temperatura: 7 - 35 °C.
- Controle remoto.
- Temporizador semanal e diário.
- Proteção contra superaquecimento.
- Bloqueio infantil.
- Termostato digital.
- Suporte de parede e solo.
- Fácil instalação.
- Interruptor total desconexão.
- Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



DISEÑO SLIM

Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# SERIE REH 60

PANEL RADIANTE DE CRISTAL
PAINEL DE VIDRO RADIANTE




**REH 1060**
› Potencia: 1000 W.
› 2 niveles de potencia: 500 - 1000 W.
› Medidas: 60 x 38 x 7.
› Peso: 5,04 kg.
› Ean code: 8436044538858

**REH 1560**
› Potencia: 1500 W.
› 2 niveles de potencia: 750 - 1500 W.
› Medidas: 76 x 38 x 7.
› Peso: 6,26 kg.
› Ean code: 8436044538865

**REH 2060**
› Potencia: 2000 W.
› 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› Medidas: 92 x 38 x 7.
› Peso: 7,30 kg.
› Ean code: 8436044538872

**REH 1060**
› Potência: 1000 W.
› 2 níveis de potência: 500 - 1000 W.
› Medidas: 60 x 38 x 7.
› Peso: 5,04 kg.
› Ean code: 8436044538858

**REH 1560**
› Potência: 1500 W.
› 2 níveis de potência: 750 - 1500 W.
› Medidas: 76 x 38 x 7.
› Peso: 6,26 kg.
› Ean code: 436044538865

**REH 2060**
› Potência: 2000 W.
› 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› Medidas: 92 x 38 x 7.
› Peso: 7,30 kg.
› Ean code: 8436044538872

CON SOPORTE PARA PARED



› Apto para baño.
› Adequado para banheiro.

› Programable.
› Programável.

› Superficie de cristal templado.
› Vidro temperado.

› Control táctil.
› Controlo de toque.

› Protección contra sobrecalentamiento.
› Proteção contra superaquecimento.

› Función bloqueo para niños.
› Bloqueio infantil.



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

*Nuestra nueva serie de paneles radiantes se caracteriza por un diseño elegante y moderno en color negro. Su frontal de cristal templado de seguridad con marco de acero inoxidable y panel de control táctil se integrará perfectamente en cualquier tipo de decoración y ambiente.*




INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN TOTAL






MANDO A DISTANCIA



DISEÑO SLIM

- Display LED.
- **Superficie de cristal templado.**
- **Control táctil.**
- Detector de temperatura ambiente.
- Mando a distancia.
- Programable.
- Rango de temperatura: 5 - 40 °C.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Función bloqueo para niños.
- Apto para baño.
- **Indice de protección: IP-24.**
- Termostato digital.
- Con soporte para pared o suelo.
- Interruptor desconexión total.
- Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- Visor LED.
- **Vidro temperado.**
- **Controlo de toque.**
- Detector de temperatura.
- Controle remoto.
- Programável.
- Faixa de temperatura: 5 - 40 °C.
- Proteção contra superaquecimento.
- Bloqueio infantil.
- Adequado para banheiro.
- **À prova d'água: IP-24.**
- Termostato digital.
- Suporte de parede e solo.
- Interruptor total desconexão.
- Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# SERIE THA

TOALLERO ELÉCTRICO DIGITAL CON FLUIDO TÉRMICO
TOALHEIRO ELÉCTRICO DIGITAL COM FLUIDO TÉRMICO





## THA 465

› Potencia: 750 W.
› Calienta el cuarto de baño y seca toallas.
› Índice de protección: IP-24.
› Ideal para baño.
› Pantalla LCD.
› Termostato digital.
› Programador diario y semanal.
› Rango de temperatura: 7 - 30 °C.
› Sin mantenimiento.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Función detección de ventanas abiertas.
› Función bloqueo para niños.
› Soporte para pared.
› Interruptor de desconexión total.
› Medidas: 54,5 x 128 x 4,5.
› Conexión: 230 V ~50 Hz.

1 EAN CODE: 8436044539121

› Potência: 750 W.
› Aqueça o banheiro e as toalhas secas.
› Índice de proteção: IP-24.
› Ideal para banho.
› Visor LCD.
› Termostato digital.
› Programador diário e semanal.
› Faixa de temperatura: 7 - 30 °C.
› Sem manutenção.
› Proteção contra superaquecimento.
› Abra a função de detecção de janelas.
› Função de bloqueio para crianças.
› Suporte de parede.
› Total interruptor de desconexão.
› Medidas: 54,5 x 128 x 4,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



PANTALLA LCD



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

# THA 315

› Potencia: 500 W.
› Calienta el cuarto de baño y seca toallas.
› **Índice de protección: IP-24**. Ideal para baño.
› Pantalla LCD. Termostato digital.
› Programador diario y semanal.
› Rango de temperatura: 7 - 30 °C.
› Sin mantenimiento.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Función detección de ventanas abiertas.
› Función bloqueo para niños.
› Soporte para pared.
› Interruptor de desconexión total.
› Medidas: 54,5 x 88 x 4,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8436044539114

› Potência: 500 W.
› Aqueça o banheiro e as toalhas secas.
› **Índice de proteção: IP-24**. Ideal para banho.
› Visor LCD. Termostato digital.
› Programador diário e semanal.
› Faixa de temperatura: 7 - 30 °C.
› Sem manutenção.
› Proteção contra superaquecimento.
› Abra a função de detecção de janelas.
› Função de bloqueio para crianças.
› Suporte de parede.
› Total interruptor de desconexão.
› Medidas: 54,5 x 88 x 4,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



500 W

BAJO CONSUMO



200 W

TAMAÑO COMPACTO
40 x 68 cm

# THA 200

› Calienta el cuarto de baño y seca toallas.
› **Índice de protección IP 21**. Ideal para baño.
› Potencia: 200 W. Pantalla LCD.
› Programación para cada día de la semana.
› 4 modos de funcionamiento:
Confort, ECO, Antihielo, Domótico.
› 7 programas preconfigurables con franjas de 1 hora.
› Rango de temperatura: 7 - 35 °C.
› Bajo consumo eléctrico. Sin mantenimiento.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Función detección de ventanas abiertas.
› Función bloqueo para niños.
› Termostato digital. Soporte para pared.
› Interruptor de desconexión total.
› Formato compacto.
› Medidas: 40 x 68 x 4,5.
› Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8435568400634

› Aquece o banheiro e seca as toalhas.
› **Índice de proteção: IP 21**. Perfeito para banheiro.
› Potência: 200 W. Tela de LCD.
› Programa para cada dia da semana.
› 4 modos de operação:
Comfort, ECO, Anti-frost, Domotic.
› 7 programas pré-configuráveis com slots de 1 hora.
› Faixa de temperatura: 7 - 35 °C.
› Baixo consumo de energia.
› Nenhuma manutenção é necessária.
› Proteção contra superaquecimento.
› Abra o modo de detecção da janela.
› Função de bloqueio de crianças. Termostato digital.
› Suporte de montagem na parede.
› Total interruptor de desconexão.
› Formato compacto.
› Dimensões: 40 x 68 x 4,5.
› Voltagem: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# SERIE RJ

RADIADORES DE ACEITE
RADIADORES DE ÓLEO

› Termostato regulable.
› Sistema de protección contra sobre-calentamiento.
› Fácil manejo.
› Asa para transporte.
› Luz LED de funcionamiento.
› Ruedas pivotantes multidireccionales.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.


› Termóstato de controlo.
› Sistema de protecção contra sobreaquecimento.
› Fácil manuseamento.
› Asa para transporte.
› Luz indicadora LED.
› Rodas articuladas multi-direccionals.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.




ASA PARA TRANSPORTE



TERMOSTATO REGULABLE

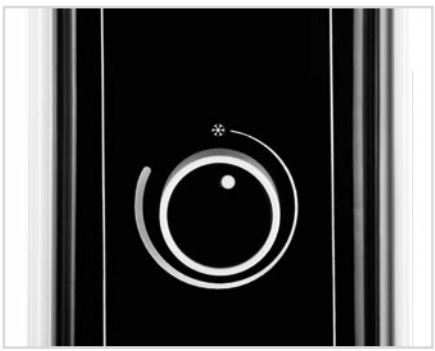

TAPA TRASERA





Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |






# RJ 1000

› Potencia máxima: 1000 W.
› 5 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
› 2 potencias de calor: 500 - 1000 W.
› Medidas con ruedas: 28 x 63 x 34,5.
› Medidas sin ruedas: 12 x 59 x 26.

› Potência máxima: 1000 W.
› 5 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
› 2 níveis de calor: 500 - 1000 W.
› Medidas com rodas: 28 x 63 x 34,5.
› Medidas sem rodas: 12 x 59 x 26.

1 EAN CODE: 8436044539763






# RJ 1500

› Potencia máxima: 1500 W.
› 7 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
› 3 potencias de calor:
600 - 900 - 1500 W.
› Medidas con ruedas: 28 x 63 x 35,5.
› Medidas sin ruedas: 12 x 59 x 35,5.

› Potência máxima: 1500 W.
› 7 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
› 3 níveis de calor:
600 - 900 - 1500 W.
› Medidas com rodas: 28 x 63 x 35,5.
› Medidas sem rodas: 12 x 59 x 35,5.

1 EAN CODE: 8436044539770







# RJ 2000

› Potencia máxima: 2000 W.
› 9 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
› 3 potencias de calor:
800 - 1200 - 2000 W.
› Medidas con ruedas: 25 x 63 x 42,5.
› Medidas sin ruedas: 12 x 59 x 42,5.

› Potência máxima: 2000 W.
› 9 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
› 3 níveis de calor:
800 - 1200 - 2000 W.
› Medidas com rodas: 25 x 63 x 42,5.
› Medidas sem rodas: 12 x 59 x 42,5.

1 EAN CODE: 8436044539787

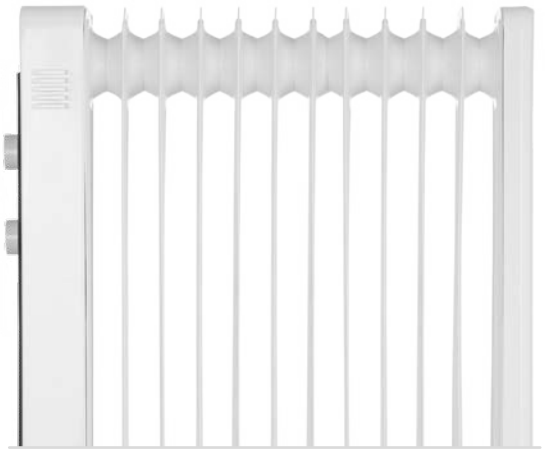

# RJ 2500

› Potencia máxima: 2500 W.
› 11 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
› 3 potencias de calor:
1000 - 1500 - 2500 W.
› Medidas con ruedas: 25 x 63 x 50.
› Medidas sin ruedas: 12 x 59 x 50.

› Potência máxima: 2500 W.
› 11 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
› 3 níveis de calor:
1000 - 1500 - 2500 W.
› Medidas com rodas: 25 x 63 x 50.
› Medidas sem rodas: 12 x 59 x 50.

1 EAN CODE: 8436044539794

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# SERIE RN

RADIADORES DE ACEITE
RADIADORES DE ÓLEO

› Termostato regulable.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Fácil manejo.
› Recogecables.
› Asa para transporte.
› Luz LED de funcionamiento.
› Ruedas pivotantes multidireccionales.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

› Termóstato de controlo.
› Sistema de protecção contra sobreaquecimento.
› Fácil manuseamento.
› Recolhecabos.
› Asa para transporte.
› Luz indicadora LED.
› Rodas articuladas multi-direccionals.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



ASA PARA TRANSPORTE



TERMOSTATO REGULABLE




RECOGECABLES





Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |






# RN 1000

› Potencia máxima: 1000 W.
› 5 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
› 2 potencias de calor: 500 - 1000 W.
› Medidas con ruedas: 28 x 63 x 34.
› Medidas sin ruedas: 14 x 59 x 25,5.

› Potência máxima: 1000 W.
› 5 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
› 2 níveis de calor: 500 - 1000 W.
› Medidas com rodas: 28 x 63 x 34.
› Medidas sem rodas: 14 x 59 x 25,5.

1 EAN CODE: 8436044539800






# RN 1500

› Potencia máxima: 1500 W.
› 7 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
› 3 potencias de calor:
600 - 900 - 1500 W.
› Medidas con ruedas: 28 x 63 x 34,7.
› Medidas sin ruedas: 14 x 59 x 33.

› Potência máxima: 1500 W.
› 7 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
› 3 níveis de calor:
600 - 900 - 1500 W.
› Medidas com rodas: 28 x 63 x 34,7.
› Medidas sem rodas: 14 x 59 x 33.

1 EAN CODE: 8436044539817






# RN 2000

› Potencia máxima: 2000 W.
› 9 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
› 3 potencias de calor:
800 - 1200 - 2000 W.
› Medidas con ruedas: 25 x 63 x 40.
› Medidas sin ruedas: 14 x 59 x 39,5.

› Potência máxima: 2000 W.
› 9 elementos de aquecimento
› com alta inércia térmica.
› 3 níveis de calor:
800 - 1200 - 2000 W.
› Medidas com rodas: 25 x 63 x 40.
› Medidas sem rodas: 14 x 59 x 39,5.

1 EAN CODE: 8436044539824






# RN 2500

› Potencia máxima: 2500 W.
› 11 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
› 3 potencias de calor:
1000 - 1500 - 2500 W.
› Medidas con ruedas: 25 x 63 x 48.
› Medidas sin ruedas: 14 x 59 x 48.

› Potência máxima: 2500 W.
› 11 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
› 3 níveis de calor:
1000 - 1500 - 2500 W.
› Medidas com rodas: 25 x 63 x 48.
› Medidas sem rodas: 14 x 59 x 48.

1 EAN CODE: 8436044539831

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# SERIE RF

RADIADORES DE ACEITE
RADIADORES DE ÓLEO

› Termostato regulable.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Fácil manejo.
› Recogecables.
› Asa para transporte.
› Luz LED de funcionamiento.
› Ruedas pivotantes multidireccionales.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

› Termóstato de controlo.
› Sistema de protecção contra sobreaquecimento.
› Fácil manuseamento.
› Recolhecabos.
› Asa para transporte.
› Luz indicadora LED.
› Rodas articuladas multi-direccionals.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



ASA PARA TRANSPORTE



TERMOSTATO REGULABLE



RECOGECABLES





Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |






# RF 1000

› Potencia máxima: 1000 W.
› 5 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
› 2 potencias de calor: 500 - 1000 W.
› Medidas con ruedas: 28 x 63 x 34.
› Medidas sin ruedas: 14 x 59 x 25,5.

› Potência máxima: 1000 W.
› 5 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
› 2 níveis de calor: 500 - 1000 W.
› Medidas com rodas: 28 x 63 x 34.
› Medidas sem rodas: 14 x 59 x 25,5.

1 EAN CODE: 8436044536991






# RF 1500

› Potencia máxima: 1500 W.
› 7 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
› 3 potencias de calor:
600 - 900 - 1500 W.
› Medidas con ruedas: 28 x 63 x 34,7.
› Medidas sin ruedas: 14 x 59 x 33.

› Potência máxima: 1500 W.
› 7 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
› 3 níveis de calor:
600 - 900 - 1500 W.
› Medidas com rodas: 28 x 63 x 34,7.
› Medidas sem rodas: 14 x 59 x 33.

1 EAN CODE: 8436044537004







# RF 2000

› Potencia máxima: 2000 W.
› 9 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
› 3 potencias de calor:
800 - 1200 - 2000 W.
› Medidas con ruedas: 25 x 63 x 39,5.
› Medidas sin ruedas: 14 x 59 x 39,5.

› Potência máxima: 2000 W.
› 9 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
› 3 níveis de calor:
800 - 1200 - 2000 W.
› Medidas com rodas: 25 x 63 x 39,5.
› Medidas sem rodas: 14 x 59 x 39,5.

1 EAN CODE: 8436044537011

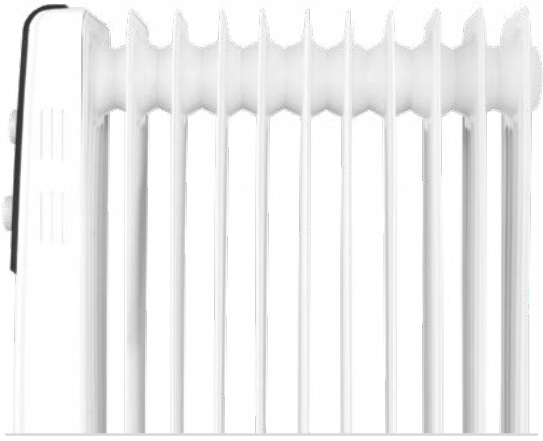

# RF 2500

› Potencia máxima: 2500 W.
› 11 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
› 3 potencias de calor:
1000 - 1500 - 2500 W.
› Medidas con ruedas: 25 x 63 x 49.
› Medidas sin ruedas: 14 x 59 x 49.

› Potência máxima: 2500 W.
› 11 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
› 3 níveis de calor:
1000 - 1500 - 2500 W.
› Medidas com rodas: 25 x 63 x 49.
› Medidas sem rodas: 14 x 59 x 49.

1 EAN CODE: 8436044537028

# SERIE RA

RADIADORES DE ACEITE
RADIADORES DE ÓLEO

› Construcción modular.
› Elementos de alta inercia térmica.
› Termostato regulable de alta precisión.
› Termofusible de seguridad con limitador.
› Piloto luminoso de encendido.
› Ruedas pivotantes multidireccionales.
› Fácil manejo.
› Asa para transportar.
› Recogecables.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

› Construção modular.
› Elementos de alta inércia térmica.
› Termóstato regulável de elevada precisão.
› Termo fusível de segurança com limitador.
› Luz indicadora de funcionamento.
› Rodas multidireccionais.
› Fácil de usar.
› Alça de transporte.
› Recolhecabos.
› Conexão: 230 V ~50 Hz.

ASA DE TRANSPORTE



TERMOSTATO REGULABLE



RECOGECABLES





## RA 1000 E

› Potencia máxima: 1000 W.
› 2 niveles de potencia:
500 - 1000 W.
› 5 elementos caloríficos.
› Medidas: 28 x 63 x 28.

1 EAN CODE: 8436044534591

› Potência maxima: 1000 W.
› 2 níveis de potência:
500 - 1000 W.
› 5 elementos de aquecimento.
› Medidas: 28 x 63 x 28.

## RA 1500 E

› Potencia máxima: 1500 W.
› 3 niveles de potencia:
600 - 900 - 1500 W.
› 7 elementos caloríficos.
› Medidas: 28 x 63 x 39.

1 EAN CODE: 8436044534607

› Potência maxima: 1500 W.
› 3 níveis de potência:
600 - 900 - 1500 W.
› 7 elementos de aquecimento.
› Medidas: 28 x 63 x 39.

## RA 2000 E

› Potencia máxima: 2000 W.
› 3 niveles de potencia:
800 - 1200 - 2000 W.
› 9 elementos caloríficos.
› Medidas: 25 x 63 x 43.

1 EAN CODE: 8436044534614

› Potência maxima: 2000 W.
› 3 níveis de potência:
800 - 1200 - 2000 W.
› 9 elementos de aquecimento.
› Medidas: 25 x 63 x 43.

## RA 2500 E

› Potencia máxima: 2500 W.
› 3 niveles de potencia:
1000 - 1500 - 2500 W.
› 11 elementos caloríficos.
› Medidas: 25 x 63 x 50,5.

1 EAN CODE: 8436044534621

› Potência maxima: 2500 W.
› 3 níveis de potência:
1000 - 1500 - 2500 W.
› 11 elementos de aquecimento.
› Medidas: 25 x 63 x 50,5.



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

# SERIE RH



› Termostato regulable.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Fácil manejo.
› Asa para transporte.
› Con recogecables.
› Luces LED de funcionamiento.
› Ruedas pivotantes multidireccionales.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

› Termostato regulável.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Manuseio fácil.
› Alça de transporte.
› Armazenamento de cabo.
› Luzes LED de funcionamento.
› Rodas de gire multidirecionais.
› Conexão: 230 V ~50 Hz.

TERMOSTATO REGULABLE




RECOGECABLES






## RH 1000

› Potencia máxima: 1000 W.
› 5 elementos caloríficos.
› 2 potencias de calor: 500 - 1000 W.
› Medidas con ruedas: 28 x 55 x 27,5.
› Medidas sin ruedas: 12 x 50 x 24,5.

1 EAN CODE: 8436044537035

› Potência maxima: 1000 W.
› 5 elementos de aquecimento
› 2 níveis de potência: 500 - 1000 W.
› Medidas com rodas: 28 x 55 x 27,5.
› Medidas sem rodas: 12 x 50 x 24,5.

## RH 1500

› Potencia máxima: 1500 W.
› 7 elementos caloríficos.
› 3 potencias de calor: 600 - 900 - 1500 W.
› Medidas con ruedas: 28 x 55 x 32.
› Medidas sin ruedas: 12 x 50 x 32.

1 EAN CODE: 8436044537042

› Potência maxima: 1500 W.
› 7 elementos de aquecimento
› 3 níveis de potência: 600 - 900 - 1500 W
› Medidas com rodas: 28 x 55 x 32.
› Medidas sem rodas: 12 x 50 x 32.

## RH 2000

› Potencia máxima: 2000 W.
› 9 elementos caloríficos.
› 3 potencias de calor: 800 - 1200 - 2000 W.
› Medidas con ruedas: 28 x 55 x 39,5.
› Medidas sin ruedas: 12 x 50 x 39,5.

1 EAN CODE: 8436044537059

› Potência maxima: 2000 W.
› 9 elementos de aquecimento
› 3 níveis de potência: 800 - 1200 - 2000 W.
› Medidas com rodas: 28 x 55 x 39,5.
› Medidas sem rodas: 12 x 50 x 39,5.

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# SERIE RO junior




## RO 710 C

› Potencia máxima: 700 W.
› Medidas: 43 x 32,5 x 14.

2 EAN CODE: 8436011058846

› Potência máxima: 700 W.
› Medidas: 43 x 32,5 x 14.

## RO 1010 C

› Potencia máxima: 1000 W.
› Medidas: 33,5 x 36 x 15.

2 EAN CODE: 8436011058839

› Potência máxima: 1000 W.
› Medidas: 33,5 x 36 x 15.

## RO 1210 C

› Potencia máxima: 1200 W.
› Medidas: 42,5 x 36 x 10,2.

2 EAN CODE: 8436011058822

› Potência máxima: 1200 W.
› Medidas: 42,5 x 36 x 10,2.

› Termostato de control.
› Sistema automático de protección contra sobrecalentamiento.
› Funcionamiento silencioso.
› Fácil manejo.
› Asa para transporte.
› Ruedas traseras.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

› Termóstato de controlo.
› Sistema de protecção contra sobreaquecimento.
› Funcionamento silencioso.
› Fácil manuseamento.
› Alça de transporte.
› Rodas traseiras.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

*IDEALES PARA ESPACIOS REDUCIDOS*
*más económico por su bajo consumo de energía y más seguro por su cierre hermético.*

*IDEAIS PARA PEQUENOS ESPAÇOS*
*mais económico pelo seu baixo consumo eléctrico e mais seguro pelo seu fecho hermético.*



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

# SERIE RMB

NEW!





## RMB 1500

RADIADOR DE MICA
› Potencia máxima: 1500 W.
› Dispositivo de seguridad antivuelco.
› 2 potencias de calor: 750 - 1500 W.
› Elemento calefactor MICA.
› Rápida convección y difusión del calor.
› Máximo rendimiento en 1 minuto.
› No consume oxígeno y no reseca el ambiente.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Más ecológico: sin fluido ni ruido.
› Diseño compacto.
› Triple sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento.
› Piloto luminoso.
› Medidas: 64 x 29,5 x 16.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

AQUECEDOR DE MICA
› Potência: 1500 W.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.
› 2 configurações de calor: 750 - 1500 W.
› Elemento de aquecimento MICA.
› Rápida difusão e convecção de calor.
› Desempenho máximo em 1 minuto.
› Não consome oxigênio e não seca o ambiente.
› Termostato de temperatura ambiente ajustável.
› Ecológico: sem fluido e sem ruído.
› Design compacto.
› Sistema triplo de proteção contra superaquecimento.
› Luz piloto.
› Medidas: 64 x 29,5 x 16.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

2 EAN CODE: 8435568401877

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

NEW!





# RMB 1510

RADIADOR DE MICA
› Potencia máxima: 1500 W.
› Dispositivo de seguridad antivuelco.
› 2 potencias de calor: 750 - 1500 W.
› Elemento calefactor MICA.
› Rápida convección y difusión del calor.
› Máximo rendimiento en 1 minuto.
› No consume oxígeno y no reseca el ambiente.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Más ecológico: sin fluido ni ruido.
› Diseño compacto.
› Triple sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento.
› Piloto luminoso.
› Medidas: 64 x 29,5 x 16.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

AQUECEDOR DE MICA
› Potência: 1500 W.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.
› 2 configurações de calor: 750 - 1500 W.
› Elemento de aquecimento MICA.
› Rápida difusão e convecção de calor.
› Desempenho máximo em 1 minuto.
› Não consome oxigênio e não seca o ambiente.
› Termostato de temperatura ambiente ajustável.
› Ecológico: sem fluido e sem ruído.
› Design compacto.
› Sistema triplo de proteção contra superaquecimento.
› Luz piloto.
› Medidas: 64 x 29,5 x 16.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

2 EAN CODE: 8435568401907



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

# SERIE RMN

RADIADORES DE MICA
AQUECEDOR ELÉCTRICO MICA

› Elemento calefactor MICA.
› Rápida convección y difusión del calor.
› Máximo rendimiento en 1 minuto.
› No consume oxígeno.
› Dispositivo de seguridad antivuelco.
› Termostato de temperatura ambiente regulables.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Sin fluido.
› Piloto luminoso.
› Recogecables.
› Ruedas incluidas.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

› Elemento de aquecimento MICA.
› Rápida convecção e difusão de calor.
› Desempenho máximo em 1 minuto.
› Não consume oxigênio.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.
› Termostato da temperatura ambiente ajustável.
› Protecção contra o sobreaquecimento.
› Sem fluido.
› Indicador luminoso do funcionamento.
› Recolhedor de cabos.
› Rodas incluído.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.




## RMN 2050

› Potencia: 2000 W.
› 2 potencias de calor: 1000 - 2000 W.
› Medidas: 55 x 61 x 8.

1 EAN CODE: 8436044531033

› Potência: 2000 W.
› 2 configurações de calor: 1000 - 2000 W.
› Medidas: 55 x 61 x 8.

MICASYSTEM

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

› Elemento calefactor MICA.
› Rápida convección y difusión del calor.
› Máximo rendimiento en 1 minuto.
› No consume oxígeno.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Dispositivo de seguridad antivuelco.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Sin fluido.
› Piloto luminoso.
› Ruedas incluidas.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

› Elemento de aquecimento MICA.
› Difusão de calor rápida e convecção.
› O desempenho máximo em 1 minuto.
› Não consumir oxigênio.
› Temperatura ambiente termostato ajustável.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.
› Protecção contra o sobreaquecimento.
› No fluido.
› Luz piloto.
› Rodas incluído.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

## RMN 2075

› Potencia: 2000 W.
› 2 potencias de calor: 1000 - 2000 W.
› Medidas: 55 x 61,5 x 8.

1 EAN CODE: 8436044534874

› Potência: 2000 W.
› 2 potências de aquecimento: 1000 - 2000 W.
› Medidas: 55 x 61,5 x 8.







## RMN 1575

› Potencia: 1500 W.
› 2 potencias de calor: 500 - 1500 W.
› Dimensiones: 46 x 61,5 x 8.

1 EAN CODE: 8436044534867

› Potência: 1500 W.
› 2 potências de aquecimento: 500 - 1500 W.
› Dimensões: 46 x 61,5 x 8.



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

# SERIE RM

RADIADORES DE MICA
AQUECEDOR ELÉCTRICO MICA

› Elemento calefactor MICA.
› Rápida convección y difusión del calor.
› Máximo rendimiento en 1 minuto.
› No consume oxígeno.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Dispositivo de seguridad antivuelco.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Sin fluido.
› Piloto luminoso.
› Ruedas incluidas.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

› Elemento de aquecimento MICA.
› Difusão de calor rápida e convecção.
› O desempenho máximo em 1 minuto.
› Não consumir oxigênio.
› Temperatura ambiente termostato ajustável.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.
› Protecção contra o sobreaquecimento.
› No fluido.
› Luz piloto.
› Rodas incluído.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.




## RM 1510

› Potencia máxima: 1500 W.
› 2 potencias de calor:
750 - 1500 W.
› Medidas: 69 x 54 x 27.

1 EAN CODE: 8436044538810

› Potência máxima: 1500 W.
› 2 potências de aquecimento:
750 - 1500 W.
› Medidas: 69 x 54 x27.




## RM 2010

› Potencia máxima: 2000 W.
› 2 potencias de calor:
1000 - 2000 W.
› Medidas: 79 x 54 x 27.

1 EAN CODE: 8436044538827

› Potência máxima: 2000 W.
› 2 potências de aquecimento:
1000 - 2000 W.
› Medidas: 79 x 54 x 27.

## RM 1000

› Potencia máxima: 1000 W.
› 3 potencias de calor: 300 - 700 - 1000 W.
› Medidas: 60 x 52 x 8.

1 EAN CODE: 8436044531040

› Potência máxima: 1000 W.
› 3 potências de aquecimento: 300 - 700 - 1000 W.
› Medidas: 60 x 52 x 8.






| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# BP 5007

ESTUFA DE CUARZO
› Potencia máxima: 800 W.
› 2 niveles de potencia: 400 - 800 W.
› Reflector protegido de alta brillantez.
› Dos barras de cuarzo.
› Asa para transportar.
› Diseño compacto.
› Dispositivo de seguridad antivuelco.
› Medidas: 27 x 38 x 16.
› Conexión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

4 EAN CODE: 8436044537318

ESTUFA DE QUARTZO
› Potência máxima: 800 W.
› 2 níveis de potência: 400 - 800 W.
› Reflector protegido de elevado brilho.
› Alça de transporte.
› Desenho compacto.
› Dois barras de quartzo.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.
› Medidas: 27 x 38 x 16.
› Conexão: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.




800 W
2
ON OFF

# BP 5000

ESTUFA DE CUARZO
› Potencia máxima: 800 W.
› 2 niveles de potencia: 400 - 800 W.
› Reflector protegido de alta brillantez.
› 2 barras de cuarzo.
› Doble botón de funcionamiento con indicador luminoso.
› Asa para transportar.
› Recogecables.
› Dispositivo de seguridad antivuelco.
› Medidas: 26,5 x 35 x 14,4.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044532702

ESTUFA DE QUARTZO
› Potência máxima: 800 W.
› 2 níveis de potência: 400 - 800 W.
› Reflector protegido de elevado brilho.
› Alça de transporte.
› 2 barras de quartzo.
› Dois botões de trabalho com luz piloto.
› Recalhecabos.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.
› Medidas: 26,5 x 35 x 14,4.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

800 W
2
ON OFF







Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

# BP 3000

ESTUFA DE CUARZO
› Potencia máxima: 1000 W.
› 2 niveles de potencia: 500 - 1000 W.
› Reflector de alta brillantez.
› Asa para transportar.
› Sistema de seguridad antivuelco.
› Medidas: 30 x 40 x 17.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044537073


ESTUFA DE QUARTZO
› Potência máxima: 1000 W.
› 2 níveis de potencia: 500 - 1000 W.
› Reflector protegido de elevado brilho.
› Alça de transporte.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.
› Medidas: 30 x 40 x 17.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

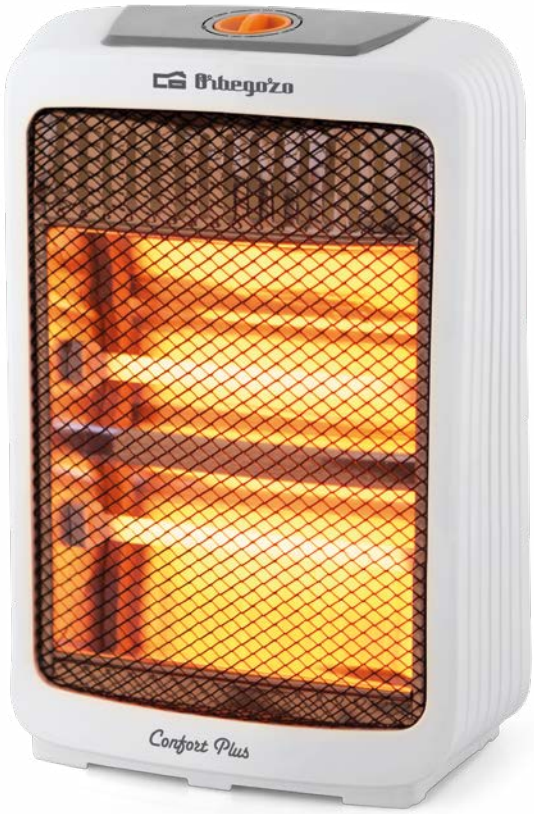





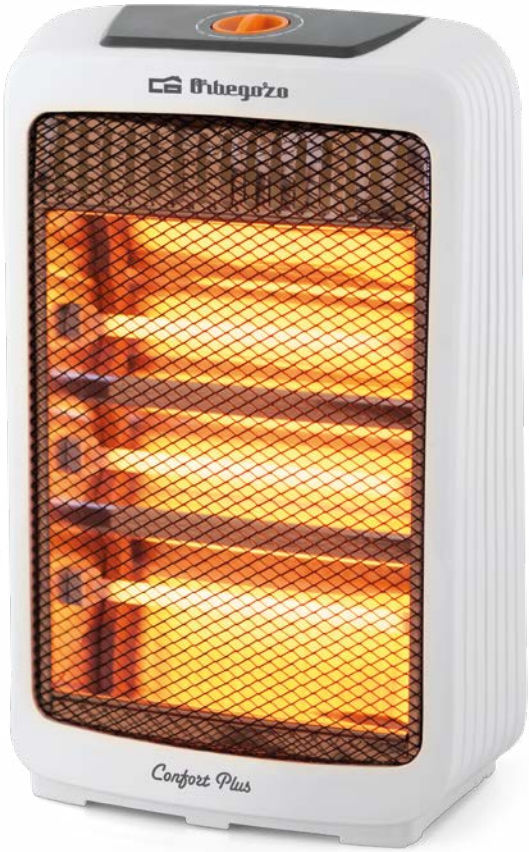


# BP 3300

ESTUFA DE CUARZO
› Potencia máxima: 1200 W.
› 3 niveles de potencia: 400 - 800 - 1200 W.
› Reflector protegido de alta brillantez.
› Asa para transportar.
› Sistema de seguridad antivuelco.
› Medidas: 30 x 42,5 x 17.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044537097

ESTUFA DE QUARTZO
› Potência máxima: 1200 W.
› 3 níveis de potência: 400 - 800 - 1200 W.
› Reflector protegido de elevado brilho.
› Alça de transporte.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.
› Dimensões: 30 x 42,5 x 17.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

Medidas: largura x altura x profundidade (cm)



# BP 3200

ESTUFA CERÁMICA
Potencia máxima: 1000 W.
2 niveles de potencia: 500 - 1000 W.
Reflector protegido de alta brillantez.
Dos tubos cerámicos.
Doble botón de funcionamiento.
Asa para transportar.
Dispositivo de seguridad antivuelco.
Medidas: 37,5 x 20 x 17,5.
Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044533198

ESTUFA CERÂMICA
Potência máxima: 1000 W
2 níveis de potência: 500 - 1000 W.
Reflector protegido de elevado brilho.
Dois tubos cerâmicos.
Dois botões de trabalho.
Alça de transporte.
Dispositivo de segurança anti-inclinação.
Medidas: 37,5 x 20 x 17,5.
Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

# BP 0206

RADIADOR DE CUARZO
› Potencia: 1200 W.
› Tubos de cuarzo.
› 3 niveles de potencia: 400 - 800 - 1200 W.
› Emisión instantánea de calor.
› Reflector de calor.
› Sistema de seguridad antivuelco.
› Protector térmico de seguridad.
› Asa de transporte. Recogecables
› Medidas: 49 x 26 x 12.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8435568400566

ESTUFA QUARTZO
› Potência: 1200 W.
› Tubos de quartzo.
› 3 niveis de poténcia: 400 - 800 - 1200 W.
› Emissão instantanea de calor.
› Refletor de calor.
› Sistema automático de desligar en caso de queda do aparelho.
› Protetor térmico de segurança.
› Alça de transporte. Recolhecabos.
› Medidas: 49 x 26 x 12.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



# BP 0204

ESTUFA DE CUARZO
› Potencia máxima: 1200 W.
› 3 niveles de potencia: 400 - 800 - 1200 W.
› Emisión instantánea de calor.
› Reflector protegido de alta brillantez.
› Dispositivo de seguridad antivuelco.
› Medidas: 52 x 24,5 x 19,7.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044533204

ESTUFA DE QUARTZO
› Potência máxima: 1200 W.
› 3 níveis de potência: 400 - 800 - 1200 W.
› Emissão instantanea de calor.
› Reflector protegido de elevado brilho.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.
› Medidas: 52 x 24,5 x 19,7.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.





Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

# BP 5003 A

ESTUFA DE CUARZO
› Potencia máxima: 1200 W.
› 2 niveles de potencia: 600 - 1200 W.
› 2 barras de cuarzo. Emisión instantánea de calor.
› Dispositivo seguridad antivuelco.
› Reflector protegido de alta brillantez.
› Pantalla orientable. Luz indicadora.
› Control rotatorio. Soporte amplio.
› Medidas: 20,5 x 16 x 57,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011054022

ESTUFA DE QUARTZO
Potência máxima: 1200 W.
2 níveis de potência: 600 - 1200 W.
2 barras de quartzo. Emissão instantânea de calor.
Dispositivo de segurança anti-inclinação.
Reflector protegido de elevado brilho.
Visôr orientável. Luz indicadora.
Controlo giratório. Amplo suporte.
Medidas: 20,5 x 16 x 57,5.
Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



# BP 0102

ESTUFA CUARZO
› Potencia máxima: 1200 W.
› 2 niveles de potencia: 600 - 1200 W.
› 2 barras de cuarzo.
› Emisión instantánea de calor.
› Reflector protegido de alta brillantez.
› Amplio soporte.
› Botón antivuelco.
› Medidas: 53 x 22 x 14,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436011052356

ESTUFA DE QUARTZO
› Potência máxima: 1200 W.
› 2 níveis de potência: 600 - 1200 W.
› 2 barras de quartzo.
› Emissão instantânea de calor.
› Reflector protegido de elevado brilho.
› Suporte amplo.
› Botão anti queda.
› Medidas: 53 x 22 x 14,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



# BPM 0105

ESTUFA CUARZO
› Potencia máxima: 1200 W.
› 2 niveles de potencia: 600 - 1200 W.
› 2 barras de cuarzo.
› Emisión instantánea de calor.
› Reflector protegido de alta brillantez.
› Dispositivo de seguridad antivuelco.
› Ruedas de transporte.
› Medidas: 57,7 x 23,3 x 16,7.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436011055852

ESTUFA DE QUARTZO
› Potência máxima: 1200 W.
› 2 níveis de potência: 600 - 1200 W.
› 2 barras de quartzo.
› Emissão instantânea de calor.
› Reflector protegido.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.
› Rodas de transporte.
› Medidas: 57,7 x 23,3 x 16,7.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.




| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

## Especial para baño

1200 W

2

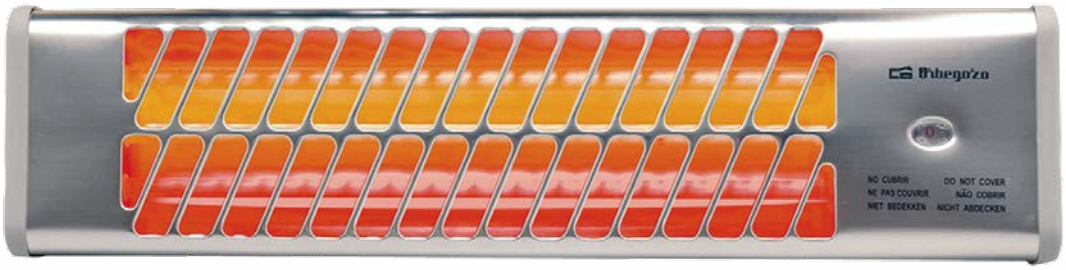

# BB 5000

ESTUFA DE BAÑO DE INFRAROJOS
› Potencia máxima: 1200 W.
› 2 niveles de potencia: 600 - 1200 W.
› 2 barras de cuarzo.
› Especial para cuartos de baño.
› Emisión instantánea de calor.
› Reflector protegido de alta brillantez.
› Orientable.
› Kit de montaje a la pared.
› Interruptor y selección de potencias por tirador.
› Medidas: 54 x 13 x 11,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.


ESTUFA DE BANHO DE INFRAVERMELHOS
› Potência máxima: 1200 W.
› 2 níveis de potência: 600 - 1200 W.
› 2 barras de quartzo.
› Especial para casas de banho.
› Emissão instantânea de calor.
› Reflector protegido de elevado brilho.
› Orientável .
› Kit de montagem de parede.
› Interruptor e selecção de potências pelo atirador.
› Medidas: 54 x 13 x 11,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011054008

1200 W

2

## Especial para baño

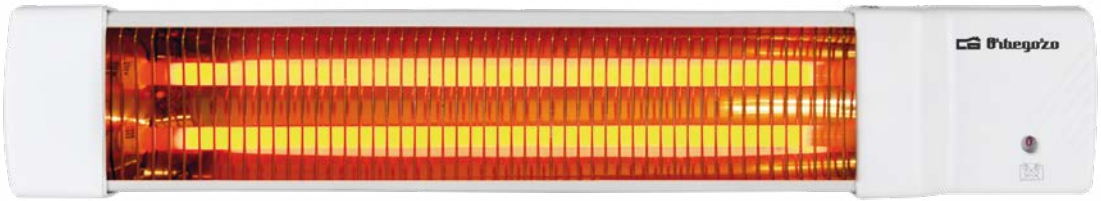

# BB 5002

ESTUFA DE BAÑO DE INFRARROJOS
› Potencia máxima: 1200 W.
› 2 niveles de potencia: 600 - 1200 W.
› 2 barras de cuarzo.
› Especial para cuartos de baño.
› Reflector protegido de alta brillantez.
› Orientable.
› Kit de montaje a la pared.
› Interruptor y selección de potencias por tirador.
› Medidas: 57,5 x 10,5 x 10.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

ESTUFA DE BANHO DE INFRAVERMELHOS
› Potência máxima: 1200 W.
› 2 níveis de potência: 600 - 1200 W.
› 2 barras de quartzo.
› Especial para casas de banho.
› Reflector protegido de elevado brilho.
› Orientável.
› Kit de montagem de parede.
› Interruptor e selecção de potências pelo atirador.
› Medidas: 57,5 x 10,5 x 10.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011055937



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

# SERIE TH



› Manejable.
› Fácil instalación.
› Duradero.
› Seca y calienta toallas.
› Indicador luminoso de encendido.
› Accesorios para colocar verticalmente en el cuarto de baño.
› Acabado blanco.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

› Manuseável.
› Fácil instalação.
› Duradouro.
› Seca e aquece as toalhas.
› Indicador luminoso de funcionamento.
› Acessórios para colocar verticalmente na casa de banho.
› Acabamento branco.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.





## TH 8000

› Potencia: 95 W.
› Medidas: 60 x 54,5 x 2,5.

3 EAN CODE: 8436011055692

› Potência: 95 W.
› Medidas: 60 x 54,5 x 2,5.

95 W

## TH 8003

› Potencia máxima: 85 W.
› Rotación ajustable 180°.
› Medidas: 58,5 x 63,5 x 6,5.

3 EAN CODE: 8436011057245

› Potência máxima: 85 W.
› Rotação ajustável de 180°.
› Medidas: 58,5 x 63,5 x 6,5.

85 W



## TH 8002

› Potencia: 90 W.
› Dimensiones: 45 x 60 x 9,5.

3 EAN CODE: 8436011057238

› Potência: 90 W.
› Dimensões: 45 x 60 x 9,5.

90 W

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

NEW!

IP 23
Apto para baño

PANEL INDICADOR LED



ACCESORIO PARA TOALLAS







MANDO A DISTANCIA



# FB 2200


CALEFACTOR DE BAÑO
› Potencia máxima: 2000 W.
› Especial baño (IP-23).
› Mando a distancia.
› 2 niveles de calor:
1000 - 2000 W.
› Modo ventilador.
› Función detección de ventanas abiertas.
› Programable: diario y semanal.
› Accesorio para toalla.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Interruptor de desconexión total.
› Termostato digital.
› Fijación mural.
› Panel indicador LED.
› Medidas: 27 x 46 x 14.
› Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

AQUECEDOR DE BANHO
› Potência máxima: 2000 W.
› Banheiro especial (IP-23).
› Controle remoto.
› 2 níveis de aquecimento:
1000 - 2000 W.
› Modo ventilador.
› Programável: diariamente e semanalmente.
› Acessório de toalha.
› Função de detecção de janelas abertas.
› Proteção contra superaquecimento.
› Interruptor de desconexão total.
› Termostato digital.
› Montagem na parede.
› Indicador do painel LED.
› Medidas: 27 x 46 x 14.
› Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

2 EAN CODE: 8435568401884



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

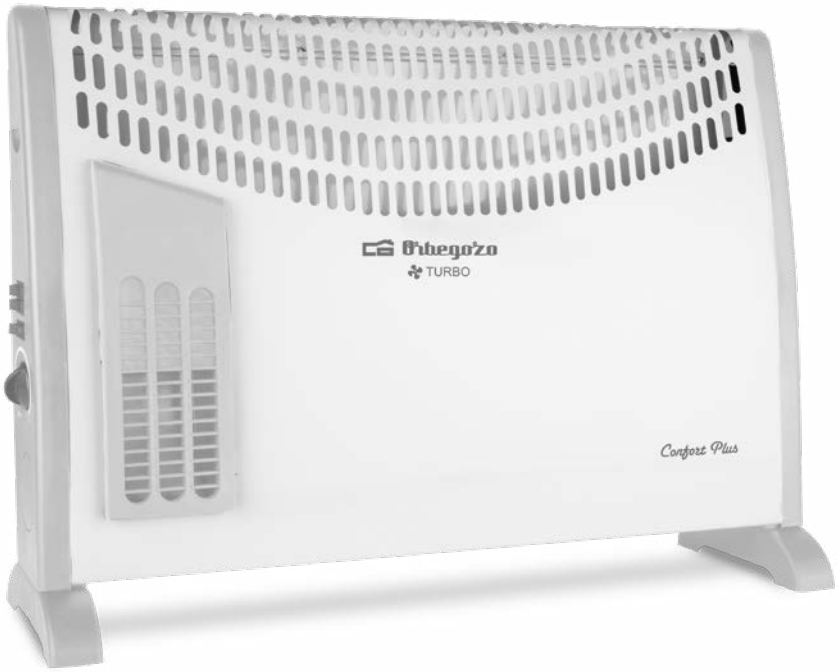


# CVT 3650 A

CONVECTOR
› Potencia máxima: 2000 W.
› 3 niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Asas para transporte.
› Turboventilador de aire forzado.
› Interruptor luminoso.
› Medidas: 67,5 x 48 x 20.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044529870

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2000 W.
› 3 Niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
› Termostato regulável para temperatura ambiente.
› Proteção contra superaquecimento.
› Alça de transporte.
› Ventilador turbo de ar forçado.
› Interruptor de luz.
› Medidas: 67,5 x 48 x 20.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.




# CV 2650

CONVECTOR
› Potencia máxima: 2000 W.
› 3 niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Asas para transporte.
› Interruptor luminoso.
› Medidas con patas: 68 x 47,5 x 20.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044529863

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2000 W.
› 3 Niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
› Termostato regulável para temperatura ambiente.
› Proteção contra superaquecimento.
› Alça de transporte.
› Interruptor de luz.
› Medidas: 68 x 47,5 x 20.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.







| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

*TURBO*

# CVT 3400 A

CONVECTOR
› Potencia máxima: 2000 W.
› 3 niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Asas para transporte.
› **Turboventilador de aire forzado.**
› Medidas: 59 x 42 x 20.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044526671

AQUECEDOR
› Potência: 2000 W.
› 3 níveis de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
› Termostato regulável para temperatura ambiente.
› Proteção contra superaquecimento.
› Alça de transporte.
› **Ventilador turbo de ar forçado.**
› Medidas: 59 x 42 x 20.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.







# CV 4000 A

CONVECTOR
› Potencia máxima: 2000 W.
› 3 niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Protección contra sobrecalientamiento.
› Asas para transporte.
› Medidas: 59 x 42 x 20.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044528576

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2000 W.
› 3 níveis de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
› Termostato regulável para temperatura ambiente.
› Proteção contra superaquecimento.
› Alça de transporte.
› Medidas: 59 x 42 x 20.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

## *TURBO*




# CVT 3300 A

CONVECTOR
› Potencia máxima: 2000 W.
› 3 niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
› Interruptores luminosos.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› **Turboventilador de aire forzado.**
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Asas para transporte.
› Medidas: 52 x 39 x 20.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044529900

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2000 W.
› 3 níveis de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
› Interruptores com luz.
› Termostato regulável para temperatura ambiente.
› **Ventilador turbo de ar forçado.**
› Proteção contra superaquecimento.
› Alça de transporte.
› Medidas: 52 x 39 x 20.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.




# CV 2300 A

CONVECTOR
› Potencia máxima: 2000 W.
› 3 niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
› Interruptores luminosos.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Asas para transporte.
› Medidas: 52 x 39 x 20.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044531156

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2000 W.
› 3 níveis de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
› Interruptor de luz.
› Termostato regulável para temperatura ambiente.
› Proteção contra superaquecimento.
› Alça de transporte.
› Medidas: 52 x 39 x 20.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.






# BP 5008

CALENTADOR HALÓGENO
› Potencia: 1200 W.
› 3 niveles de potencia: 400 - 800 - 1200 W.
› Silencioso.
› Emisión instantánea de calor.
› Reflector para una mayor eficiencia energética.
› Tres barras halógenas.
› Asa de transporte.
› Oscilación 70° para una mejor difusión del calor.
› Diseño compacto.
› Carcasa de tacto frío.
› Sistema de seguridad antivuelco.
› Medidas: 38 x 54 x 28.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.


4 EAN CODE: 8435568400382

AQUECEDOR DE HALOGÉNEO
› Potência: 1200 W.
› 3 níveis de potencia: 400 - 800 - 1200 W.
› Silencioso.
› Emissão de calor instantânea.
› Refletor para maior eficiência energética.
› Tres barras halogéneas.
› Alça de transporte.
› Oscilando a 70° para melhor difusão de calor.
› Desenho compacto.
› Caixa de toque frio.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.
› Medidas: 38 x 54 x 28.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



1200 W
3
OSC

# BP 0303 A

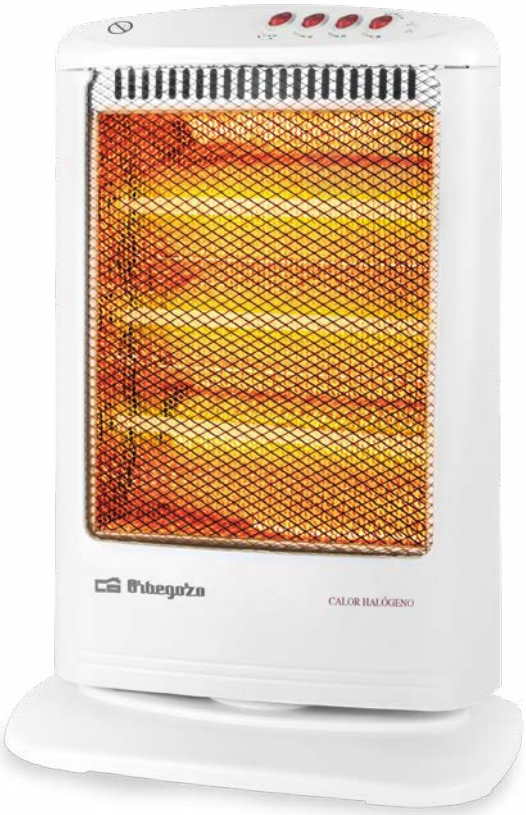


1200 W
3
OSC

CALENTADOR HALÓGENO
› Potencia máxima: 1200 W.
› 3 niveles de potencia: 400 - 800 - 1200 W.
› Reflector protegido de alta brillantez.
› Emisión instantánea de calor.
› Oscilante.
› Asa para transportar.
› Sistema de seguridad antivuelco.
› Medidas: 36 x 54 x 23,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

3 EAN CODE: 8436044528569

AQUECEDOR DE HALOGÉNEO
› Potência máxima: 1200 W.
› Níveis de potência: 400 - 800 - 1200 W.
› Reflector protegido de elevado brilho.
› Emissão instantânea de calor.
› Oscilante.
› Alça de transporte.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.
› Medidas: 36 x 54 x 23,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |






# BP 0300

CALENTADOR HALÓGENO
› Potencia máxima: 1200 W.
› 3 niveles de potencia: 400 - 800 - 1200 W.
› Reflector de alta brillantez.
› Asa para transportar.
› Emisión instantánea de calor.
› Sistema de seguridad antivuelco.
› Medidas: 30 x 42,5 x 17.
› Conexión: 230 V~50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044537080


AQUECEDOR DE HALOGÉNEO
› Potência máxima: 1200 W.
› 3 níveis de potencia: 400 - 800 - 1200 W.
› Reflector protegido de elevado brilho.
› Alça de transporte.
› Emissão instantánea de calor.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.
› Medidas: 30 x 42,5 x 17.
› Conexão: 230 V~50 Hz.

# BP 0600

CALENTADOR HALÓGENO
› Potencia máxima: 1000 W.
› 2 niveles de potencia: 500 - 1000 W.
› Reflector protegido de alta brillantez.
› Asa para transportar.
› Emisión instantánea de calor.
› Sistema de seguridad antivuelco.
› Medidas: 30 x 40 x 17.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044537066

AQUECEDOR DE HALOGÉNEO
› Potência máxima: 1000 W.
› 2 níveis de potencia: 500 - 1000 W.
› Reflector protegido de elevado brilho.
› Alça de transporte.
› Emissão instantánea de calor.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.
› Medidas: 30 x 40 x 17.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

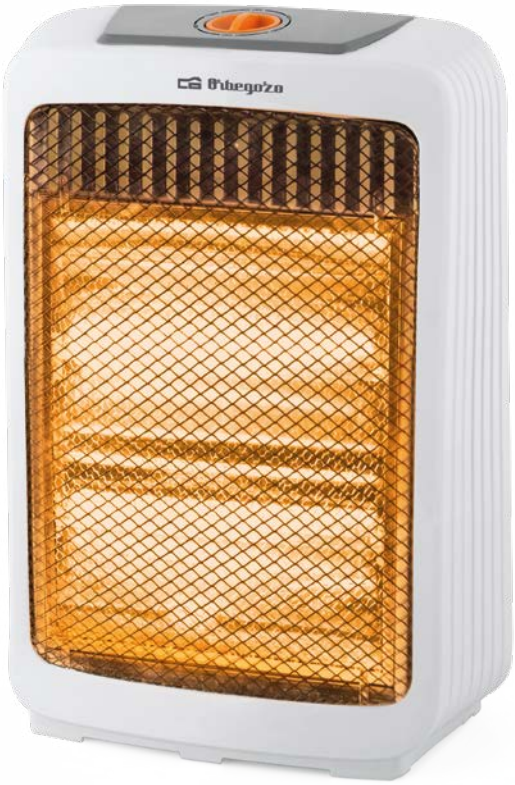




| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# SERIE SP

CALEFACTOR DE PARED SPLIT CERÁMICOS
AQUECEDOR DE PARECE SPLIT CERÂMICOS

IP 22
Apto para baño






2000 W | 2 | OFF

## SP 6000

› Potencia máxima: 2000 W.
› **Especial baño: IP-22.**
› Elementos cerámicos PTC.
› 2 niveles de calor: 1000 - 2000 W.
› Modo ventilador.
› Programable: diario y semanal.
› Función detección de ventanas abiertas.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Interruptor de desconexión total.
› Termostato digital.
› Fijación mural.
› Mando a distancia.
› Panel LED indicador.
› Medidas: 46 x 18,5 x 11.
› Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

› Potência máxima: 2000 W.
› **Banheiro especial: IP-22.**
› Elementos cerâmicos PTC.
› 2 níveis de aquecimento: 1000 - 2000 W.
› Modo ventilador.
› Programável: diariamente e semanalmente.
› Função de detecção de janelas abertas.
› Proteção contra superaquecimento.
› Interruptor de desconexão total.
› Termostato digital.
› Montagem na parede.
› Controle remoto.
› Indicador do painel LED.
› Medidas: 46 x 18,5 x 11.
› Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044538797






2000 W | 2 | OFF

## SP 6500


› Potencia máxima: 2000 W.
› Elementos cerámicos PTC.
› 2 niveles de calor: 1000 - 2000 W.
› Modo ventilador.
› Programable: diario y semanal.
› Función detección de ventanas abiertas.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Interruptor de desconexión total.
› Termostato digital.
› Fijación mural.
› Mando a distancia.
› Panel LED indicador.
› Medidas: 52 x 20 x 12,5.
› Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

› Potência máxima: 2000 W.
› Elementos cerâmicos PTC.
› 2 níveis de aquecimento: 1000 - 2000 W.
› Modo ventilador.
› Programável: diariamente e semanalmente.
› Função de detecção de janelas abertas.
› Proteção contra superaquecimento.
› Interruptor de desconexão total.
› Termostato digital.
› Montagem na parede.
› Controle remoto.
› Indicador do painel LED.
› Medidas: 52 x 20 x 12,5.
› Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044538803



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

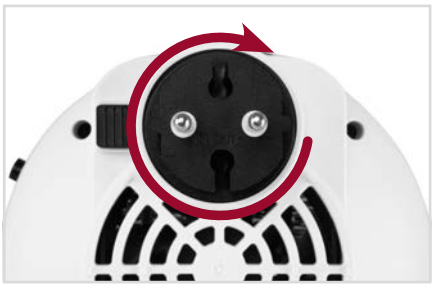

Rotación 360°, se adapta a cualquier toma de corriente.



# CR 4000

MINI CALEFACTOR CERÁMICO DE ENCHUFE
› Potencia: 600 W.
› Temporizador programable hasta 12 h.
› Calienta de forma rápida y fácil.
› 2 velocidades.
› Display LED.
› Termostato ajustable.
› Rango de temperatura: 15 - 32 °C.
› Rotación 360°, se adapta a cualquier toma de corriente.
› Ideal para calentar espacios pequeños.
› Área de uso recomendada hasta 9 m².
› Sin cables.
› Botón de encendido/apagado.
› Tamaño: 12,5 cm.
› Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8435568400597

MINI AQUECEDOR DE FICHA DE CERÂMICA
› Potência: 600 W.
› Temporizador programável até 12 h.
› Aquece rapidamente e facilmente.
› 2 velocidades.
› Display LED.
› Termostato regulável.
› Faixa de temperatura: 15 - 32 °C.
› Rotação de 360°, cabe em qualquer tomada de energia.
› Ideal para aquecer pequenos espaços.
› Área de uso recomendado até 9 m².
› Sem cabos.
› Botão liga/desliga.
› Tamanho: 12,5 cm.
› Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

# CR 6025

CALEFACTOR CERÁMICO 360°
› Potencia máxima: 1500 W.
› 2 niveles de potencia: 750 - 1500 W.
› Diseño moderno con detalles cromados.
› Calefacción PTC (cerámica).
› Alta eficiencia de calefacción.
› Calefacción 360°, emite calor hacia todas las direcciones de la habitación.
› Termostato regulable con ajuste progresivo.
› Función aire fresco.
› Indicador luminoso de encendido.
› Asa para transporte.
› Desconexión automática cuando vuelca el aparato.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Gran estabilidad.
› Medidas: 18,5 x 28,5 x 19,5.
› Conexión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

4 EAN CODE: 8436044536960





Calor envolvente 360°

AQUECEDOR DE CERÂMICA 360°
› Potência máxima: 1500 W.
› 2 níveis de potência: 750 - 1500 W.
› Design moderno com detalhes cromados.
› Aquecimento PTC (cerâmica).
› Aquecimento de alta eficiência.
› Aquecimento 360°, emite calor para toda a direção da sala.
› Termostato regulável com ajuste progressivo.
› Função de ar fresco.
› Luz de alimentação.
› Alça de transporte.
› Desligamento automático quando o aquecedor cai.
› Sistema de proteção contra sobreaquecimento.
› Grande estabilidade.
› Medidas: 18,5 x 28,5 x 19,5.
› Conexão: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# CR 5016

CALEFACTOR CERÁMICO
› Potencia máxima: 1500 W.
› Resistencia PTC.
› Selector rotativo de tres posiciones:
· Función ventilador de aire frío.
· 2 niveles de potencia: 750 - 1500 W.
› Indicador luminoso de encendido.
› Termostato con ajuste progresivo.
› Función anticongelante.
› Sistema automático de protección contra sobrecalentamiento.
› Gran estabilidad.
› Asa de transporte.
› Medidas: 21 x 27 x 15,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011058921

AQUECEDOR CERÂMICO
› Potência máxima: 1500 W.
› Resistência PTC.
› Seletor rotativo com três posições:
· Função de ar frio.
· 2 níveis de potência: 750 - 1500 W.
› Luz indicadora de energia.
› Termostato com ajuste progressivo.
› Função anti-congelante.
› Proteção automática contra sobreaquecimento.
› Grande estabilidade.
› Alça de transporte.
› Medidas: 21 x 27 x 15,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



1500 W
2







# CR 5021

CALEFACTOR CERÁMICO
› Potencia máxima: 1500 W.
› **Oscilante.**
› Resistencia PTC.
› Selector rotativo de tres posiciones:
· Función ventilador de aire frío.
· 2 niveles de potencia: 750 - 1500 W.
› Indicador luminoso de encendido.
› Termostato con ajuste progresivo.
› Función anticongelante.
› Sistema automático de protección contra sobrecalentamiento.
› Gran estabilidad.
› Asa de transporte.
› Medidas: 21 x 29,5 x 15,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011058938

AQUECEDOR CERÂMICO
› Potência máxima: 1500 W.
› **Oscilante.**
› Resistência PTC.
› Seletor rotativo com três posições:
· Função de ar frio.
· 2 níveis de potência: 750 W - 1500 W.
› Luz indicadora de energia.
› Termostato com ajuste progressivo.
› Função anti-congelante.
› Proteção automática contra sobreaquecimento.
› Grande estabilidade.
› Alça de transporte.
› Medidas: 21 x 29,5 x 15,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

# CR 5022

CALEFACTOR CERÁMICO.
› Potencia máxima: 1500 W.
› Resistencia PTC.
› **Oscilante.**
› **Pantalla LCD.**
› Selector digital de tres posiciones:
· Función ventilador de aire frío.
· 2 niveles de potencia: 750 - 1500 W.
› Termómetro de temperatura ambiente.
› Termostato digital que permite seleccionar la temperatura.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Gran estabilidad.
› Asa de transporte.
› Medidas: 21 x 29,5 x 15,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011059690

AQUECEDOR CERÂMICO
› Potência máxima: 1500 W.
› Resistência PTC.
› **Oscilante.**
› **Visor LCD.**
› Seletor digital com três posições:
· Função de ar frio.
· 2 níveis de potência: 750 W - 1500 W.
› Termômetro de temperatura ambiente.
› Termostato digital que permite selecionar a temperatura.
› Proteção automática contra sobreaquecimento.
› Grande estabilidade.
› Alça de transporte.
› Medidas: 21 x 29,5 x 15,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



1500 W
2
OSC

# CR 5012

CALEFACTOR CERÁMICO
› Potencia máxima: 1500 W.
› Resistencia PTC.
› Selector rotativo de tres posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 750 - 1500 W.
› Indicador luminoso de encendido.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Gran estabilidad.
› Asa de transporte.
› Medidas: 23,5 x 20 x 13.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044529887

AQUECEDOR CERÂMICO
› Potência máxima: 1500 W.
› Resistência PTC.
› Seletor rotativo com três posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 750 - 1500 W.
› Luz indicadora de energia.
› Proteção automática contra sobreaquecimento.
› Grande estabilidade.
› Alça de transporte.
› Medidas: 23,5 x 20 x 13.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



# CR 5013

CALEFACTOR CERÁMICO
› Potencia máxima: 1500 W.
› Selector rotativo de tres posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 750 - 1500 W.
› Resistencia PTC.
› Termostato con ajuste progresivo.
› Indicador luminoso de encendido.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Gran estabilidad.
› Asa de transporte.
› Medidas: 19 x 23,5 x 14,7.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044529696

AQUECEDOR CERÂMICO
› Potência máxima: 1500 W.
› Seletor rotativo com três posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 750 - 1500 W.
› Resistência PTC.
› Termostato com ajuste progressivo.
› Luz indicadora de energia.
› Proteção contra sobreaquecimento.
› Grande estabilidade.
› Alça de transporte.
› Medidas: 19 x 23,5 x 14,7.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.




| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# CR 6000



CALEFACTOR CERÁMICO
› Potencia máxima: 1200 W.
› Resistencia PTC.
› Selector rotativo de tres posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 800 - 1200 W.
› Termostato con ajuste progresivo.
› Filtro antipolvo desmontable.
› Indicador luminoso de encendido.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Medidas: 20 x 17,6 x 9,6.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044528811

AQUECEDOR CERÂMICO
› Potência: 1200 W.
› Resistência PTC
› Seletor rotativo com três posições:
  · Ventilador de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 800 - 1200 W.
› Termostato com ajuste progressivo.
› Filtro de poeira removível.
› Luz indicadora de energia.
› Sistema de proteção contra o sobreaquecimento.
› Medidas: 20 x 17,6 x 9,6.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

# CR 6010

CALEFACTOR CERÁMICO
› Potencia máxima: 1200 W.
› Resistencia PTC.
› Selector rotativo de tres posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 800 - 1200 W.
› Termostato con ajuste progresivo.
› Filtro antipolvo desmontable.
› Indicador luminoso de encendido.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Medidas: 20 x 17,6 x 9,6.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044528828



AQUECEDOR CERÂMICO
› Potência máxima: 1200 W.
› Resistência PTC.
› Seletor rotativo com três posições:
  · Ventilador de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 800 - 1200 W.
› Termostato com ajuste progressivo.
› Filtro de poeira removível.
› Luz indicadora de energia.
› Sistema de proteção contra o sobreaquecimento.
› Medidas: 20 x 17,6 x 9,6.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

# CR 5028

CALEFACTOR CERÁMICO DE TORRE
› Potencia máxima: 2000 W.
› Calor constante y homogéneo.
› **Elemento de calefacción cerámico PTC.**
› **Función oscilante.**
› 3 posiciones de funcionamiento:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› Selector con termostato regulable de temperatura.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Dispositivo de seguridad antivuelco.
› Función ventilador.
› Asa de transporte.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Bajo nivel sonoro.
› Medidas: 20 x 59,5 x 23.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

3 EAN CODE: 8436044538728

AQUECEDOR CERÂMICO EM TORRE
› Potência máxima: 2000 W.
› Aquecimento constante e homogêneo.
› **Elemento de aquecimento cerâmico PTC.**
› **Função oscilante.**
› 3 posições de trabalho:
  · Ventilador de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› Botão com termostato regulador de temperatura.
› Proteção contra superaquecimento.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.
› Função de ventilação.
› Pega para transporte.
› Lâmpada indicadora de energia.
› Baixo nível de ruído.
› Medidas: 20 x 59,5 x 23.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.






# CR 5017

CALEFACTOR CERÁMICO
› Potencia máxima: 1500 W.
› Selector rotativo de tres posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 750 - 1500 W.
› Resistencia PTC.
› Termostato con ajuste progresivo.
› Función anticongelante.
› Indicador luminoso de encendido.
› Asa de transporte.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Gran estabilidad.
› Medidas: 17 x 21,5 x 12,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044533358

AQUECEDOR CERÂMICO
› Potência máxima: 1500 W.
› Seletor rotativo com três posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 750 - 1500 W.
› Resistência PTC.
› Termostato com ajuste progressivo.
› Função anti-congelante.
› Luz indicadora de energia.
› Alça de transporte.
› Proteção automática contra sobreaquecimento.
› Grande estabilidade.
› Medidas: 17 x 21,5 x 12,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)






# CR 5037

CALEFACTOR CERÁMICO
› Potencia máxima: 1800 W.
› **Oscilante**.
› Resistencia PTC.
› Selector rotativo de tres posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 900 - 1800 W.
› Termostato con ajuste progresivo.
› Función anticongelante.
› Indicador luminoso de encendido.
› Asa de transporte.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Gran estabilidad.
› Medidas: 17 x 21,5 x 12,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044523977

AQUECEDOR CERÂMICO
› Potência máxima: 1800 W.
› **Oscilante**.
› Resistência PTC.
› Seletor rotativo com três posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 900 - 1800 W.
› Termostato com ajuste progressivo
› Função anti-congelante.
› Luz indicadora de energia.
› Alça de transporte.
› Proteção automática contra sobreaquecimento.
› Grande estabilidade.
› Medidas: 17 x 21,5 x 12,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

# CR 5036

CALEFACTOR CERÁMICO
› Potencia máxima: 1800 W.
› **Oscilante**.
› Resistencia PTC.
› Selector rotativo de tres posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 900 - 1800 W.
› Termostato con ajuste progresivo.
› Función anticongelante.
› Indicador luminoso de encendido.
› Asa de transporte.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Gran estabilidad.
› Medidas: 17 x 21,5 x 12,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011059706

AQUECEDOR CERÂMICO
› Potência máxima: 1800 W.
› **Oscilante**.
› Resistência PTC.
› Seletor rotativo com três posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 900 - 1800 W.
› Termostato com ajuste progressivo
› Função anti-congelante.
› Luz indicadora de energia.
› Alça de transporte.
› Proteção automática contra sobreaquecimento.
› Grande estabilidade.
› Medidas: 17 x 21,5 x 12,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.








Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

NEW!

# CR 5029

2000 W

OSCILANTE




PANTALLA LED




CALEFACTOR CERÁMICO DE TORRE
› Potencia max.: 2000 W.
› Elemento de calefacción cerámico PTC.
› Calor constante y homogéneo.
› Mando a distancia.
› Función oscilante.
› 3 posiciones de funcionamiento:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› Temporizador 24 horas.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Dispositivo de seguridad antivuelco.
› Asa de transporte.
› Indicador de temperatura ambiente.
› Panel de control táctil.
› Pantalla LED.
› Screen OFF: Apaga la iluminación del panel para favorecer el descanso.
› Bajo nivel sonoro.
› Medidas: 17,5 x 60,4 x 19,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

AQUECEDOR CERÂMICO DE TORRE
› Potência: 2000 W.
› Elemento de aquecimento de PTC de cerâmica.
› Emissão de aquecimento constante e homogênea.
› Controle remoto.
› Função oscilante.
› 3 posições de trabalho:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› Temporizador de 24 horas.
› Proteção contra superaquecimento.
› Derrubar o interruptor de segurança.
› Alça para transporte.
› Indicador de temperatura ambiente.
› Painel de controle de toque.
› Display LED.
› Screen Off: apaga a luz do visor para ajudar você a descansar.
› Baixo nível de ruído.
› Medidas: 17,5 x 60,4 x 19,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

3 EAN CODE: 8435568401846

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# FH 5030

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2500 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1250 - 2500 W.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Asa para transportar.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044534652

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2500 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1250 - 2500 W.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Alça de transporte.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.




# FH 5031

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2500 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1250 - 2500 W.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Asa para transportar.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044534669

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2500 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1250 - 2500 W.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Alça de transporte.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.






# FH 5032

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2500 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1250 - 2500 W.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Asa para transportar.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044534676

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2500 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1250 - 2500 W.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Alça de transporte.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

# FH 5033

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2500 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1250 - 2500 W.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Asa para transportar.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044534683

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2500 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1250 - 2500 W.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Alça de transporte.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.




| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# FH 5022

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2200 W.
› **Oscilante.**
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1100 - 2200 W.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Asa para transportar.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 22,5 x 29,5 x 17.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044525513

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2200 W.
› **Oscilante.**
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1100 - 2200 W.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Alça de transporte.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 22,5 x 29,5 x 17.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



2200 W
2
OSC

# FH 5025



2200 W
2
OSC

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2200 W.
› **Oscilante.**
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1100 - 2200 W.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Asa para transportar.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 22,5 x 29,5 x 17.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044530982

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2200 W.
› **Oscilante.**
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1100 - 2200 W.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Alça de transporte.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 22,5 x 29,5 x 17.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



# FH 5021

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2200 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1100 - 2200 W.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Asa para transportar.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 22,5 x 27,5 x 17.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044525506

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2200 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1100 - 2200 W.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Alça de transporte.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 22,5 x 27,5 x 17.
› Conexão: 230V ~ 50 Hz.

# FH 5026

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2200 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1100 - 2200 W.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Asa para transportar.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 22,5 x 27,5 x 17.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044532603

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2200 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1100 - 2200 W.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Alça de transporte.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 22,5 x 27,5 x 17.
› Conexão: 230V ~ 50 Hz.



| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# FH 5036

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2200 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1100 - 2200 W.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Asa para transportar.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 22,5 x 27,5 x 17.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044538742

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1100 - 2200 W.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Alça de transporte.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 22,5 x 27,5 x 17.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz




# FH 5035

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2500 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1250 - 2500 W.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Asa para transportar.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044538735

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2500 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1250 - 2500 W.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Alça de transporte.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.






Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |




# FH 5034

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2000 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› Puro diseño.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Sistema de seguridad contra sobrecalentamiento.
› Indicardor luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 31,5 x 13,5 x 27,5.
› Conexión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

6 EAN CODE: 8436044537103

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› Otimo design.
› Calor instantâneo.
› Termostato regulável em temperatura ambiente.
› Sistema de segurança contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 31,5 x 13,5 x 27,5.
› Conexão: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.





| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)




# FH 5037

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2000 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› Puro diseño.
› Calor instantáneo.
› Asa para transportar.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 21 x 25,5 x 18.
› Conexión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

6 EAN CODE: 8436044539022

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› Otimo design.
› Calor instantâneo.
› Alça de transporte.
› Termostato regulável em temperatura ambiente.
› Sistema de segurança contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 21 x 25,5 x 18.
› Conexão: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.







Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

# Especial baño IP 21







## FH 7001

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2000 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› **Apto para baño (IP 21).**
› **Función oscilante.**
› Calor instantáneo.
› Asa para transportar.
› Temperatura ajustable mediante termostato.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Luz indicadora funcionamiento.
› Medidas: 22,3 x 28,5 x 12.
› Conexión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

6 EAN CODE: 8436044538841

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› **Adequado para banheiro (IP 21).**
› **Função oscilante.**
› Calor instantâneo.
› Alça de transporte.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 22,3 x 28,5 x 12.
› Conexão: 220 - 240V ~ 50/60 Hz.

## FH 7000

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2000 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› **Apto para baño (IP 21).**
› Calor instantáneo.
› Temperatura ajustable mediante termostato.
› Asa para transportar.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Luz indicadora funcionamiento.
› Medidas: 22,5 x 24,5 x 10,5.
› Conexión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

6 EAN CODE: 8436044538834

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› **Adequado para banheiro (IP 21).**
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Alça de transporte.
› Proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 22,5 x 24,5 x 10,5.
› Conexão: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.







| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# FH 6035

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2200 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1100 - 2200 W.
› Función de oscilación de 90°.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Asa para transportar.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Gran estabilidad.
› Medidas: 20,5 x 30,5 x 14,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011058914

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2200 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1100 - 2200 W.
› Função de oscilação de 90°.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Alça de transporte.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Grande estabilidade.
› Medidas: 20,5 x 30,5 x 14,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

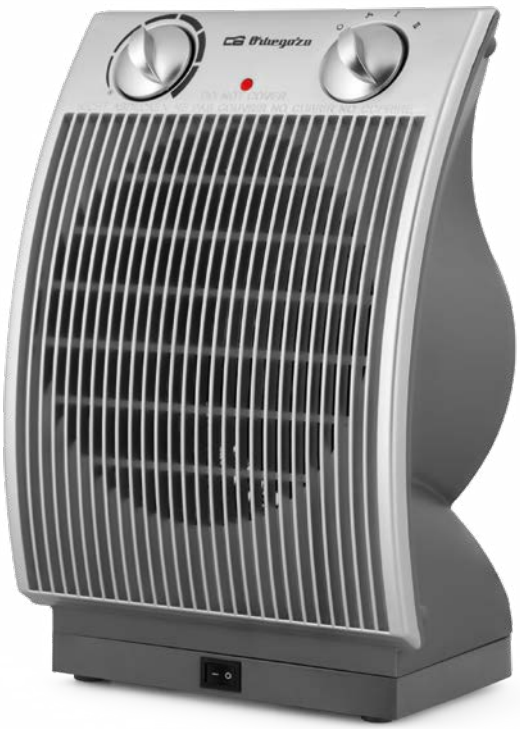









# FH 6031

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2200 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1100 - 2200 W.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Asa para transporta.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Gran estabilidad.
› Medidas: 20,5 x 27,5 x 14,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044536656

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2200 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1100 - 2200 W.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Alça de transporte.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Grande estabilidade.
› Medidas: 20,5 x 27,5 x 14,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

NEW!

# FH 6065

2000 W

2


INCLINABLE 90°



ASA DE TRANSPORTE



TERMOSTATO REGULABLE








## Función ECO SILENCE

### Ideal para los momentos de descanso.

CALEFACTOR COMPACTO
› Potencia máxima: 2000 W.
› 3 posiciones de funcionamiento:
- Función ventilador de aire frío.
- **Eco Silence:** 1000 W. Bajas revoluciones de ventilador ideal para los momentos de descanso.
- **Rapid:** 2000 W. Máximas revoluciones de ventilador para un máximo rendimiento en poco tiempo.

› Termostato regulable.
› Aire caliente vertical y suave.
› Giratorio 90° para ampliar el área de calor.
› Asa para fácil transporte.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Medidas: 32 x 32,5 x 17.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

AQUECEDOR COMPACTO
› Potência máxima: 2000 W.
› 3 posições de operação:
- Função de ventilador de ar frio.
- **Eco Silêncio:** 1000 W. Velocidades baixas do ventilador, ideais para momentos de descanso.
- **Rápido:** 2000 W. Rotações máximas do ventilador para desempenho máximo em pouco tempo.

› Termostato regulável.
› Ar quente vertical e macio.
› Giratório 90° para expandir a área de aquecimento.
› Alça para fácil transporte.
› Proteção contra o superaquecimento.
› Medidas: 32 x 32,5 x 17.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8435568401891

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# FH 5560

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2000 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia:
  1000 - 2000 W.
› Función de oscilación.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Asa para transportar.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 27,7 x 21,5 x 13,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência:
  1000 - 2000 W.
› Função de oscilação.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Alça de transporte.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 27,7 x 21,5 x 13,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044527395



2000 W · 2 · OSC



2000 W · 2 · OSC

# FH 5570

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2000 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia:
  1000 - 2000 W.
› Función de oscilación.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Asa para transportar.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 29 x 22 x 13.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência:
  1000 - 2000 W.
› Função de oscilação.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Alça de transporte.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 29 x 22 x 13.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044527401

# FH 5580

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2000 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia:
  1000 - 2000 W.
› Función de oscilación.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Asa para transportar.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 27,7 x 21,5 x 13,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência:
  1000 - 2000 W.
› Função de oscilação.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Alça de transporte.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 27,7 x 21,5 x 13,5
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044527418



2000 W · 2 · OSC






# FH 5008

CALEFACTOR COMPACTO
› Potencia máxima: 2000 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Gran estabilidad.
› Medidas: 28 x 12 x 24.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011054060

AQUECEDOR COMPACTO
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Grande estabilidade.
› Medidas: 28 x 12 x 24.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

# FH 5009

CALEFACTOR COMPACTO
› Potencia máxima: 2000 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Gran estabilidad.
› Medidas: 26 x 11,5 x 27.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011054527

AQUECEDOR COMPACTO
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Grande estabilidade.
› Medidas: 26 x 11,5 x 27.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.






| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# FH 5040

CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2000 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› Formato 2 en 1: vertical y horizontal.
› Calor instantáneo.
› Asa para transportar.
› Temperatura ajustable mediante termostato.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Luz indicadora funcionamiento.
› Medidas: 24 x 11,5 x 25,5.
› Conexión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

6 EAN CODE: 8436044538889

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› Formato 2 em 1: vertical e horizontal.
› Calor instantâneo.
› Alça de transporte.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 24 x 11,5 x 25,5.
› Conexão: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.



2000 W

2

2 EN 1



Vertical & Horizontal



# FH 5028

CALEFACTOR COMPACTO
› Potencia máxima: 2000 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Gran estabilidad.
› Medidas: 23,5 x 10 x 25,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044534638

AQUECEDOR COMPACTO
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Grande estabilidade.
› Medidas: 23,5 x 10 x 27,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

# FH 5127



CALEFACTOR
› Potencia máxima: 2000 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› Calor instantáneo.
› Gran estabilidad.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 23,5 x 10 x 25,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044536595

AQUECEDOR
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› Calor instantâneo.
› Grande estabilidade.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 23,5 x 10 x 27,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

# FH 5038

CALEFACTOR COMPACTO
› Potencia: 2000 W.
› 3 posiciones de funcionamiento:
  · Modo ventilador.
  · 2 niveles de calor: 1000 W – 2000 W.
› Función ventilador de aire frío.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Diseño compacto y ligero.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 24 x 13 x 28.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8435568400559



AQUECEDOR COMPACTO
› Potência: 2000 W.
› 3 posições de operação:
  · Modo ventilador.
  · 2 níveis de calor: 1000 W - 2000 W.
› Função de ventilador de ar frio.
› Design compacto e leve.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Dimensões: 24 x 13 x 28.
› Conexão: 230V ~ 50 Hz.

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# FH 5011

CALEFACTOR COMPACTO
› Potencia máxima: 2000 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› Función de oscilación.
› Asa para transportar.
› Calor instantáneo.
› Gran estabilidad.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 23 x 31 x 18.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE:8436011054541

AQUECEDOR COMPACTO
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› Função de oscilação.
› Alça de transporte.
› Calor instantâneo.
› Grande estabilidade.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 23 x 31 x 18.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



2000 W
2
OSC

# FH 5010

CALEFACTOR COMPACTO
› Potencia máxima: 2000 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› Calor instantáneo.
› Gran estabilidad.
› Asa para transportar.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 23 x 27,5 x 18.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011054534

AQUECEDOR COMPACTO
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› Alça de transporte.
› Calor instantâneo.
› Grande estabilidade.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 23 x 27,5 x 18.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



2000 W
2



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |



# FH 5129

CALEFACTOR COMPACTO
› Potencia máxima: 2000 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› Asa para transportar.
› Calor instantáneo.
› Gran estabilidad.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 21,5 x 27 x 12.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz

6 EAN CODE: 8436044536601

AQUECEDOR COMPACTO
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› Alça de transporte.
› Calor instantâneo.
› Grande estabilidade.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 21,5 x 27 x 12.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

# FH 5115

CALEFACTOR COMPACTO
› Potencia máxima: 2000 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› Asa para transportar.
› Calor instantáneo.
› Gran estabilidad.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 21,5 x 27 x 12.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044536618

AQUECEDOR COMPACTO
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› Alça de transporte.
› Calor instantâneo.
› Grande estabilidade.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 21,5 x 27 x 12.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# FH 5525

CALEFACTOR COMPACTO
› Potencia máxima: 2000 W.
› Selector rotativo de 3 posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› Calor instantáneo.
› Termostato regulable de temperatura ambiente.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 18 x 23 x 13.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044531163

AQUECEDOR COMPACTO
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo de 3 posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› Calor instantâneo.
› Temperatura ajustável por termostato.
› Luz indicadora de operação.
› Medidas: 18 x 23 x 13.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.




2000 W

2

# FH 5001

CALEFACTOR COMPACTO
› Potencia máxima: 600 W.
› Diseñado para ahorrar espacio.
› Luz indicadora de encendido.
› Interruptor: ON-OFF.
› Calor instantaneo.
› Sistema de seguridad antivuelco.
› Doble protección contra sobrecalentamiento.
› Medidas: 18 x 12 x 9.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044529689

AQUECEDOR
› Potência máxima: 600 W.
› Projetado para economizar espaço.
› Interruptor: ON-OFF.
› Calor instantâneo.
› Luz indicadora de alimentação.
› Duas vezes sobreaquecimento de proteção.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.
› Medidas: 18 x 12 x 9.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.




600 W

ON OFF



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

# CHIMENEA CM 8000




CHIMENEA ELÉCTRICA
› Potencia: 1800 W.
› Efecto fuego real con funcionamiento independiente.
› Iluminación LED.
› Intensidad de la llama ajustable hasta 5 niveles.
› Panel de control táctil.
› Mando a distancia.
› Termostato digital regulable.
› 3 modos de programación:
- **P1:** Configura todos los días por igual.
- **P2:** Configuración de lunes a viernes y sábado a domingo por separado.
- **P3:** Configura los 7 días de la semana de forma independiente.

› Rango de temperatura: 7 °C - 35 °C.
› Frontal de cristal templado.
› Función bloqueo para niños.
› Modos de funcionamiento:
Anti-congelación, Eco y Confort.
› Función detección de ventanas abiertas.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Incluye soporte mural.
› Medidas: 66 x 46 x 11.
› Conexión: 220 V~ 50 Hz.

CHAMINÉ ELÉTRICO
› Potência: 1800 W.
› Efeito fogo real com operação independente.
› Iluminação LED.
› Intesidade da chama ajustável até 5 níveis.
› Toque no painel de controle.
› Controle remoto.
› Termostato digital ajustável.
› 3 modos de programação:
- **P1:** Defina todos os dias igualmente.
- **P2:** Configuração de segunda a sexta feira e sábado a domingo separadamente.
- **P3:** Configure 7 dias por semana de forma independente.

› Intervalo de temperatura: 7 °C - 35 °C.
› Frente de vidro temperado.
› Função de bloqueio para crianças.
› Modos de funcionamento:
Anticongelante, Eco e Conforto.
› Função de detecção de janelas abertas.
› Proteção contra superaquecimento.
› Inclui suporte de parede.
› Medidas: 66 x 46 x 11.
› Conexão: 220 V~ 50 Hz.



DISEÑO SLIM

INCLUYE SOPORTE MURAL

1 EAN CODE: 8435568400580



MANDO A DISTANCIA



TERMOSTATO DIGITAL REGULABLE

Frontal en CRISTAL TEMPLADO

1800 W

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# LO 7000

ESTUFA ELÉCTRICA
› Potencia máxima: 400 W.
› Diseño compacto.
› Especial para mesa camilla.
› 2 niveles de potencia.
› Gancho incorporado.
› Interruptor de desconexión general.
› Resistencia blindada.
› Rejilla de seguridad con diseño panel de abeja.
› Medidas: 13,8 x 24,5 x 13,8.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044537738

AQUECEDOR ELÉTRICO
› Potência máxima: 400 W.
› Design compacto.
› Especial para mesa redonda.
› 2 níveis de potência.
› Gancho incluído.
› Comutador com desconexão geral.
› Elemento de aquecimento blindado.
› Grade de design pente de mel.
› Medidas: 13,8 x 24,5 x 13,8.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



400 W

2

# BR 50 A

BRASERO ELÉCTRICO
› Potencia: 900 W.
› 2 niveles de potencia: 450 W - 900 W.
› Asas de toque frío.
› Rejilla de seguridad.
› Reflector de calor.
› Desconexión general.
› 2 resistencias blindadas.
› Medidas: 39 x 10,5 x 38.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

5 EAN CODE: 8436044528736

AQUECEDOR ELÉTRICO
› Potência: 900 W.
› 2 níveis de potência: 450 W-900 W.
› Alças de toque frio.
› Refletor de calor.
› Desconexão geral.
› 2 elementos de aquecimento blindados.
› Dimensões: 39 x 10,5 x 38.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



900 W

2



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

# CE 6000




CALIENTA CAMAS
› Potencia máxima: 850 W.
› Sistema termo acumulador.
› Elemento refractario acumulador de calor.
› Con pocos minutos de encendido se consiguen varias horas de calor.
› Incluye funda.
› Sistema de seguridad contra sobrecalentamiento.
› Piloto indicador.
› Medidas: 18 x 5 x 18.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044534690

AQUECEDOR DA CAMA
› Potência máxima: 850 W.
› Sistema de armazenamento térmico.
› Acumulador de calor de elemento refratário.
› Com alguns minutos de ignição você ganha várias horas de calor.
› Inclui manga.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Piloto indicador.
› Medidas: 18 x 5 x 18.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

# CM 9015



CHIMENEA ELÉCTRICA
› Potencia máxima: 1500 W.
› 2 niveles de potencia: 750 - 1500 W.
› **Con resistencia cerámica PTC.**
› Efecto fuego real.
› Posibilidad de activar efecto fuego real sin calor.
› Asa de transporte.
› Calor instantaneo.
› Sistema de seguridad contra sobrecalentamiento.
› Diseño elegante.
› Medidas: 24 x 34 x 16.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

3 EAN CODE: 8436044527364

CHAMINÉ ELÉTRICO
› Potência máxima: 1500 W.
› 2 níveis de potência: 750 - 1500 W.
› **Com resistência PTC ceramic.**
› Efeito de fogo real.
› Possibilidade de ativar o efeito de fogo real sem calor.
› Alça de transporte.
› Calor instantâneo.
› Sistema de proteção contra superaquecimento.
› Design elegante.
› Medidas: 24 x 34 x 16.
› Conexão: 230V ~ 50 Hz.

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# FHR 3050

CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL
› Potencia máxima: 3000 W.
› Selector rotativo de tres posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1500 - 3000 W.
› Resistencia PTC.
› Termostato con ajuste progresivo.
› Inclinación regulable.
› Calor instantáneo.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Gran estabilidad.
› Asa de transporte.
› Medidas: 30 x 30,5 x 17,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

2 EAN CODE: 8436044531194

AQUECEDOR CERÂMICO PROFISSIONAL
› Potência: 3000 W.
› Seletor rotativo com três posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1500 - 3000 W.
› Resistência PTC.
› Termostato com ajuste progressivo.
› Inclinação ajustável.
› Calor instantâneo.
› Grande estabilidade.
› Alça de transporte.
› Sistema de segurança antisuperaquecimento.
› Medidas: 30 x 30,5 x 17,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.




3000 W
CERAMIC
PROFESSIONAL

2

OFF

# FHI 2000

CALEFACTOR PROFESIONAL
› Potencia máxima: 2000 W.
› Selector rotativo de tres posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 nivele de potencia: 1000 - 2000 W.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Cuerpo metálico.
› Asa para transporte.
› Control ajustable de la temperatura por termostato.
› Apagado automático de seguridad.
› Índice de protección IP-44.
› Pies antideslizantes.
› Medidas: 19,5 x 28,8 x 17,5.
› Conexión: 230 V~50 Hz.

2 EAN CODE: 8436044531187

AQUECEDOR PROFISSIONAL
› Potência máxima: 2000 W.
› Seletor rotativo com três posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› Sistema de protecção contra sobreaquecimento.
› Corpo de metal.
› Alça de transporte.
› Controle de temperatura ajustável.
› Apagado automático da segurança.
› Grau de proteção IP-44.
› Pés antideslizantes.
› Medidas: 19,5 x 28,8 x 17,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

2000 W

2

IP 44






Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

# FHR 2050

CERAMIC PROFESSIONAL

2000 W

2




CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL
› Potencia máxima: 2000 W.
› Resistencia PTC.
› Selector rotativo de tres posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Cuerpo metálico.
› Asa para transporte.
› Control ajustable de la temperatura.
› Apagado automático de seguridad.
› Inclinación regulable.
› Calor instantáneo.
› Pies antideslizantes.
› Medidas: 24,7 x 26 x 16.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

2 EAN CODE: 8436044531316

AQUECEDOR CERÂMICO PROFISSIONAL
› Potência máxima: 2000 W.
› Resistência PTC.
› Seletor rotativo com três posições.
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› Sistema de segurança anti-superaquecimento.
› Corpo de metal.
› Alça de transporte.
› Termostato com ajuste progressivo.
› Apagado automático da segurança.
› Inclinação ajustável.
› Calor instantâneo.
› Pés antideslizantes.
› Medidas: 24,7 x 26 x 16.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

# FHR 2040

CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL
› Potencia máxima: 2000 W.
› Resistencia PTC.
› Selector rotativo de tres posiciones:
  · Función ventilador de aire frío.
  · 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
› Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
› Cuerpo metálico.
› Asa para transporte.
› Control ajustable de la temperatura.
› Apagado automático de seguridad.
› Inclinación regulable.
› Calor instantáneo.
› Pies antideslizantes.
› Indicador luminoso de funcionamiento.
› Medidas: 19,5 x 21,5 x 16.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

2 EAN CODE: 8436044534881

AQUECEDOR CERÂMICO PROFISSIONAL
› Potência máxima: 2000 W.
› Resistência PTC.
› Seletor rotativo com três posições:
  · Função de ar frio.
  · 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
› Sistema de segurança anti-superaquecimento.
› Corpo de metal.
› Alça de transporte.
› Termostato com ajuste progressivo.
› Apagado automático da segurança.
› Inclinação ajustável.
› Calor instantâneo.
› Pés antideslizantes.
› Indicador luminoso do funcionamento.
› Medidas: 19,5 x 21,5 x 16.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.


CERAMIC PROFESSIONAL

2000 W

2



| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

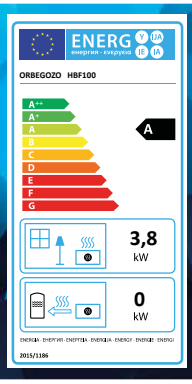





Frontal de CRISTAL TEtemplado

# HBF 100

ESTUFA LLAMA AZUL
› Potencia máxima: 3800 W.
› Clase energética: A.
› Tecnología "Llama Azul".
› Triple sistema de seguridad.*
› Apta para:
  · Gas butano (G-30).
  · Gas propano (G-31).
› Consumo máximo: 280 gr/h.
› Frontal de cristal templado.
› Asas para transporte.
› Ruedas pivotantes.
› Medidas: 40 x 70 x 35.

3800 W

3

G-30 G-31

1 EAN CODE: 8435568400412

AQUECEDOR CHAMA AZUL
› Potência máxima: 3800 W.
› Classe energética: A.
› Tecnologia "Chama Azul".
› Sistema de segurança triplo.*
› Preparado para:
  · Gás butano (G-30).
  · Gás propano (G-31).
› Consumo máximo: 280 gr/h.
› Frontal em vidro temperado.
› Pegas para fácil transporte.
› Rodas pivotantes.
› Medidas: 40 x 70 x 35.

*

## 1

Sistema de seguridad por fallo en la llama desconectándose automáticamente.

Sistema de segurança para a falha de chama. A unidade desliga-se automaticamente.

## 2

Sistema de seguridad con analizador atmosférico incorporado que corta el gas cuando la concentración de gases (CO2) supera el nivel estándar permitido.

Sistema de segurança incorporado com analisador atmosférico que desliga quando a concentração de CO2 é maior do que o padrão permitido.


## 3

Encendido piezoeléctrico, la llama se enciende automáticamente por medio de un pulsador.

Ignição piezoeléctrico, a chama é acesa automaticamente por meio de um botão.



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

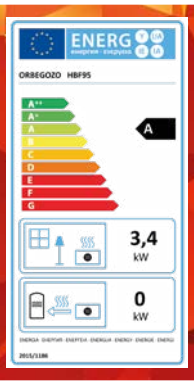




Fuego real

# HBF 95

ESTUFA LLAMA AZUL
› Potencia máxima: 3400 W.
› Clase energética: A.
› Tecnología "Llama Azul", con cerámico imitación de leña y **FUEGO REAL**.
› Encendido piezoeléctrico.
› Triple sistema de seguridad.*
› Apta para:
- Gas butano (G-30).
- Gas propano (G-31).

› Consumo máximo: 233 gr/h.
› Asas para transporte.
› Ruedas pivotantes.
› Medidas: 40 x 70 x 34.

3400 W
3
G-30 G-31

1 EAN CODE: 8436044529924

AQUECEDOR CHAMA AZUL
› Potência máxima 3400 W.
› Classe energética: A.
› Tecnologia "Chama Azul", com cerâmica imitação de lareira **FOGO REAL**.
› Ignição piezoeléctrico.
› Triplo sistema de segurança.*
› Preparado para:
- Gás butano (G-30).
- Gás propano (G-31).

› Consumo máximo: 233 gr/h
› Alça de transporte.
› Rodas multidirecionais.
› Medidas: 40 x 70 x 34.

*

## 1

Sistema de seguridad por fallo en la llama desconectándose automáticamente.

Sistema de segurança para a falha de chama. A unidade desliga-se automaticamente.

## 2

Sistema de seguridad con analizador atmosférico incorporado que corta el gas cuando la concentración de gases ($CO_2$) supera el nivel estándar permitido.


Sistema de segurança incorporado com analisador atmosférico que desliga quando a concentração de $CO_2$ é maior do que o padrão permitido.

## 3

Encendido piezoeléctrico, la llama se enciende automáticamente por medio de un pulsador.

Ignição piezoeléctrico, a chama é acesa automaticamente por meio de um botão.

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

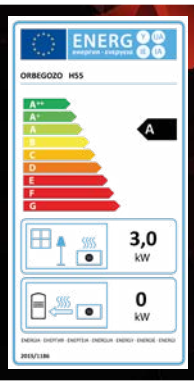




# H 55

ESTUFA CATALÍTICA
› Potencia máxima: 3000 W.
› Clase energética: A.
› Panel catalítico de doble capa.
› Encendido piezoeléctrico.
› Triple sistema de seguridad.*
› Apta para:
  · Gas butano (G-30).
  · Gas propano (G-31).
› Consumo máximo: 218 gr/h.
› Asas para transporte.
› Ruedas pivotantes.
› Medidas: 40 x 70 x 32.

3000 W

3

G-30
G-31

1 EAN CODE: 8436044528224

AQUECEDOR CATALÍTICO
› Potência máxima 3000 W.
› Classe energética: A.
› Painel catalíticos com dupla camada.
› Ignição piezoeléctrico.
› Triple sistema de segurança.*
› Preparado para:
  · Gás butano (G-30).
  · Gás propano (G-31).
› Consumo máximo: 218 gr/h.
› Alça de transporte.
› Rodas multidirecionais.
› Medidas: 40 x 70 x 32.

*

## 1

Sistema de seguridad por fallo en la llama desconectándose automáticamente.

Sistema de segurança para a falha de chama. A unidade desliga-se automaticamente.

## 2

Sistema de seguridad con analizador atmosférico incorporado que corta el gas cuando la concentración de gases (CO2) supera el nivel estándar permitido.

Sistema de segurança incorporado com analisador atmosférico que desliga quando a concentração de CO2 é maior do que o padrão permitido.


## 3


Encendido piezoeléctrico, la llama se enciende automáticamente por medio de un pulsador.

Ignição piezoeléctrico, a chama é acesa automaticamente por meio de um botão.



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

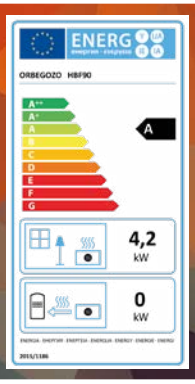

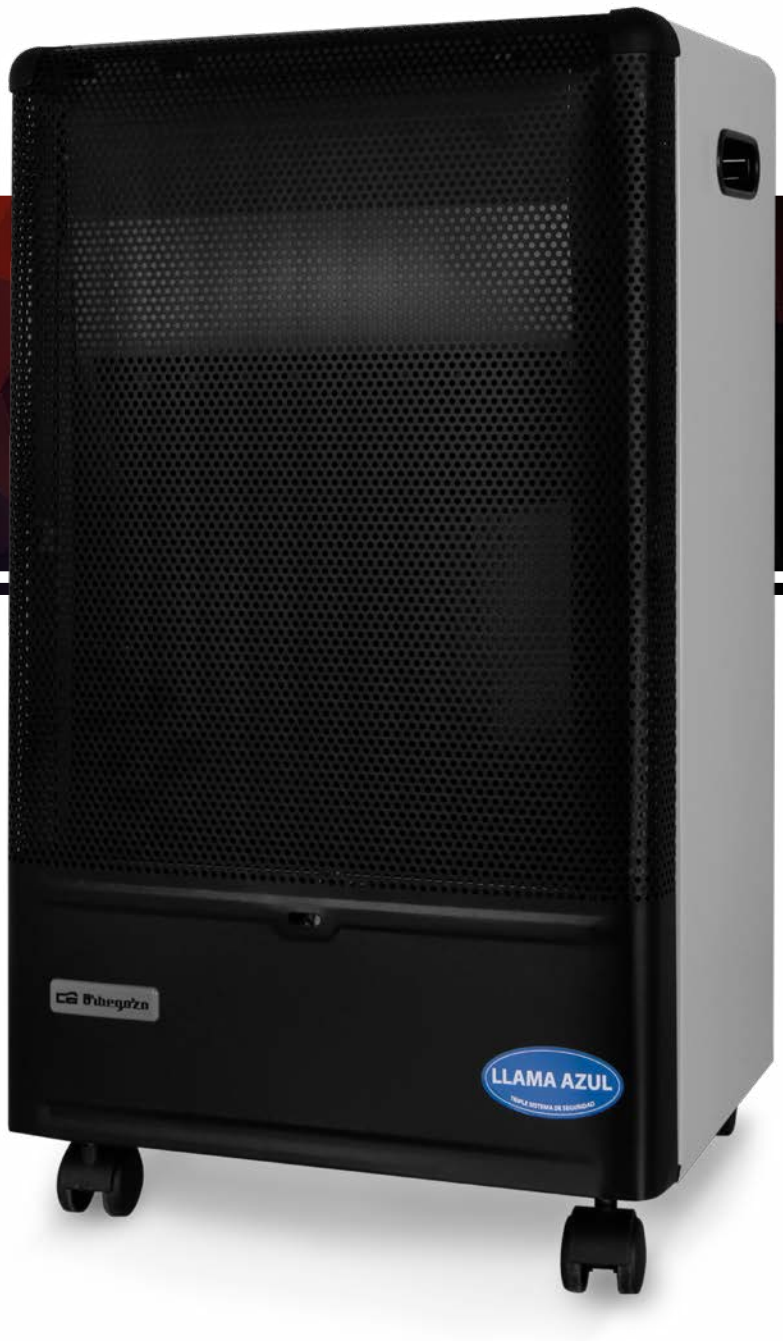
# HBF 90

ESTUFA LLAMA AZUL
› Potencia máxima: 4200 W.
› Clase energética: A.
› Tecnología "Llama Azul".
› Encendido piezoeléctrico.
› Triple sistema de seguridad.*
› Apta para:
  · Gas butano (G-30).
  · Gas propano (G-31).
› Consumo máximo: 305 gr/h.
› Asas para transporte.
› Ruedas pivotantes.
› Medidas: 40 x 70 x 32.

4200 W

3

G-30
G-31

1 EAN CODE: 8436044528552

AQUECEDOR CHAMA AZUL
› Potência máxima 4200 W.
› Classe energética: A.
› Tecnologia "Chama Azul".
› Ignição piezoeléctrico.
› Triplo sistema de segurança.*
› Preparado para:
  · Gás butano (G-30).
  · Gás propano (G-31).
› Consumo máximo: 305 gr/h.
› Alça de transporte.
› Rodas multidirecionais.
› Medidas: 40 x 70 x 32.

*

## 1

Sistema de seguridad por fallo en la llama desconectándose automáticamente.

Sistema de segurança para a falha de chama. A unidade desliga-se automaticamente.

## 2

Sistema de seguridad con analizador atmosférico incorporado que corta el gas cuando la concentración de gases (CO2) supera el nivel estándar permitido.


Sistema de segurança incorporado com analisador atmosférico que desliga quando a concentração de CO2 é maior do que o padrão permitido.

## 3

Encendido piezoeléctrico, la llama se enciende automáticamente por medio de un pulsador.

Ignição piezoeléctrico, a chama é acesa automaticamente por meio de um botão.

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

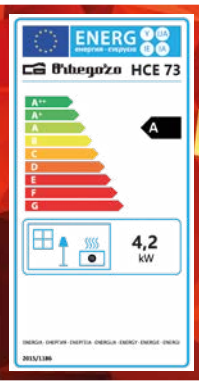





# HCE 73

ESTUFA CERÁMICA
› Potencia máxima: 4200 W.
› Clase energética: A.
› Consumo máximo: 305 g/h.
› Tres niveles de potencia.
› Encendido piezoeléctrico.
› Triple sistema de seguridad.*
› Apta para:
- Gas butano (G-30).
- Gas propano (G-31).

› Asas para transporte.
› Ruedas pivotantes multidireccionales.
› Medidas: 42 x 74 x 35.

4200 W

3

G-30
G-31

1 EAN CODE: 8436044534959

AQUECEDOR CERÁMICA
› Potência máxima: 4200 W.
› Classe energética: A.
› 3 níveis de potência.
› Consumo máximo: 305 g/h.
› Ignição piezoeléctrico.
› Triplo sistema de segurança.*
› Preparado para:
- Gás butano (G-30).
- Gás propano (G-31).

› Alça de transporte.
› Rodas multidirecionais.
› Medidas: 42 x 74 x 35.

*

## 1

Sistema de seguridad por fallo en la llama desconectándose automáticamente.

Sistema de segurança para a falha de chama. A unidade desliga-se automaticamente.

## 2

Sistema de seguridad con analizador atmosférico incorporado que corta el gas cuando la concentración de gases (CO2) supera el nivel estándar permitido.

Sistema de segurança incorporado com analisador atmosférico que desliga quando a concentração de CO2 é maior do que o padrão permitido.

## 3

Encendido piezoeléctrico, la llama se enciende automáticamente por medio de un pulsador.

Ignição piezoeléctrico, a chama é acesa automaticamente por meio de um botão.



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

# PHE 85

ESTUFA A GAS DE TERRAZA
› Potencia máxima: 11000 W.
› Acabado en negro.
› Calor inmediato.
› Presión: 28 - 30/37 mbar.
› Apta para:
  · Gas butano (G-30).
  · Gas propano (G-31).
› Consumo max: 800 gr/h.
› Potencia: 5000 - 11000 W.
› Altura: 1,36 m.
› Incluye ruedas para fácil transporte.
› Encendido piezo eléctrico.
› Dispositivo antivuelco.
› Incluye manguera y abrazaderas.
› Área de aplicación: 20 m².
› No se apaga con el aire.
› Peso: 13 Kg.

11000 W

ON OFF

G-30 G-31

1 EAN CODE: 8435568400276

FOGÃO A GÁS DE TERRAÇO
› Potência máxima: 11000 W.
› Acabamento em cor preta.
› Calor imediato.
› Pressão: 28 - 30/37 mbar.
› Preparado para:
  · Gás butano (G-30).
  · Gás propano (G-31).
› Consumo max: 800 gr/h.
› Potência: 5000 – 11000 W.
› Altura: 1.36 m.
› Inclui rodas para fácil transporte.
› Ignição piezoelétrica.
› Dispositivo anti-inclinação.
› Inclui mangueiras e grampos.
› Área de aplicação: 20 m².
› Não desligue com o ar.
› Peso: 13 Kg.






REJILLA DE SEGURIDAD



RUEDAS PARA FÁCIL TRANSPORTE

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)



# PHE 90

ESTUFA A GAS DE TERRAZA
› Potencia máxima: 11000 W.
› Acabado en negro.
› Luminosidad acogedora y calor inmediato.
› Apta para:
  · Gas butano (G-30).
  · Gas propano (G-31).
› Presión: 28 - 30/37 mbar.
› Consumo max: 800 gr/h.
› Potencia: 5000 - 11000 W.
› Altura: 1,83 m.
› Incluye ruedas para fácil transporte.
› Encendido piezo eléctrico con pila.
› Dispositivo antivuelco.
› Anclajes de fijación al suelo.
› Incluye manguera y abrazaderas.
› Área de aplicación: 25 m².
› Tubo de vidrio de alta resistencia térmica.
› No se apaga con el aire.
› Peso: 17 Kg.

11000 W

ON OFF

G-30 G-31

1 EAN CODE: 8435568400269

FOGÃO A GÁS DE TERRAÇO
› Potência máxima: 11000 W.
› Acabamento em cor preta.
› Luminosidade aconchegante e calor imediato.
› Preparado para:
  · Gás butano (G-30).
  · Gás propano (G-31).
› Pressão: 28 - 30/37 mbar.
› Consumo max: 800 gr/h.
› Potência: 5000 – 11000 W.
› Altura: 1.83 m.
› Inclui rodas para fácil transporte.
› Ignição piezoelétrica com bateria.
› Dispositivo anti-inclinação.
› Âncoras de fixação no solo.
› Inclui mangueiras e grampos.
› Área de aplicação: 25 m².
› Tubo de vidro de alta resistência térmica.
› Não desligue com o ar.
› Peso: 17 Kg.



ANCLAJES DE FIJACIÓN AL SUELO



RUEDAS PARA FÁCIL TRANSPORTE



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |



# PHE 80

ESTUFA DE TERRAZA PIRAMIDAL
› Potencia máxima: 13000 W.
› Acabado acero inoxidable.
› Acogedora luminosidad y calor inmediato.
› Apta para:
  · Gas butano (G-30).
  · Gas propano (G-31).
› Presión: 28 - 30/37 mbar.
› Potencia: 5000 - 13000 W.
› Consumo max: 945 gr/h.
› Altura: 2,21 m.
› Incluye ruedas para fácil transporte.
› Encendido piezo eléctrico con pila.
› Quemador cerámico.
› Dispositivo antivuelco.
› Incluye manguera y abrazaderas.
› Área de aplicación: 25 m².
› Tubo de vidrio de alta resistencia termica.
› No se apaga con el aire.
› Peso: 26 kg.

1 EAN CODE: 8436044537424

FOGÃO A GÁS PIRAMIDAL
› Potência máxima: 13000 W.
› Acabamento em aço inoxidável.
› Luminosidade aconchegante e calor imediato.
› Preparado para:
  · Gás butano (G-30).
  · Gás propano (G-31).
› Pressão: 28 - 30/37 mbar.
› Potência: 5000 – 13000 W.
› Consumo max: 945 gr/h.
› Altura: 2,21 m.
› Inclui rodas para fácil transporte.
› Ignição piezoelétrica com bateria.
› Quemador cerámico.
› Dispositivo anti-inclinação.
› Inclui mangueiras e grampos.
› Área de aplicação: 25 m².
› Tubo de vidro de alta resistencia termica.
› Não desligue com o ar.
› Peso: 26 kg.



ENCENDIDO
PIEZO ELÉCTRICO



RUEDAS PARA FÁCIL
TRANSPORTE



| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# PHE 75



ESTUFA DE TERRAZA PIRAMIDAL
› Potencia máxima: 13000 W.
› Acabado en negro.
› Acogedora luminosidad y calor inmediato.
› Apta para:
  · Gas butano (G-30).
  · Gas propano (G-31).
› Presión: 28 - 30/37 mbar.
› Potencia: 5000 - 13000 W.
› Consumo max.: 945 gr/h.
› Altura: 2,21 m.
› Incluye ruedas para fácil transporte.
› Encendido piezo eléctrico con pila.
› Quemador cerámico.
› Dispositivo antivuelco.
› Incluye manguera y abrazaderas.
› Área de aplicación: 25 m².
› Tubo de vidrio de alta resistencia termica.
› No se apaga con el aire.
› Peso: 26 kg.

1 EAN CODE: 8436044537424

FOGÃO A GÁS PIRAMIDAL
› Potência máxima: 13000 W.
› Acabamento em cor preta.
› Luminosidade aconchegante e calor imediato.
› Preparado para:
  · Gás butano (G-30).
  · Gás propano (G-31).
› Pressão: 28 - 30/37 mbar.
› Potência: 5000 – 13000 W.
› Consumo max.: 945 gr/h.
› Altura: 2,21 m.
› Inclui rodas para fácil transporte.
› Ignição piezoelétrica com bateria.
› Quemador cerámico.
› Dispositivo anti-inclinação.
› Inclui mangueiras e grampos.
› Área de aplicação: 25 m².
› Tubo de vidro de alta resistencia termica.
› Não desligue com o ar.
› Peso: 26 kg.




ENCENDIDO
PIEZO ELÉCTRICO



RUEDAS PARA FÁCIL
TRANSPORTE



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

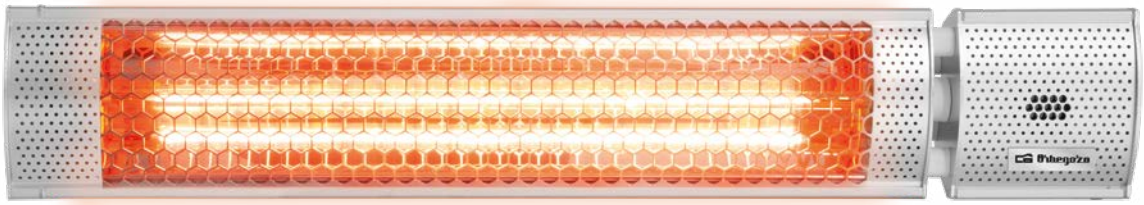



Mando a distancia

# PHF 50

ESTUFA DE INFRARROJOS PARA EXTERIOR
› Potencia: 2000 W.
› 2 niveles de potencia.
› Apta para su uso interior y exterior.
› Indice de protección IP-65 (resistente al agua).
› Calor por infrarrojos, focaliza en personas y objetos maximizando su eficiencia.
› Distribuye el calor de manera uniforme y continuada.
› Calor instantáneo e intenso.
› Radio de actuación: 3 metros.
› **Mando a distancia.**
› Carcasa de aluminio anodizado, resistente a la corrosión y abrasión superficial.
› Ángulo de inclinación regulable.
› Silencioso.
› Incluye soporte de acero inoxidable para montaje mural.
› Rejilla de seguridad de panal de abeja.
› Cable de 1,9 m.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

2000 W

2

IP 65


**IP 65 EXTERIOR**

1 EAN CODE: 8435568400573

AQUECEDOR INFRAVERMELHO PARA O EXTERIOR
› Potência: 2000 W.
› 2 níveis de potência.
› Disponível para uso interno e externo.
› Índice de proteção IP-65 (resistente à água).
› Calor infravermelho, foco em pessoas e objetos maximizando sua eficiência.
› Distribui o calor uniformemente e continuamente.
› Calor instantâneo e intenso.
› 3 metros de raio de operação.
› **Controle remoto.**
› Carcaça de alumínio anodizado, esistente à corrosão e à abrasão superficial.
› Ângulo de inclinação ajustável.
› Silencioso.
› Incluir suporte de aço inoxidável para montagem na parede.
› Grade de segurança de fave de mel.
› Cabo de força de 1,9 m.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



CARCASA DE ALUMINIO ANODIZADO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y ABRASIÓN SUPERFICIAL

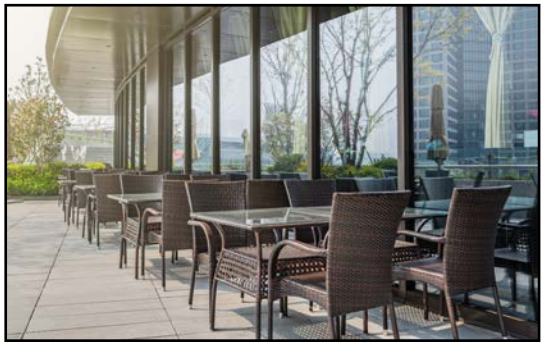

APTA PARA SU USO INTERIOR Y EXTERIOR

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)



## Mesa de madera
incluida

# PHF 40

ESTUFA PROFESIONAL PARA EXTERIOR
› Potencia: 2000 - 2400 W.
› Altura de 2 metros.
› Mesa de madera incluida, regulable en altura (diámetro 51 cm).
› Distribuye el calor uniforme y continuado.
› Diseñado para usar en exterior e interior.
› Rejilla de seguridad.
› Dispositivo antivuelco.
› Incluye ruedas para fácil transporte.
› Apertura de 360°.
› Hasta 3 metros de alcance.
› **Indice de proteccion IP-44 para exteriores.**
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8436044528859

AQUECEDOR PROFISSIONAL AO AR LIVRE
› Potência: 2000 - 2400 W.
› Altura de 2 metros.
› Inclui mesa de madeira, regulável em altura (51 cm de diâmetro).
› Distribui o calor uniformemente e continuou.
› Projetado para uso em interiores e exteriores.
› Grade de segurança.
› Dispositivo anti-inclinação.
› Inclui rodas para fácil transporte.
› Abertura de 360°.
› Até 3 metros de alcance.
› **Proteção para uso externo IP-44.**
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.





Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |





## PHF 31

ESTUFA PROFESIONAL PARA EXTERIOR
› Potencia máxima: 2000 W.
› Tres niveles de potencia.
› Indice de protección IP-X4 para exteriores.
› Apertura de 120°.
› Altura ajustable: 180 - 210 cm.
› Posibilidad de instalación en pared.
› Hasta tres metros de alcance.
› Rejilla de seguridad.
› Sistema de seguridad antivuelco.
› Medidas: 50 x 210 x 50.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8436044536694

AQUECEDOR PROFISSIONAL AO AR LIVRE
› Potência máxima: 2000 W.
› 3 posiçoes diferentes para regular a temperatura.
› Indice de protaçao IP-X4 ao ar livre.
› Abertura de 120°.
› Altura ajustável: 180 - 210 cm.
› Possibilidade de instalação de parede.
› Até 3 metros de alcance.
› Grade de segurança.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.
› Medidas: 50 x 210 x 50.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

2000 W

ON OFF

IP x4

## PHF 26

ESTUFA PROFESIONAL PARA EXTERIOR
› Potencia máxima: 2000 W.
› Tres niveles de potencia.
› Indice de protección IP-X4 para exteriores.
› Apertura de 120°.
› Instalación en pared.
› Hasta tres metros de alcance.
› Rejilla de seguridad.
› Medidas: 50 x 34 x 16.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.


3 EAN CODE: 8436044536687

AQUECEDOR PROFISSIONAL AO AR LIVRE
› Potência: 2000 W.
› Três níveis de potência.
› Indice IP-X4 protação para uso ao ar livre.
› Abertura de 120°.
› Montagem na parede.
› Até 3 metros de alcance.
› Grade de segurança.
› Medidas: 50 x 34 x 16.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

2000 W

3

IP x4

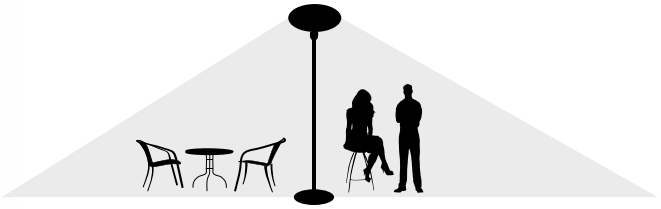

Apertura de 120°. Hasta 3 metros de alcance.

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# Calor textil

Calor textil

# SERIE AH

ALMOHADILLA ELÉCTRICA
ALMOFADA DE AQUECIMENTO

› Potencia máxima: 100 W.
› Proporciona calor beneficioso y persistente.
› 6 niveles de potencia.
› Apagado automático en 90 minutos.
› Funda lavable a máquina.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Superficie suave, transpirable y agradable al tacto.
› Sistema de calentamiento rápido.
› Interruptor con indicador LED.
› Tejido de microfibras de alta calidad.
› Mando extraible.
› Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.
› Potência máxima: 100 W.
› Calor de longa duração e benefeitor.
› 6 níveis de potência.
› 90 minutos desligamento automático.
› Fronha lavável à máquina.
› Protecção contra superaquecimiento.
› Superfície suave, respirável ao toque.
› Sistema de aquecimento rápido.
› Botão com indicador LED.
› Controlador removível.
› Tecido de microfibra de alta qualidade.
› Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

## AH 3050

40 x 30 cm



100 W
OFF

4 EAN CODE: 8436044531521

## AH 3150

50 x 38 cm



100 W
OFF

4 EAN CODE: 8436044531538

## AH 3160

76 x 43 cm




100 W
OFF

4 EAN CODE: 8436044537431

## FUNDA LAVABLE A MÁQUINA

muy fácil de quitar y poner

## 6 NIVELES DE POTENCIA

para regular la intensidad de calor a su gusto





| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# SERIE AHC

ALMOHADILLA ELÉCTRICA CERVICAL
ALMOFADA DE AQUECIMENTO CERVICAL

› Potencia máxima: 100 W.
› Proporciona calor beneficioso y persistente en espalda y cuello.
› 6 niveles de potencia.
› Apagado automático en 90 minutos.
› Superficie suave, transpirable y agradable al tacto.
› Funda lavable a máquina.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Sistema de calentamiento rápido.
› Interruptor con indicador LED.
› Tejido de microfibras de alta calidad.
› Mando extraible.
› Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.
› Potência máxima: 100 W.
› Calor de longa duração e benefeitor em costass e colo.
› 6 níveis de potência.
› 90 minutos desligamento automático.
› Fronha lavável à máquina.
› Protecção contra superaquecimiento.
› Superfície suave, respirável ao toque.
› Sistema de aquecimento rápido.
› Botão com indicador LED.
› Tecido de microfibra de alta qualidade.
› Controlador removível.
› Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

## AHC 4050

40 x 50 cm



4 EAN CODE: 8436044531545

## AHC 4150

41 x 62 cm



4 EAN CODE: 8436044531552

## FUNDA LAVABLE A MÁQUINA

muy fácil de quitar y poner

## 6 NIVELES DE POTENCIA

para regular la intensidad de calor a su gusto







Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |



# AHC 4200

› Potencia máxima: 100 W.
› Proporciona calor beneficioso y agradable.
› 3 niveles de temperatura.
› Apagado automático tras 90 minutos de uso continuado.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Mando extraíble.
› Superficie suave, transpirable y agradable al tacto.
› Lavable a mano y a máquina.
› Sistema de calentamiento rápido.
› Selector de niveles con indicador luminoso de funcionamiento.
› Tejido extra-suave de alta calidad.
› Medidas: 60 x 62.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044538940

› Potência máxima: 100 W.
› Fornece calor benéfico e agradável.
› 3 níveis de temperatura.
› Desligamento automático após 90 minutos
› de uso contínuo.
› Proteção contra superaquecimento.
› Controlador removível.
› Superfície macia, respirável e agradável ao toque.
› Lavável à mão e máquina.
› Sistema de aquecimento rápido.
› Selector de níveis com luz indicadora de trabalho.
› Tecido extra suave de alta qualidade.
› Medidas: 60 x 62.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

# AHL 2000

ALMOHADILLA ELECTRICA LUMBAR
› Potencia máxima: 100 W.
› Proporciona calor beneficioso y agradable.
› 3 niveles de temperatura.
› Apagado automático tras 90 minutos de uso continuado.
› Cinta ancha con cierre de velcro para una fácil adaptación.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Mando extraíble.
› Superficie suave, transpirable y agradable al tacto.
› Lavable a 30 °C.
› Sistema de calentamiento rápido.
› Interruptor con indicador LED.
› Tejido de extra-suave de alta calidad.
› Medidas: 29 x 69.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044538681

ALMOFADA DE AQUECIMENTO LOMBAR
› Potência máxima: 100 W.
› Fornece calor benéfico e agradável.
› 3 níveis de temperatura.
› Desligamento automático após 90 minutos de uso contínuo.
› Banda larga com fecho de velcro para fácil adaptação.
› Proteção contra superaquecimento.
› Controlador removível.
› Macio, respirável e agradável à superfície de toque.
› Lavagem a 30 °C.
› Sistema de aquecimento rápido.
› Controlador com indicador LED.
› Tecido extra suave de alta qualidade.
› Medidas: 29 x 69.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# NEW! SERIE MAH

MANTA TÉRMICA
MANTA TÉRMICA

› Potencia: 120 W.
› Bi-color, GRIS y BLANCA.
› Proporciona calor persistente y uniforme.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Tejido de microfibras de alta calidad.
› Superficie suave, transpirable y agradable al tacto.
› Sistema de calentamiento rápido.
› Lavable a mano y a máquina.
› Mando y conexión extraíble para lavar y usar como una manta convencional.
› Selector de niveles con indicador luminoso de funcionamiento.
› 3 niveles de temperatura.
› Apagado automático a las 3 horas de funcionamiento.
› Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

› Potência: 120 W.
› Bicolor, CINZENTO e BRANCO.
› Calor duradouro e uniforme.
› Proteção contra superaquecimento.
› Tecido de microfibra de alta qualidade.
› Superfície suave, respirável e agradável ao toque.
› Sistema de aquecimento rápido.
› Lavável à mão e à máquina.
› Controlador e conexão removíveis para lavar e usá-lo como manta convencional.
› Selector de níveis com luz indicadora de trabalho.
› 3 níveis de temperatura.
› Desligamento automático em 3 horas de operação.
› Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

## MAH 1750

› Medidas: 170 x 100.

4 EAN CODE: 8435568400665

Medidas: 170 x 100.





## MAH 2050

› Medidas: 200 x 170.

4 EAN CODE: 8435568400672

Medidas: 200 x 170.

3 NIVELES DE POTENCIA



MANDO EXTRAÍBLE



SUPERFICIE SUAVE Y TRANSPIRABLE





Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

› Proporciona calor beneficioso y persistente.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Tejido de microfibras de alta calidad.
› Superficie suave, transpirable y agradable al tacto.

› Sistema de calentamiento rápido.
› Lavable a mano y a máquina.
› Mando electrónico extraíble.
› Pantalla con indicador LED.
› Conexión: 220 - 240 V - 50 Hz.

› Calor longo e agradável.
› Proteção contra sobreaquecimento.
› Tecido de microfibra de alta qualidade.
› Superfície suave, respirável e agradável ao toque.
› Sistema de aquecimento rápido.

› Lavável à mão e à máquina.
› Controlador removível eletrônico.
› Visor com indicador LED.
› Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

## MAH 1700

› Potencia máxima: 150 W.
› 10 niveles de potencia.
› Temporizador de 9 horas.
› Medidas: 100 x 170.

4 EAN CODE: 8436044537134

› Potência máxima: 150 W.
› 10 níveis de potência.
› Temporizador de 9 horas.
› Medidas: 100 x 170.



150 W
10
9 H



180 W
10
9 H

## MAH 1700

› Potencia máxima: 180 W.
› 10 niveles de potencia.
› Temporizador de 9 horas.
› Medidas: 200 x 170.

4 EAN CODE: 8436044537141

› Potência máxima: 180 W.
› 10 níveis de potência.
› Temporizador de 9 horas.
› Medidas: 200 x 170.

## MAH 2500

› Potencia máxima: 120 W.
› 3 niveles de potencia.
› Apagado automático a las 3 horas de funcionamiento.
› Medidas: 180 x 130.

4 EAN CODE: 8436044538933

› Potência máxima: 120 W.
› 3 níveis de potência.
› Desligamento automático às 3 horas de operação.
› Medidas: 180 x 130.



120 W
3
OFF

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# SERIE CAH

CALIENTA CAMAS
COBERTOR ELÉTRICO

› Proporciona calor beneficioso y persistente.
› Protección contra sobrecalentamiento.
› Acabado textil acolchado.
› Superficie suave, transpirable y agradable al tacto.
› Sistema de calentamiento rápido.
› Calor extra para los pies.
› Sistema de fijación al colchón.
› Lavable a mano y a máquina.
› Mando extraíble.
› 3 niveles de potencia.
› Auto-apagado de seguridad después de 3 horas de uso continuado.
› Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.
› Calor longo e agradável.
› Proteção contra sobreaquecimento.
› Acabamento têxtil acolchoado.
› Superfície suave, respirável e agradável ao toque.
› Sistema de aquecimento rápido.
› Extra-calor para os pés.
› Sistema de fixação para colchão.
› Lavável à mão e à máquina.
› Controlador removível.
› 3 níveis de potência.
› Desligamento de segurança após 3 horas de uso contínuo.
› Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

## CAH 0800

› Potencia máxima: 60 W
› Medidas: 150 x 80.

4 EAN CODE: 8436044537158

› Potência maxima: 60 W
› Medidas: 150 x 80.



60 W
3




## CAH 1400

› Potencia máxima: 2 x 60 W
› Medidas: 150 x 140.

4 EAN CODE: 8436044537165

› Potência maxima: 2 x 60 W
› Medidas: 150 x 140.



2x 60 W
3



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

# Humidificadores & deshumidificadores

# Umidificadores & desumidificadores



NEW!

30 W

5,2 L

50 m²

FILTRO CERÁMICO ANTICAL



DOBLE SALIDA DE VAPOR AJUSTABLE 360°






# HU 2050

HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO SILENCIOSO
› Potencia: 30 W.
› Capacidad: 5,2 L.
› Incrementa y regula la humedad relativa de la habitación.
› Proyecta vapor frío.
› Purifica el aire.
› Neutraliza los malos olores.
› Contribuye al cuidado de la piel y la mantiene saludable.
› Filtro cerámico antical.
› Doble salida de vapor ajustable 360°.
› Caudal de vapor regulable.
› Área de acción: 50 m².
› Salida de vapor máx.: 300 ml/h.
› Hasta 17 h de funcionamiento continuo.
› Apagado automático de seguridad cuando se vacía el depósito.
› Indicador LED de funcionamiento y falta de agua.
› Conexión: 230 V ~ 50/60 Hz.

UMIDIFICADOR ULTRASSÔNICO SILENCIOSO
› Potência: 30 W.
› Capacidade: 5,2 L.
› Aumentar e regular a umidade relativa do ambiente.
› Vapor frio projeto.
› Purifique o ar.
› Neutraliza os maus odores.
› Contribui para o cuidado da pele e mantém você saudável.
› Filtro cerâmico antical.
› Saída de vapor dupla regulável 360°.
› Fluxo de vapor ajustável.
› Área de ação: 50 m².
› Max. saída de vapor: 300 ml/h.
› Até 17 h de operação contínua.
› Desligamento automático de segurança quando o tanque está vazio.
› LED indicador de funcionamento e falta de água.
› Conexão: 230 V ~ 50/60 Hz.

2 EAN CODE: 8435568400627



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

# HU 2031

HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO
› Potencia: 25 W.
› Proyecta vapor frío.
› Incrementa y regula la humedad relativa de la habitación.
› Purifica el aire.
› Neutraliza los malos olores.
› Contribuye al cuidado de la piel y la mantiene saludable.
› Doble salida de vapor ajustables 360°.
› Área de acción: 30 m².
› Caudal de vapor regulable.
› Salida de vapor máx: 250 ml/h.
› Autonomía de 13 a 30 horas.
› Autoapagado de seguridad cuando se vacía el depósito.
› Indicador luminoso de falta de agua.
› Capacidad del tanque: 3,3 L.
› Silencioso.
› Medidas: 16,5 x 36,5 x 17.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

3 EAN CODE: 8436044537851

UMIDIFICADOR ULTRASSÔNICO
› Potência: 25 W.
› Projetos de vapor frio.
› Aumenta e equilibra a umidade relativa da sala.
› Purifique o ar.
› Neutraliza os cheiros ruins.
› Contribui para o cuidado da pele e mantém-se saudável.
› Saída de vapor duplo, 360° ajustável.
› Área de ação: 30 m².
› Fluxo de vapor ajustável.
› Saída de vapor máxima: 250 ml/h.
› Autonomia de 13 a 30 horas.
› Desligamento de segurança quando
› o tanque está vazio.
› Indicador de luz da falta de água.
› Capacidade do tanque de água: 3,3 L.
› Silencioso.
› Medidas: 16,5 x 36,5 x 17.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

MULTIDIRECCIONAL






25 W
3,3 L
30 m²

12 W
20 m²




# HU 1000

HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO
› Micro pulverización por ultrasonidos.
› Potencia: 12 W.
› Contrarresta malos olores y evita los ambientes secos.
› Área de acción: 20 m².
› Salida de vapor: 150 ml/h.
› Salida de vapor regulable.
› Muy silencioso.
› Cualquier botella de agua de plástico (máx. 0,5 L) sirve como depósito de agua desmontable (no incluida).
› Adaptador de botella incluido.
› Indicador luminoso.
› Desconexión automática cuando el depósito esté vacío.
› Adaptador de corriente de 100 - 240 V (incluido).
› Medidas: 14 x 12,5 x 11,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

3 EAN CODE: 8436044536977

UMIDIFICADOR ULTRASSÔNICO
› Micro pulverização por ultrassom.
› Potência: 12 W.
› Neutraliza os odores e impede ambientes secos.
› Raio de ação: 20 m².
› Saída de vapor: 150ml/h.
› Saída de vapor ajustável.
› Muito silencioso.
› Qualquer garrafa de água de plástico (max. 0,5 L) serve como deposito de água amovível (não incluído).
› Adaptador de garrafa incluído.
› Indicador luminoso.
› Desliga automaticamente quando o tanque está vazio.
› Adaptador de corrente 100 - 240 V (incluído).
› Medidas: 14 x 12,5 x 11,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

22 W
2,8 L
30 m²




# HU 2028

HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO
› Potencia: 22 W.
› Proyecta vapor frío.
› Incrementa y regula la humedad relativa de la habitación.
› Purifica el aire.
› Neutraliza los malos olores.
› Contribuye al cuidado de la piel y la mantiene saludable.
› Área de acción: 30 m².
› Silencioso.
› Caudal de vapor regulable.
› Indicador luminoso de falta de agua.
› Bandeja para aceite aromático.
› Posibilidad de funcionar variando entre los siete colores con un color fijo o sin luz.
› Sistema de seguridad: deja de funcionar al quedarse sin agua.
› Salida de vapor: 280 ml/h.
› Capacidad del tanque: 2,8 L.
› Medidas: 20 x 29,5 x 20,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

3 EAN CODE: 8436044533389

UMIDIFICADOR ULTRASSÔNICO
› Potência: 22 W.
› Projetos de vapor frio.
› Aumenta e equilibra a umidade relativa da sala.
› Purifique o ar.
› Neutraliza os cheiros ruins.
› Contribui para o cuidado da pele e mantém-se saudável.
› Área de ação: 30 m².
› Silencioso.
› Fluxo de vapor ajustável.
› Indicador de luz da falta de água.
› Difusor de oleo aromático.
› Capacidade de trabalhar variando entre cores diferentes, com uma cor fixa ou sem luz.
› Sistema de segurança: para de funcionar se a água se esgote.
› Saída máxima de vapor: 280 ml/h.
› Capacidade do tanque: 2,8 L.
› Medidas: 20 x 29,5 x 20,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

# HU 2013

HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO
› Potencia: 18 W.
› Proyecta vapor frío.
› Incrementa y regula la humedad relativa de la habitación.
› Purifica el aire.
› Neutraliza los malos olores.
› Contribuye al cuidado de la piel y la mantiene saludable.
› Área de acción: 20 m².
› Silencioso.
› Caudal de vapor regulable.
› Indicador luminoso de falta de agua.
› Bandeja para aceite aromático.
› Posibilidad de funcionar variando entre los siete colores con un color fijo o sin luz.
› Sistema de seguridad: deja de funcionar al quedarse sin agua.
› Salida de vapor: 150 - 180 ml/h.
› Capacidad del tanque: 1,3 L.
› Medidas: 16 x 24 x 17.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

3 EAN CODE: 8436044532252

UMIDIFICADOR ULTRASSÔNICO
› Potência: 18 W.
› Projetos de vapor frio.
› Aumenta e equilibra a umidade relativa da sala.
› Purifique o ar.
› Neutraliza os cheiros ruins.
› Contribui para o cuidado da pele e mantém-se saudável.
› Área de ação: 20 m².
› Silencioso.
› Fluxo de vapor ajustável.
› Indicador de luz da falta de água.
› Difusor de oleo aromático.
› Capacidade de trabalhar variando entre cores diferentes, com uma cor fixa ou sem luz.
› Sistema de segurança: para de funcionar se a água se esgote.
› Saída máxima de vapor: 150 - 180 ml/h.
› Capacidade do tanque: 1,3 L.
› Medidas: 16 x 24 x 17.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

18 W
1,3 L
20 m²






Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

# HU 2016

HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO
› Potencia: 20 W.
› Incrementa y regula la humedad relativa de la habitación.
› Elimina cargas electrostáticas.
› Purifica el ambiente.
› Ajusta la temperatura de la habitación.
› Área de acción: 22 m².
› Silencioso.
› Salida de vapor ajustable.
› Parada automática por depósito vacío.
› Indicador luminoso de falta de agua.
› Salida de vapor: 200 ml/h.
› Capacidad del tanque: 1,5 L.
› Medidas: 16 x 27 x 15.
› Conexión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

3 EAN CODE: 8436044536069

UMIDIFICADOR ULTRASSÔNICO
› Potência: 20 W.
› Aumentar e regular a umidade parente do quarto.
› Elimina cargas eletrostáticas.
› Purifique o meio ambiente.
› Ajuste a temperatura da sala.
› Área de ação: 22 m².
› Silencioso.
› Saída de vapor ajustável.
› Parada automática por depósito vazio.
› Indicador de falta de água.
› Saída de vapor: 200 ml/h.
› Capacidade do tanque: 1,5 L.
› Medidas: 16 x 27 x 15.
› Conexão: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.



20 W
1,5 L
22 m²



# HUA 1200

HUMIDIFICADOR DE AROMATERAPIA ULTRASÓNICO DE VAPOR FRÍO
› Potencia: 4 W.
› Difusor de aceites esenciales.
› Ayuda a aliviar la tos, eliminar los olores, mejorar el estado de ánimo, promover el sueño, proporcionar aire fresco y mantener el nivel de humedad.
› El humidificador se detiene automáticamente y deja funcionar cuando el agua se agota.
› Posibilidad de funcionar variando entre los distintos colores, con un color fijo o sin luz.
› 7 colores luz LED.
› Libre de BPA.
› Se puede usar como luz de niños para dormir.
› Humidificador y luz con funcionamiento independiente.
› Salida de vapor: 10 ml/h.
› 12 horas de vapor continuo.
› Silencioso.
› Diseño compacto, práctico y decorativo.
› Patas de goma antideslizantes.
› Capacidad: 120 ml.
› Aceite esencial no incluido.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

UMIDIFICADOR DE AROMATERAPIA DE VAPOR FRIO ULTRASSÔNICO
› Potência: 4 W.
› Difusor de óleos essenciais.
› Ajuda a aliviar a tosse, eliminar odores, melhorar o humor, promover o sono, fornecer ar fresco e manter os níveis de humidade.
› O umidificador para automaticamente e deixa-o funcionar quando a água se esgota.
› Possibilidade de trabalhar variando entre as diferentes cores, com uma cor fixa ou sem luz.
› 7 cores comluz LED.
› BPA livre.
› Pode ser usado como a luz de uma criança para dormir.
› Umidificador e luz com operação independente.
› Saída de vapor: 10 ml/h.
› 12 horas de vapor contínuo.
› Silencioso.
› Design compacto, prático e decorativo.
› Pés de borracha antiderrapantes.
› Capacidade: 120 ml.
› Óleo essencial não incluído.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044539916

BPA FREE

› Luz de niños para dormir.
› Luz de uma criança para dormir.

› Difusor de aceites esenciales.
› Difusor de óleos essenciais.

12 H
› Vapor continuo.
› Vapor contínuo.

Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# HUA 3000

› Medidas: 16,7 x 11,7 x 16,7.

4 EAN CODE: 8436044538650

› Medidas: 16,7 x 11,7 x 16,7.

# HUA 3500

› Medidas: 16,7 x 14 x 16,7.


4 EAN CODE: 8436044538667

› Medidas: 16,7 x 14 x 16,7.





7 COLORES CON TONO BRILLANTE Y TENUE
7 CORES COM TOM CLARO E ESCURO

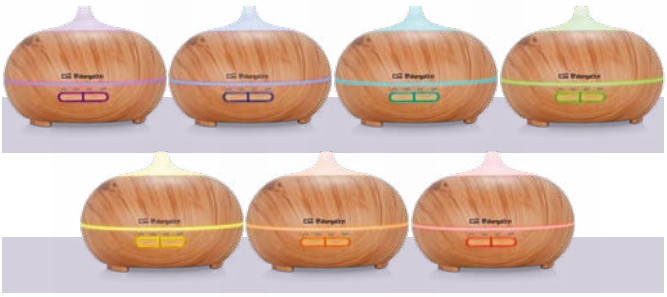



HUMIDIFICADOR DE AROMATERAPIA ULTRASÓNICO DE VAPOR FRÍO
› Potencia: 14 W.
› Ayuda a aliviar la tos, eliminar los olores, mejorar el estado de ánimo, promover el sueño, proporcionar aire fresco y mantener el nivel de humedad.
› Temporizador de 1, 3 y 6 horas o funcionamiento continuo.
› El humidificador se detiene automáticamente y deja de funcionar cuando el agua se agota.
› Posibilidad de funcionar variando entre los distintos colores, con un color fijo o sin luz.
› 7 colores con tono brillante y tenue cada uno.
› Se puede usar como luz de niños para dormir.
› Humidificador y luz con funcionamiento independiente.
› Salida de vapor: 30 ml/h.
› 8 - 10 horas de vapor continuo.
› Silencioso.
› Diseño compacto, práctico y decorativo.
› Patas de goma antideslizantes.
› Capacidad: 300 ml.
› Aceite esencial no incluido.
› Libre de BPA.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

UMIDIFICADOR DE AROMATERAPIA DE VAPOR FRIO ULTRASSÔNICO
› Potência: 14 W.
› Ajuda a aliviar a tosse, eliminar odores, melhorar o humor, promover o sono, fornecer ar fresco e manter os níveis de humidade.
› Temporizador de 1, 3 e 6 horas ou operação contínua.
› O humidificador é desligado automaticamente e deixa-o funcionar quando a água se esgota.
› Capacidade de trabalhar variando entre cores diferentes, com uma cor fixa ou sem luz.
› 7 cores com tom claro e escuro cada.
› Pode ser usado como luz de uma criança para dormir.
› Umidificador e luz com operação independente.
› Saída de vapor: 30 ml/h.
› 8 - 10 horas contínuas de vapor.
› Silencioso.
› Design compacto, prático e decorativo.
› Pés de borracha antiderrapantes.
› Capacidade: 300 ml.
› Óleo essencial não incluído.
› Livre de BPA.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

BPA FREE

› Luz de niños para dormir.
› Luz de uma criança para dormir.

› Difusor de aceites esenciales.
› Difusor de óleos essenciais.

10 H

› Vapor continuo.
› Vapor contínuo.

6 H

› Temporizador.
› Temporizador.

# HUA 4000




7 COLORES CON TONO BRILLANTE Y TENUE
7 CORES COM TOM CLARO E ESCURO



## HUMIDIFICADOR DE AROMATERAPIA ULTRASÓNICO DE VAPOR FRÍO

› Potencia: 14,5 W.
› Ayuda a aliviar la tos, eliminar los olores, mejorar el estado de ánimo, promover el sueño, proporcionar aire fresco y mantener el nivel de humedad.
› Temporizador de 1, 2 y 3 horas o funcionamiento continuo.
› El humidificador se detiene automáticamente y deja funcionar cuando el agua se agota.
› Posibilidad de funcionar variando entre los distintos colores, con un color fijo o sin luz.
› 7 colores con tono brillante y tenue cada uno.
› Se puede usar como luz de niños para dormir.
› Humidificador y luz con funcionamiento independiente.
› Salida de vapor: 30 ml/h.
› 10 - 13 horas de vapor continuo.
› Silencioso.
› Diseño compacto.
› Práctico y decorativo.
› Patas de goma antideslizantes.
› Capacidad: 400 ml.
› Medidas: 14,3 x 10,9 x 14,3.
› Aceite esencial no incluido.
› Libre de BPA.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

## UMIDIFICADOR DE AROMATERAPIA DE VAPOR FRIO ULTRASSÔNICO

› Potência: 14,5 W.
› Ajuda a aliviar a tosse, eliminar odores, melhorar o humor, promover o sono, fornecer ar fresco e manter os níveis de humidade.
› Temporizador de 1, 2 e 3 horas ou operação contínua.
› O humidificador é desligado automaticamente e deixa-o funcionar quando a água se esgota.
› Capacidade de trabalhar variando entre cores diferentes, com uma cor fixa ou sem luz.
› 7 cores com tom claro e escuro cada.
› Pode ser usado como luz de uma criança para dormir.
› Umidificador e luz com operação independente.
› Saída de vapor: 30 ml/h.
› 10 - 13 horas contínuas de vapor.
› Silencioso.
› Design compacto.
› Prático e decorativo.
› Pés de borracha antiderrapantes.
› Capacidade: 400 ml.
› Medidas: 14,3 x 10,9 x 14,3.
› Óleo essencial não incluído.
› Livre de BPA.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044538674

BPA FREE

› Luz de niños para dormir.
› Luz de uma criança para dormir.

› Difusor de aceites esenciales.
› Difusor de óleos essenciais.

13 H

› Vapor continuo.
› Vapor contínuo.

3 H

› Temporizador.
› Temporizador.

Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# NEW!
# DH 3000

Deshumidificación L/Día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/Dia 80% HR 30 °C

# 30 L
# R290

495 W | 5,8 L | 120 m²




PANTALLA DIGITAL



ASA DE TRANSPORTE



CONEXIÓN PARA DESAGÜE




## DESHUMIDIFICADOR

› Refrigerante: R290 más respetuoso con el medio ambiente.
› Potencia: 495 W.
› Ajuste humedad: 30% ~ 90%.
› Área de aplicación: 120 m².
› Capacidad del tanque de agua: 5,8 L.
› Pantalla digital.
› Memoria de función: reinicio automático con la misma configuración tras corte eléctrico.
› Función temporizador de encendido y apagado hasta 24 horas.
› Termómetro: °C / °F.
› Conexión para desagüe.
› Luz indicadora de funcionamiento y de depósito lleno.
› Sistema anti-congelación.
› Dos velocidades de ventilación.
› Asa y ruedas para fácil transporte.
› Filtro anti-polvo reutilizable.
› Ventana para ver el nivel del agua.
› Medidas: 32 x 25 x 54.
› Peso aprox.: 14 kg.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8435568401419

## DESUMIDIFICADOR

› Refrigerante: R290.
› Potência: 495 W.
› Ajuste de umidade: 30% ~ 90%.
› Área de aplicação: 120 m².
› Capacidade do tanque de água: 5,8 L.
› Display digital.
› Função de temporizador ligado e desligado até 24 horas.
› Função de memoria: reinicia automaticamente com a configuração incorreta após corte elétrico.
› Termômetro: °C / °F.
› Conexão de drenagem.
› Luz indicadora de operação e tanque cheio.
› Sistema anticongelante.
› Ventilador de duas velocidades.
› Alça e rodas para fácil transporte.
› Filtro de poeira reutilizável.
› Janela para ver o nível da água.
› Medidas: 32 x 25 x 54.
› Peso aprox.: 14 kg.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

# DH 2060

## DESHUMIDIFICADOR

› Potencia de deshumidificación: 355 W.
› **Potencia de calefacción: 900 W.**
› Refrigerante: R-410a.
› Nivel sonoro: 48 dB.
› Area de aplicación: 120 m².
› Filtro de aire lavable.
› Humidistato digital.
› Descarchado automático.
› Anticongelación.
› Conexión para desagüe.
› Ruedas pivotantes multidireccionales.
› Capacidad del tanque de agua: 3,5 L.
› Selector digital de humedad.
› Temporizador de hasta 12 horas.
› Selector de 2 velocidades de ventilador.
› Selector digital de régimen de funcionamiento.
› Peso neto/bruto: 15,5 / 17 kg.
› Medidas: 34 x 58 x 24,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8436011059942

## DESUMIDIFICADOR

› Potência de desumidificação: 355 W.
› **Potência de aquecimento: 900 W.**
› Refrigeração: R-410a.
› Nível de som: 48 dB.
› Área de aplicação: 120 m².
› Filtro de ar lavável.
› Humidostato digital.
› Descongelamento automático.
› Anti-congelação.
› Ligação para desaguar.
› Rodas de giro multidirecionais.
› Capacidade do depósito de água: 3,5 L.
› Seletor de umidade digital.
› Temporizador até 12 horas.
› Seletor de ventilador de 2 velocidades.
› Modo de operação do seletor digital.
› Peso líquido/bruto: 15,5 / 17 kg.
› Medidas: 34 x 58 x 24,5.
› Conexão:230 V ~ 50 Hz.

Deshumidificación L/Día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/Dia 80% HR 30 °C

CON CALEFACCIÓN
COM AQUECIMENTO

20 L



PANTALLA DIGITAL
DISPLAY DIGITAL



12 H | 3,5 L | 120 m²

# DH 1235

180 W | 2,5 L | 40 m²



## DESHUMIDIFICADOR

› Potencia: 180 W.
› Refrigerante: R-134a.
› Nivel sonoro: 38 dB.
› Área de aplicación: 40 m².
› Conexión para desagüe.
› Luz indicadora de depósito lleno.
› Descarchado automático.
› Sistema anticongelación.
› Con asa para fácil transporte.
› Humidistato regulable.
› Filtro antipolvo lavable.
› Capacidad del tanque de agua: 2,5 L.
› Motor DC.
› Ventana para ver el nivel del agua.
› Dimensiones: 32,1 x 25,8 x 43,5.
› Peso neto/bruto: 9,6 / 11 kg.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8436044532597

## DESUMIDIFICADOR

› Potência: 180 W.
› Refrigeração: R-134a.
› Nível de som: 38 dB.
› Área de aplicação: 40 m².
› Conexão para drenagem.
› Luz indicadora de depósito cheio.
› Remoção automática de escarcha.
› Sistema anticongelante.
› Com alça para fácil transporte.
› Humidostato ajustável.
› Filtro de ar lavável.
› Capacidade do tanque de água: 2,5 L.
› Motor DC.
› Janela para ver o nível de água.
› Dimensões: 32,1 x 25,8 x 43,5.
› Peso líquido/bruto: 9,6 / 11 kg.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

Deshumidificación L/Día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/Dia 80% HR 30 °C

12 L

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

NEW!

# DH 2070

Deshumidificación L/Día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/Dia 80% HR 30 °C

# 20 L

# R290

420 W | 3,6 L | 120 m²




PANTALLA DIGITAL



FILTRO EXTRAÍBLE



CONEXIÓN PARA DESAGÜE



## DESHUMIDIFICADOR

› Refrigerante: R290 más respetuoso con el medio ambiente.
› Nivel sonoro: 40 dB.
› Consumo eléctrico: 420 W.
› Ajuste humedad: 30% ~ 90%.
› Área de aplicación: 120 m².
› Pantalla digital.
› Función temporizador de encendido y apagado hasta 12 horas.
› Conexión para desagüe.
› Luz indicadora de funcionamiento y de depósito lleno.
› Sistema anti-congelación.
› Dos velocidades de ventilación.
› Asa y ruedas para fácil transporte.
› Filtro anti-polvo reutilizable.
› Capacidad del tanque de agua: 3,6 L.
› Ventana para ver el nivel del agua.
› Medidas: 34 x 57 x 22.
› Peso Neto/Bruto (Kg aprox): 12,38/13,74.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8435568401242

## DESUMIDIFICADOR

› Refrigerante: R290 mais ecológico.
› Nível de som: 40 dB.
› Consumo de energia: 420 W.
› Ajuste de umidade: 30% ~ 90%
› Área de aplicação: 120 m².
› Display digital.
› Função de temporizador ligado e desligado até 12 horas.
› Conexão de drenagem.
› Luz indicadora de operação e tanque cheio.
› Sistema anticongelante.
› Ventilador de duas velocidades
› Alça e rodas para fácil transporte.
› Filtro de poeira reutilizável.
› Capacidade do tanque de água: 3,6 L.
› Janela para ver o nível da água.
› Medidas: 34 x 57 x 22.
› Peso líquido/bruto (Kg aprox): 12,38/13,74.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

NEW!

# DH 1650

Deshumidificación L/Día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/Dia 80% HR 30 °C

**16 L**

**R290**

520 W | 3,6 L | 100 m²



## PANTALLA DIGITAL



## ASA DE TRANSPORTE



## CONEXIÓN PARA DESAGÜE



### DESHUMIDIFICADOR

› Refrigerante: R290 más respetuoso con el medio ambiente.
› Nivel de ruido máximo: 42 dB.
› Consumo eléctrico: 520 W.
› Ajuste humedad: 30% ~ 90%.
› Área de aplicación: 100 m².
› Pantalla digital.
› Función temporizador de encendido y apagado hasta 12 horas.
› Conexión para desagüe.
› Luz indicadora de funcionamiento y de depósito lleno.
› Sistema anti-congelación.
› Dos velocidades de ventilación
› Asa y ruedas para fácil transporte.
› Filtro anti-polvo reutilizable
› Capacidad del tanque de agua: 3,6 L.
› Ventana para ver el nivel del agua.
› Medidas: 34 x 57 x 22.
› Peso neto/bruto (Kg aprox): 12,5/13,85.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8435568401235

### DESUMIDIFICADOR

› Refrigerante: R290.
› Nível de ruído max.: 42 dB.
› Consumo de energia: 520 W.
› Ajuste de umidade: 30% ~ 90%
› Área de aplicação: 100 m².
› Display digital.
› Função de temporizador ligado e desligado até 12 horas.
› Conexão de drenagem.
› Luz indicadora de operação e tanque cheio.
› Sistema anticongelante.
› Ventilador de duas velocidades.
› Alça e rodas para fácil transporte.
› Filtro de poeira reutilizável.
› Capacidade do tanque de água: 3,6 L.
› Janela para ver o nível da água.
› Medidas: 34 x 57 x 22.
› Peso líquido/bruto (Kg aprox): 12,5/13,85.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

Deshumidificación L/Día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/Dia 80% HR 30 °C

10 L





## DH 1037

1 EAN CODE: 8436044531705

40 m² | 2 L | 205 W

DESHUMIDIFICADOR
› Potencia: 205 W.
› Refrigerante: R-134a.
› Nivel sonoro: 36 dB.
› Área de aplicación: 40 m².
› Regulación digital de la humedad relativa.
› Conexión para desagüe.
› Luz indicadora de funcionamiento.
› Luz indicadora de depósito lleno.
› Descarchado automático.
› Anticongelación.
› Display LED.
› Capacidad del tanque de agua: 2 L.
› Filtro antipolvo lavable.
› **Memoria de función.***
› Ventana para ver el nivel del agua.
› Asa para fácil transporte.
› Medidas: 23 x 38,5 x 23.
› Peso neto/bruto: 9 / 11 kg.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

DISPLAY LED



## DH 1038

› Ruedas unidireccionales.

1 EAN CODE: 8436044533655

› Rodas unidireccionais.

DESHUMIDIFICADOR
› Potência: 205 W.
› Refrigerante: R-134a.
› Nível de som: 36 dB.
› Área de aplicação: 40 m².
› Regulação digital de umidade relativa do ar.
› Ligação para escoamento.
› Luz indicadora de funcionamento.
› Luz indicadora de depósito cheio.
› Remoção automática de escarcha.
› Anticogelação.
› Visor LED.
› Capacidade do depósito de água: 2 L.
› Filtro de ar lavável.
› **Função de memória.***
› Janela para ver o nível de água.
› Com alça para fácil transporte.
› Medidas: 23 x 38,5 x 23.
› Peso líquido/bruto: 9 / 11 kg.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

* Reinicio automático en caso de corte eléctrico. Al restaruarse la electricidad continúa la función seleccionada.
* Reinício automático em caso de falha de energia. A electricidade restaurada continua a funçao seleccionada.



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

NEW!

# DH 1040

Deshumidificación L/Día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/Dia 80% HR 30 °C

# 10 L

# R290

200 W | 2 L | 40 m²




PANTALLA DIGITAL




ASA DE TRANSPORTE



RECOGECABLES



## DESHUMIDIFICADOR

› Refrigerante: R290 más respetuoso con el medio ambiente.
› Nivel de ruido máximo: 55,5 dB.
› Potencis: 200 W.
› Ajuste manual humedad: 40 - 50 - 60 %.
› Área de aplicación: 35 - 40 m².
› Conexión para desagüe.
› Luz indicadora de funcionamiento y de depósito lleno.
› Sistema anti-congelación.
› Asa y ruedas para fácil transporte.
› Filtro anti-polvo reutilizable
› Capacidad del tanque de agua: 2 L.
› Ventana para ver el nivel del agua.
› Medidas: 30 x 23,7 x 41,3.
› Peso Neto/Bruto (Kg aprox): 11/11,8
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8435568400757

## DESUMIDIFICADOR

› Refrigerante: R290.
› Nível de ruído max.: 55,5 dB.
› Potência: 200 W.
› Ajuste manual de umidade: 40 - 50 - 60 %.
› Área de aplicação: 35 - 40 m².
› Conexão de drenagem.
› Luz indicadora de operação e tanque cheio.
› Sistema anticongelante.
› Alça e rodas para fácil transporte.
› Filtro de poeira reutilizável.
› Capacidade do tanque de água: 2 L.
› Janela para ver o nível da água.
› Medidas: 30 x 23,7 x 41,3.
› Peso Líquido/Bruto: 11/11,8.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)

# DH 600

Deshumidificación L/Día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/Dia 80% HR 30 °C

600 ml

72 W

2 L

DESHUMIDIFICADOR
› Potencia: 72 W.
› Diseño compacto.
› Desconexión automática con indicador luminoso.
› Utiliza un módulo termoeléctrico, sin necesidad de compresor.
› Capacidad del depósito de agua: 2 L.
› Ideal para usar en pequeños espacios.
› No utiliza sustancias químicas para absorber la humedad.
› Respeta el medio ambiente.
› Medidas: 24,5 x 36 x 18,5.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

3 EAN CODE: 8436011057481

DESHUMIDIFICADOR
› Potência: 72 W.
› Design compacto.
› Desliga automaticamente com indicador luminoso.
› Utiliza um módulo termoeléctrico sem necessidade de compressor.
› Capacidade de depósito de água: 2 L.
› Não utiliza substâncias químicas para absorver a humidade.
› Ideal para ser utilizado em espaços pequenos.
› Respeite o meio ambiente.
› Medidas:24,5 x 36 x 18,5.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.




Deshumidificación L/Día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/Dia 80% HR 30 °C

250 ml

27 W

500 ml




# DH 250

DESHUMIDIFICADOR
› Potencia: 27 W.
› Diseño compacto.
› Desconexión automática con indicador luminoso.
› Utiliza un módulo termo-eléctrico, sin necesidad de compresor.
› Capacidad del depósito de agua: 500 ml.
› Ideal para usar en pequeños espacios.
› No utiliza sustancias químicas para absorber la humedad.
› Respeta el medioambiente.
› Medidas: 15,4 x 21,8 x 13.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011057474

DESHUMIDIFICADOR
› Potência: 27 W.
› Diseño compacto.
› Desliga automaticamente com indicador luminoso.
› Utiliza módulo termo-eléctrico, sem necessidade de compressor.
› Capacidade do depósito de água: 500 ml.
› Ideal para ser utilizado em espaços pequenos.
› Não utiliza substâncias químicas para absorver a humidade.
› Respeita o meio ambiente.
› Medidas: 15,4 x 21,8 x 13.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |

NEW!

# Anti-theft System

## PG 25

6 EAN CODE: 8435568400863

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO SEMANAL
› Flexibilidad de uso 24h/7 días.
› Intervalos de 1 minuto.
› 10 memorias programables (ON/OFF).
› 16 programas de configuración semanal.
› Multifunción, puede tener varios programas al día o a la semana.
› Modos de funcionamiento: ON/OFF/AUTO.
› Gran pantalla LCD 2.4", para una mejor visibilidad.
› Batería incluida, evita que se pierda la programación si se desenchufa.
› Anti-theft System: encendido y apagado aleatorio de luces y electrodomésticos.
› Modo 12/24h.
› Ahorro de energía, elige cuando funcionan los electrodomésticos/luces para optimizar el consumo.
› Potencia máxima soportada: 3680 W.
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

PROGRAMADOR ELETRÔNICO SEMANAL
› Flexibilidad de uso 24h/7 dias.
› Intervalos de 1 minuto.
› 10 memórias programáveis (ON/OFF).
› 16 programas de configuração semanal.
› Multifuncional, pode ter vários programas diariamente ou semanalmente.
› Modos de operação: ON/OFF/AUTO.
› Ótimo display LCD de 2,4", para melhor visibilidade.
› Bateria incluída, evitando perder a programação se desconectar.
› Anti-theft System: ligar e desligar aleatoriamente as luzes e os eletrodomésticos.
› Modo 12/24h.
› Economia de energia, escolha quando os aparelhos/luzes funcionam para otimizar o consumo.
› Potência máxima suportada: 3680 W.
› Conexão: 230 V ~ 50 Hz.




Anti-theft System




## PG 20

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO SEMANAL
› Potencia máxima soportada: 3600 W.
› Flexibilidad de uso 24h/7 días.
› Intervalos de 1 minuto.
› Reduce el consumo.
› Batería incluida, evita que se pierda la programación si se desenchufa
› Temporizador digital.
› Anti-theft System: encendido y apagado aleatorio de luces y electrodomésticos.
› 10 memorias programables (ON/OFF).
› 16 programas de configuración semanal.
› Función "Horario de verano".
› Pantalla de LCD.
› Programación minutos, hora y día de la semana.
› Apto para aparatos de hasta 16 A.

6 EAN CODE: 8436044530487

PROGRAMADOR ELETRÔNICO SEMANAL
› Potência máxima suportada: 3600 W.
› Flexibilidad de uso 24h/7 dias.
› Intervalos de 1 minuto.
› Reduzir o consumo.
› Bateria incluída, evitando perder a programação se desconectar.
› Timer digital.
› Anti-theft System: ligar e desligar aleatoriamente as luzes e os eletrodomésticos.
› 10 memórias programáveis (ON/OFF).
› 16 programas de configuração semanal.
› Função "Horário de verão".
› Visor LCD.
› Programação minuto, hora e dia semana.
› Apto a dispositivos de até 16 A.

| Medidas: largura x altura x profundidade (cm)





# PG 02

PROGRAMADOR DIARIO 24 H
› Max. de carga 3500 W.
› Reduce el consumo.
› Con interruptor ON/OFF.
› Facil uso interior.
› Aparatos de hasta 16 A.
› Programación horaria de encendido y apagado a intervalos de 15 minutos.

PROGRAMADOR DIÁRIO 24 H
› Max. de carga 3500 W.
› Reduzir o consumo.
› Como interruptor ON/OFF.
› Uso interno fácil.
› Dispositivos de até 16 A.
› Agendamento e poder a intervalos de 15 minutos.

6 EAN CODE: 8436044530470

# PG 10

PROGRAMADOR DIARIO 24 H
› Max. de carga 3600 W.
› Apto para exterior.
› Especial para riego programado o luces de exterior.
› Toma de enchufe con tapa protectora para uso exterior IP-44.
› Aparatos de hasta 16 A.

PROGRAMADOR DIÁRIO 24 H
› Max. de carga 3600 W.
› Adequado para uso ao ar livre.
› Irrigação especial programada exterior ou luzes.
› Caixa de junção com tampa IP-44 de proteção para uso ao ar livre.
› Dispositivos de até 16 A.

6 EAN CODE: 8436044530463

# PG 30 ENCHUFES ON/OFF con mando a distancia



› Simplemente enchufa tu aparato en el dispositivo y usa el mando a distancia para encenderlo o apagarlo.
› Potencia máxima: 3600 W. (16 A)
› El dispositivo te permite encender la mayoría de tus aparatos eléctricos.
› Aparatos de hasta 16 A.

› Basta conectar o dispositivo à dispositivo e usar o controle remoto para ligado ou desligado.
› Potência máxima: 3600 W. (16 A)
› O dispositivo permite que você gire omaioria de seus aparelhos elétricos.
› Dispositivos de até 16 A.

6 EAN CODE: 8436044530494

**AHORRA DINERO**
Los aparatos se apagan por completo, no quedan en standby.

**AYUDA AL MEDIO AMBIENTE**
Ayuda a tu planeta reduciendo las emisiones de CO2.

**MUY PRÁCTICO**
Aparatos controlados facilmente con mando a distancia.



Medidas: ancho x alto x profundidad (cm) |



Orbegozo

SONIFER, S.A.
Avda. de Santiago, 86.
30007 MURCIA - SPAIN
TLF: 968 23 16 00
Fax: 968 24 53 62
sonifer@sonifer.es
www.orbegozo.es

ORBEGOZO PORTUGAL - ELECTRODOMÉSTICOS, UNIPESSOAL, LDA
Rua da Alegria, nº. 1956, Ent. 8, Sala 7
4200-024 Porto - Portugal
Tfs: 223 322 141- 223 322 247
Fax: 223 322 172
orbegozo@orbegozo.pt

Orbegozo 1949 since

Sonifer, S.A. se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras a plazos de entrega, así como a ligeras variaciones de color. No se admiten responsabilididades por errores de impresión.